

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

PIASTRA DI PRESSIONE ANCORAGGIO 620

DESCRIZIONE PRODOTTO

La Piastra di pressione ancoraggio 620 di Eurotec si abbina al tirante 620. Abbinare questi componenti è necessario per evitare che il tirante si deformi e che le forze di trazione aumentino.



VANTAGGI

- Ideale per l'ancoraggio di elementi in legno a strati incrociati (CLT)
- Per il montaggio su legno e calcestruzzo

MATERIALE

- Acciaio da costruzione S355 zincato

**Note**

La piastra di pressione ancoraggio 620 di Eurotec si abbina al tirante 620 (Art.-No.: 954232).


CERTIFICAZIONE

- ETA-19/0020 richiesto


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

PIASTRA DI PRESSIONE
ANCORAGGIO 620

INFORMAZIONI TECNICHE

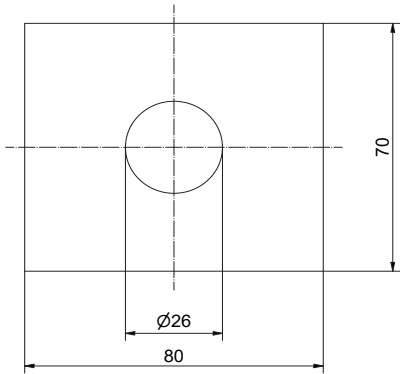

Vista dall'alto



Vista laterale

INDICAZIONI DI UTILIZZO

Gli elementi di ancoraggio vengono posizionati nella zona del pavimento sul rivestimento e fissati con viti o ancoranti alla parte verticale ed ev. alla soglia. A tale proposito questo elemento di collegamento è in grado di guidare le forze portanti, di trazione, di risucchio e di spinta in modo sicuro tramite le viti nell'ancoraggio e infine tramite un tassello nella piastra di base.

Altezza massima della soglia: 150 mm tenendo in considerazione le distanze rispetto al bordo del legno di testa secondo EC5.

TABELLA DEL PRODOTTO

Piastra di pressione ancoraggio 620				
Art.-No.	Denominazione	Dimensione [mm]	Il giusto tirante	Pz./conf.
954230	Piastra di pressione ancoraggio 620	80 x 70 x 20	Elemento di ancoraggio 620 (954232)	1

Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (Technik@eurotec.team).