


SCHEDA TECNICA PRODOTTO ECO-DUO INOX

DESCRIZIONE PRODOTTO

Le viti per legno Eco-Duo Inox in acciaio inossidabile sono utilizzate soprattutto per gli ambienti esterni. Grazie alla speciale filettatura sotto la testa, la vite è in grado di serrare il componente da collegare in modo ottimale, senza creare fessurazioni. La vite è dotata di una testa decorativa con azionamento TX.

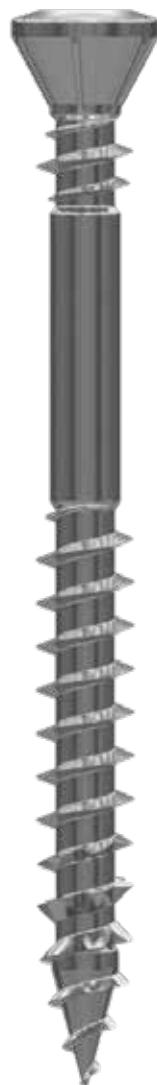

VANTAGGI

- Testa decorativa con nervature di fresatura
- Filettatura sotto la testa – garantisce il serraggio ottimale
- La vite non si pianta durante l'avvitamento grazie all'azionamento TX
- Filettatura – I denti seghattati all'interno della filettatura garantiscono la separazione rapida delle fibre in legno, il che facilita l'avvitamento



POSSIBILITÀ DI UTILIZZO

- Cassaforma di pavimento e copertura
- Cassaforma dei listelli
- Cassaforma dei profili in legno
- Cassaforma del coperchio

SCHEDA TECNICA PRODOTTO ECO-DUO INOX

MATERIALE

**Acciaio inox temperato
(Acciaio inossidabile martensitico 1.4006 (C1))**

- Acciaio inossidabile secondo DIN EN 10088
- Resistente agli acidi
- 20 anni di esperienza senza problemi di corrosione nei legni adatti
- Elevata resistenza
→ 50% in più di coppia di rottura rispetto agli acciai Inox austenitici A2 e A4
- → Temprate e sottoposte a trattamento termico
- Magnetizzabile
- Applicabile nelle classi di utilizzo 1, 2 e 3
- Non adatto per legni con elevato contenuto di tannini come cumaru, quercia, merbau, robinia ecc.
- Non adatto per ambienti contenenti sale
- Non adatto per ambienti contenenti cloro




NKL 1-3


CERTIFICAZIONE

- ETA richiesto

INFORMAZIONI TECNICHE



Vista dall'alto

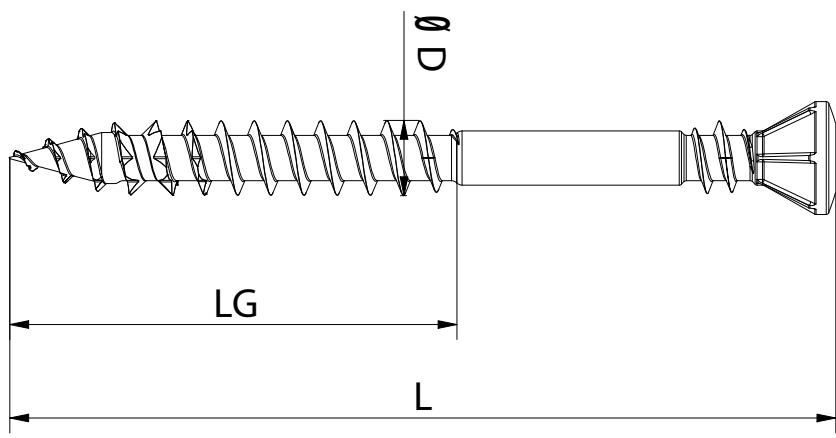

Vista laterale

SCHEDA TECNICA PRODOTTO ECO-DUO INOX

TABELLA DEL PRODOTTO


Eco-Duo Inox					
Art. no.	Dimensioni Ød x L [mm]	Diametro testa Ødh [mm]	Spessore dei componenti aggiuntivi [mm]	Inserto	Pz./conf.
905765	4,5 x 50	7	20	TX20 •	200
905767	4,5 x 60	7	24	TX20 •	200
905768	4,5 x 70	7	28	TX20 •	200
905782	5,0 x 50	7,5	20	TX20 •	200
905784	5,0 x 60	7,5	24	TX20 •	200
905785	5,0 x 70	7,5	28	TX20 •	200
905787	5,0 x 80	7,5	32	TX20 •	200
905789	5,0 x 100	7,5	40	TX20 •	200

SCHEDA TECNICA PRODOTTO ECO-DUO INOX


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



La mancanza di un fissaggio preliminare crea fessurazioni fra i componenti durante l'avvitamento.

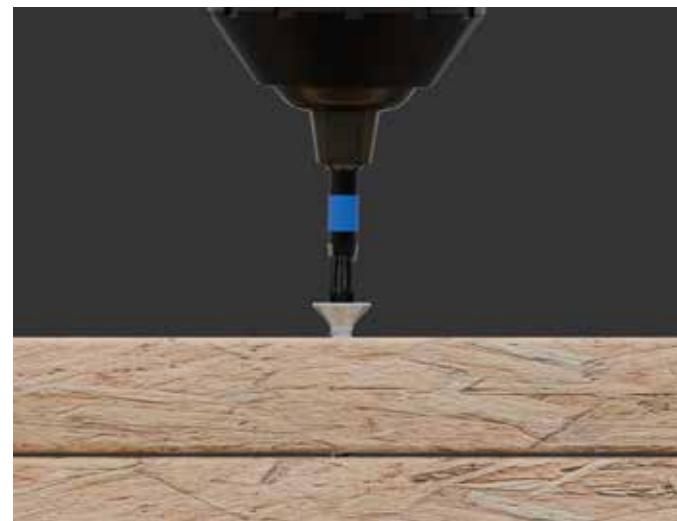

Non appena la filettatura sotto la testa raggiunge la posizione e si blocca, i componenti vengono già serrati durante l'avvitamento.

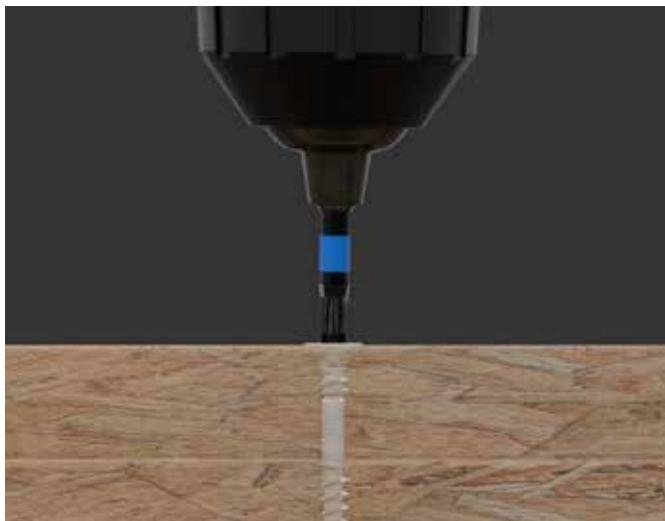

Le tasche di fresatura all'interno della testa garantiscono una svasatura pulita e che non produce trucioli.

Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (Technik@eurotec.team).