

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

TASSELLO ISOLANTE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il tassello isolante Eurotec è adatto per ancoraggi diretti in polistirene, in pannelli in schiuma rigida e in altri materiali da costruzione morbidi. La forma conica del tassello assicura che il materiale venga compattato nella zona di avvitamento, garantendo così un ancoraggio sicuro del tassello.




VANTAGGI

- Nessuna preforatura di materiali morbidi
- Montaggio diretto senza tasselli separati
- Inclusa rondella di tenuta
- Montaggio senza ponti termici
- Nessuna battuta delle viti grazie all'inserto TX


MATERIALI

- Zinco pressofuso

DISEGNO

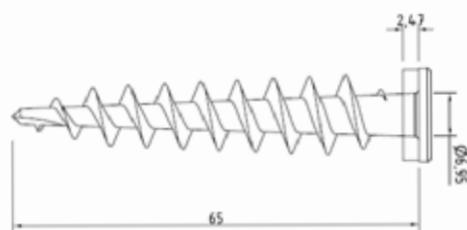

Vista laterale

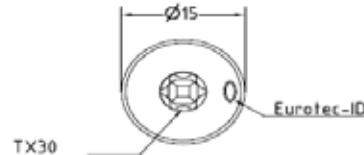

Vista dall'alto

ISTRUZIONI D'USO

Fissaggio di profili di raccordo a parete, battiscopa, lamiere, pannelli, corpi illuminanti, cartelli segnaletici, cassette ecc. direttamente su sistemi di isolamento a cappotto (ETICS).



MATERIALI DA COSTRUZIONE IDONEI:

ETICS, pannelli in polistirene (EPS, XPS), pannelli in espanso rigido, pannelli in polistirolo

TABELLA DEGLI ARTICOLI

Pressacavo isolante in zinco pressofuso con rondella di tenuta							
Art. n°	Colore	Dimensioni Ød x L [mm]	Lunghezza della filettatura lg [mm]	Diametro della testa Ød x L [mm]	Inserto	Materiale	Pz/conf. [pezzo]
200036	grezzo	13 x 65	65	15	TX 30	Zinco pressofuso	100
200036-RAL7016	nero	13 x 65	65	15	TX 30	Zinco pressofuso	100

Se Lei non ha familiarità con l'uso di questo prodotto e (in particolare) con un suo impiego conforme allo scopo previsto, La preghiamo di contattare il nostro reparto "Tecniche di applicazione" (Technik@eurotec.team).