SCHEDA TECNICA PRODOTTO OSB FIX

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



OSB Fix è in acciaio al carbonio (zincato giallo) ed è adatto a **tutti i materiali legnosi**. La vite è disponibile nella versione a "testa svasata".

La vite a filettatura completa ha una **testa svasata a 60° con nervature autosvasanti** e inserto TX, una cosiddetta punta con scanalatura raschiante (tipo17). La speciale geometria della vite crea un'**azione fendente minore durante l'avvitamento.**

VANTAGGI

- La speciale geometria della punta riduce l'azione fendente
- Non è necessaria alcuna preforatura
- L'inserto TX impedisce alla vite di sbattere durante l'avvitamento
- La filettatura totale mantiene la piastra in posizione
- Impedisce scricchiolii
- Adatta a tutti i materiali legnosi

MATERIALE

Acciaio al carbonio temprato, zincato giallo

- Resistente alla corrosione
- Utilizzabile nelle classi di utilizzo 1 e 2 secondo DIN EN 1995 - Eurocode
- Buona resistenza contro le sollecitazioni meccaniche
- Non adatta a legni con agenti concianti

CERTIFICAZIONI

CE
Europäische Norm
EN 14592:2008+A1:2012

IMMAGINE RELATIVA ALL'UTILIZZO

OSB Fix mentre si avvita

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versione 08/2023 · Con riserva di modifiche, integrazioni ed errori tipografici.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-mail info@eurotec.team

SCHEDA TECNICA PRODOTTO OSB FIX

TABELLA DEL PRODOTTO

OSB Fix, zincata giallo				
Art. no.	Dimensioni Ød x L [mm]	Diametro testa Ødh [mm]	Inserto	Pz./conf.
900690	4,3 x 40	7	TX20	250
900691	4,3 x 45	7	TX20	250
900692	4,3 x 50	7	TX20	250
900693	4,3 x 60	7	TX20	250
900694	4,3 x 80	7	TX20	250

DISEGNI

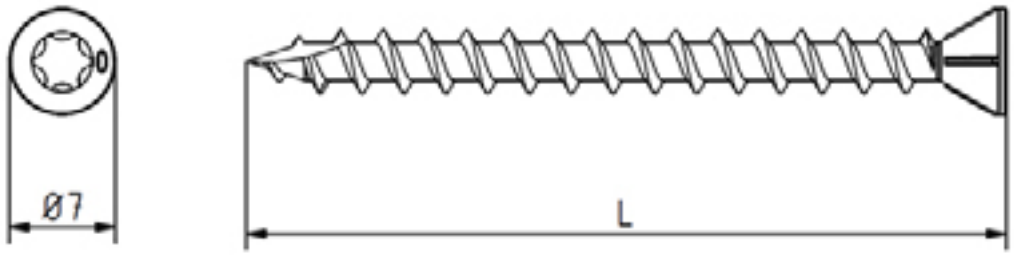

Vista dall'alto

Vista laterale

Se non si ha familiarità con l'applicazione di questo prodotto, in particolare con l'uso previsto, si prega di contattare il nostro reparto assistenza tecnica (technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versione 08/2023 · Con riserva di modifiche, integrazioni ed errori tipografici.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-mail info@eurotec.team