SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SWPS BI-METALLO; ACCIAIO-LEGNOC

DESCRIZIONE PRODOTTO

La vite per pannelli sandwich è una vite autoperforante per connessioni acciaio-legno che esegue o forma il proprio foro centrale e la filettatura di accoppiamento nel componente. Ciò elimina la necessità di preforare e di scegliere il diametro corretto del foro. La punta appositamente progettata impedisce alla vite di spostarsi sulla superficie del componente. Ciò consente una foratura rapida. Non è più necessario centrare il punto di foratura. La vite per pannelli sandwich è quindi un'alternativa che fa risparmiare tempo alle viti autofilettanti tradizionali. La vite per pannelli sandwich in bimetallo è caratterizzata da un'unità esagonale per una trasmissione ideale della forza e da una rondella di tenuta A2 con guarnizione in EPDM.
La vite per pannelli sandwich combina l'elevata resistenza alla corrosione dell'acciaio inox A2 con le eccezionali proprietà meccaniche dell'acciaio al carbonio.



VANTAGGI/CARATTERISTICHE

- Elevata resistenza alla corrosione grazie all'A2
- Per la versione bimetallica: punta in acciaio al carbonio, elevata durezza e resistenza
- Max. Capacità di foratura 5 mm nell'acciaio

Note
Senza punta rossa, solo a scopo illustrativo.

MATERIALE

- Acciaio inox A2
- Acciaio inox secondo DIN10088
- Disco di tenuta A2 e EPDM

AREE DI APPLICAZIONE

- Fissaggio dell'acciaio al legno

CERTIFICAZIONE

- Valutazione tecnica europea ETA-21/0318

Europ. Techn. Bewertung
European Technical Assessment
ETA-21/0318

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versione 08/2024 · Con riserva di modifiche, integrazioni ed errori tipografici.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SWPS BI-METALLO; ACCIAIO-LEGNOC

INFORMAZIONI TECHNICHE

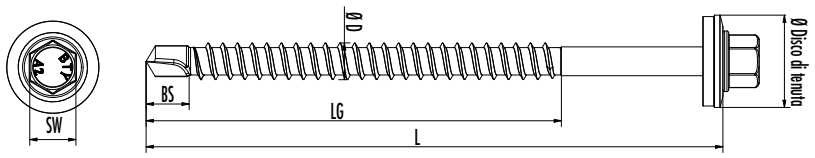

Vista dall'alto

Vista laterale

TABELLA DEL PRODOTTO

Art.-No.	Ø D [mm]	L [mm]	LG [mm]	BS [mm]	SW	Ø Disco di tenuta [mm]	H [mm][a)]	Pz./conf.
Prestazioni di perforazione 5 mm								
945839	6,5	120	72	7,5	SW8	16	200	200
945915	6,5	140	72	7,5	SW8	16	200	200
945916	6,5	160	72	7,5	SW8	16	200	200
945917	6,5	180	72	7,5	SW8	16	200	200
945918	6,5	200	72	7,5	SW8	16	200	200
945919	6,5	220	72	7,5	SW8	16	200	200
945921	6,5	240	72	7,5	SW8	16	200	200
945922	6,5	260	72	7,5	SW8	16	200	200
945923	6,5	280	72	7,5	SW8	16	200	200
945924	6,5	300	72	7,5	SW8	16	200	200

FSe non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (Technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versione 08/2024 · Con riserva di modifiche, integrazioni ed errori tipografici.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team