

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

BRACA DI CARICAMENTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

La braca di caricamento per dadi di inserimento è un elemento di fissaggio di lunga durata in acciaio di alta qualità e resistente alla corrosione. Si contraddistingue grazie a una elevata resistenza alla trazione e garantisce un assorbimento dei carichi sicuro anche in presenza di sollecitazioni importanti. Il montaggio è facile e veloce grazie alla sua compatibilità con numerosi dadi di inserimento comunemente presenti in commercio. In particolare nell'industria edilizia la braca di caricamento è ideale per quelle applicazioni che richiedono una stabilità duratura e un fissaggio affidabile.

VANTAGGI / CARATTERISTICHE

- **Facile da montare:** Il montaggio è facile e veloce grazie alla filettatura metrica.
- **Compatibilità:** Adatta per M12 e M16
- La capacità di carico massima è indicata chiaramente, in modo tale che gli utenti possano essere sicuri di scegliere la braca di caricamento corretta per i loro usi specifici.
- **Uso:** Diversi usi possibili (*previa verifica*)




TABELLA DEL PRODOTTO

Braca di caricamento					
Art.-No.	Livello di carico [t]	Altezza [mm]	Filo conduttore [dxh]	Peso [kg]	Pz./conf.
111423	0,5	500	M12 x 22	0,164	1
111424	1,2	500	M16 x 27	0,313	1

SCHEMA TECNICO PRODOTTO

BRACA DI CARICAMENTO

INFORMAZIONI TECNICHE

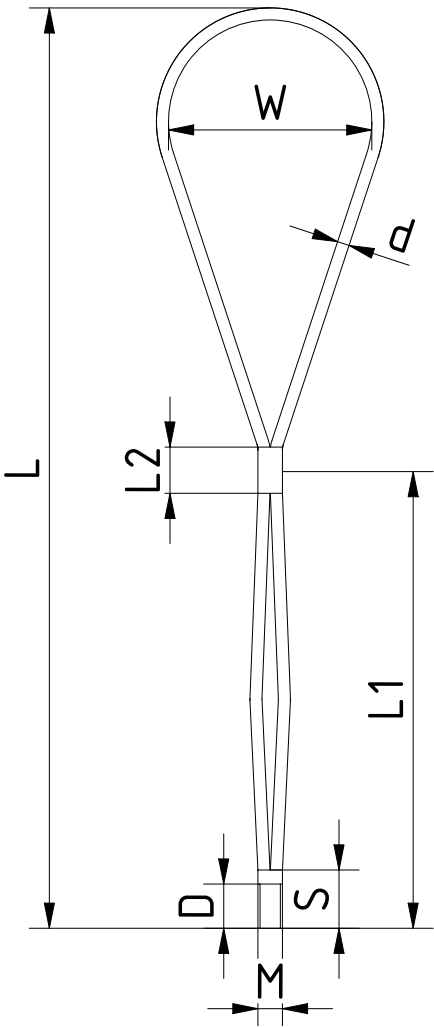

Vista laterale

Braca di carico							
Dimensione	M	D [mm]	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	W [mm]
M12 x 22 mm/0,5 t/500 mm	M12	22	6	500	250	23	119
M16 x 27 mm/1,2 t/500 mm	M16	27	8	500	250	32	116

Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (Technik@eurotec.team).