

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO


## PIEDE REGOLABILI SL PRO

### DESCRIZIONE PRODOTTO

I piedi regolabili Eurotec SL PRO M e SL PRO L sono adatti per la posa di sottostrutture di terrazze per l'uso esterno.

La testa del piede regolabile SL PRO consente un autolivellamento a regolazione continua e garantisce la compensazione di dislivelli di superfici e di irregolarità del suolo non superiori all'8 %. Il vantaggio decisivo è che non sono necessarie strutture aggiuntive per un posizionamento professionale degli elementi di copertura della superficie.

Il piede regolabile SL PRO consente quindi una facile realizzazione di inclinazioni dell'1 - 2 % per il drenaggio delle superfici di terrazze.

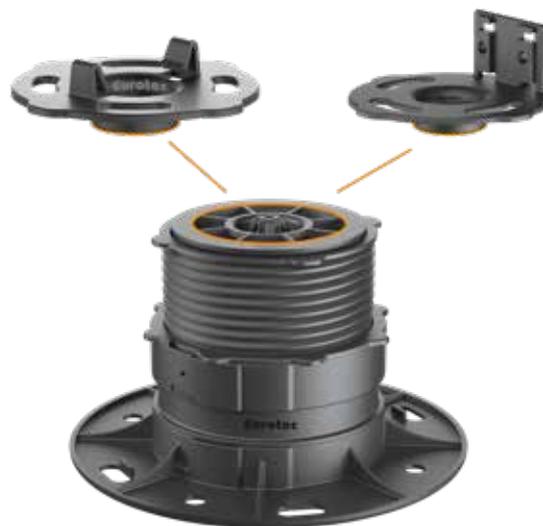

#### Note

Si sconsiglia l'uso di un supporto individuale è sconsigliato, perché c'è il rischio che l'SL PRO non sia in grado di mantenere l'inclinazione, con conseguente movimento involontario.

### POSSIBILITÀ DI UTILIZZO / VANTAGGI

- Autolivellamento di pendenze fino all'8 % (4,56°)
- Altezza regolabile in continuo da 55 fino a 102 mm
- Combinabile con Adattore-L
- Combinabile con Adattatore a scatto
- Combinabile con anelli di estensione +4 e +10

### CARATTERISTICHE

- Resistenza ai raggi UV
- Elevata e longeva resistenza alla fessurazione
- Ottima resistenza chimica
- Proprietà di smorzamento acustico

### MATERIALE

- Polipropilene-Copolimero (PP-C)

# SCHEMA TECNICA PRODOTTO

## PIEDE REGOLABILI SL PRO

### TABELLA DEL PRODOTTO

Piedi regolabili SL PRO				
Art.n°	Nome del prodotto	Ambito di regolazione* [mm]	Capacità di carico [kN]	Pz/conf.
946071-SL	SL PRO M	55 - 84	8,0	10
946072-SL	SL PRO L	73 - 102	8,0	10

a) L'altezza di installazione nel previsto ambito di regolazione è ottenibile solo con adattore inserito.

Il supporto indipendente non è raccomandato poiché esiste il rischio che il piede regolabile SL PRO non sia in grado di mantenere l'inclinazione causando così movimenti indesiderati.