

## CINGHIE PER FISSAGGIO

### CINGHIA PER FISSAGGIO CON CRICCHETTO E GANCI A UNCINO

#### MATERIALE

Poliestere

#### CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Due parti
- Cinghia PES
- Estremità cinghia con ganci a uncino
- Conforme a EN 12195-2



CINGHIA PER FISSAGGIO CON CRICCHETTO E GANCI A UNCINO			
ART. NO.	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO [KG]*	PZ./CONF.
323680	5 m x 25 mm	500	1
323690	6 m x 35 mm	1000	1
323770	6 m x 35 mm	1500	1
323960	8 m x 50 mm	2000	1
323970	12 m x 50 mm	2000	1

\*Forza di trazione max. consentita in trazione orizzontale: vedere capacità di carico. Forza di trazione max. consentita in avvolgimento: doppia capacità di carico.

### CINGHIA PER FISSAGGIO CON CRICCHETTO ERGO E GANCI A UNCINO

#### MATERIALE

Poliestere

#### CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Due parti
- Cinghia PES
- Estremità cinghia con ganci a uncino
- Forza di trazione max. consentita in trazione orizzontale:  
2000 daN; in avvolgimento: 4000 daN
- Conforme a EN 12195-2



#### CINGHIA PER FISSAGGIO CON CRICCHETTO ERGO E GANCI A UNCINO

ART. NO.	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO [KG]	PZ./CONF.
323830	8 m x 50 mm	2000	1

### CINGHIA PER FISSAGGIO CON CRICCHETTO E GANCI A UNCINO 8 M X 50 MM

#### MATERIALE

Poliestere

#### CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Due parti
- Cinghia PES
- Estremità cinghia con ganci a uncino
- Forza di trazione max. consentita in trazione orizzontale:  
2500 daN; in avvolgimento: 5000 daN
- Conforme a EN 12195-2



#### CINGHIA PER FISSAGGIO CON CRICCHETTO E GANCI A UNCINO 8 M X 50 MM

ART. NO.	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO [KG]	PZ./CONF.
323980	8 m x 50 mm	2500	1

### CINGHIE PER FISSAGGIO CON GANCI A S

#### MATERIALE

Poliestere

#### CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Due parti
- Cinghia PES
- Estremità cinghia con gancio a S
- Forza di trazione max. consentita in trazione orizzontale:  
500 daN; in avvolgimento: 1000 daN
- Conforme a EN 12195-2



CINGHIE PER FISSAGGIO CON GANCI A S			
ART. NO.	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO [KG]	PZ./CONF.
323950	5 m x 25 mm	500	1


### CINGHIA PER FISSAGGIO CON CRICCHETTO 5 M X 25 MM

#### MATERIALE

Poliestere

#### CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Monopezzo
- Cinghia PES
- Forza di trazione max. consentita in trazione orizzontale:  
500 daN; in avvolgimento: 1000 daN
- Conforme a EN 12195-2

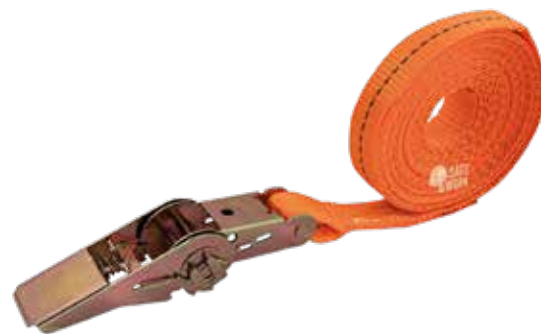

CINGHIA PER FISSAGGIO CON CRICCHETTO 5 M X 25 MM			
ART. NO.	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO [KG]	PZ./CONF.
323710	5 m x 25 mm	500	1

### CINGHIA PER FISSAGGIO CON CRICCHETTO 6 M X 35 MM

#### MATERIALE

Poliestere

#### CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Monopezzo
- Cinghia PES
- Estremità cinghia con ganci a uncino
- Forza di trazione max. consentita in trazione orizzontale:  
1000 daN; in avvolgimento: 2000 daN
- Conforme a EN 12195-2



CINGHIA PER FISSAGGIO CON CRICCHETTO 6 M X 35 MM			
ART. NO.	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO [KG]	PZ./CONF.
323860	6 m x 35 mm	1000	1

### CINGHIA PER FISSAGGIO CON CRICCHETTO 8 M X 50 MM

#### MATERIALE

Poliestere

#### CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Monopezzo
- Cinghia PES
- Forza di trazione max. consentita in trazione orizzontale:  
2000 daN; in avvolgimento: 4000 daN
- Conforme a EN 12195-2



CINGHIA PER FISSAGGIO CON CRICCHETTO 8 M X 50 MM			
ART. NO.	DIMENSIONI [M]	CAPACITÀ DI CARICO [KG]*	PZ./CONF.
323870	8 m x 50 mm	2000	1

### CINGHIA PER FISSAGGIO CON CRICCHETTO 5 M X 25 MM

#### MATERIALE

Poliestere

#### CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Monopezzo
- Cinghia PES
- Forza di trazione max. consentita in trazione orizzontale:  
250 daN; in avvolgimento: 500 daN
- Conforme a EN 12195-2



CINGHIA PER FISSAGGIO CON CRICCHETTO 5 M X 25 MM			
ART. NO.	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO [KG]	PZ./CONF.
323850	5 m x 25 mm	250	1

### CINGHIA PER FISSAGGIO CON CHIUSURA A MORSETTO

#### MATERIALE

Poliestere

#### CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Monopezzo
- Cinghia PES
- Estremità cinghia con ganci a uncino
- Forza di trazione max. consentita in trazione orizzontale:  
125 daN; in avvolgimento: 250 daN
- Conforme a EN 12195-2



CINGHIA PER FISSAGGIO CON CHIUSURA A MORSETTO				
ART. NO.	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO [KG]	CONTENUTO	PZ./CONF.
323820	2 m x 25 mm	125	2	1
323990	4 m x 25 mm	125	2	1

### CINGHIA PER FISSAGGIO CON FIBBIA

#### MATERIALE

Poliestere

#### CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Monopezzo
- Cinghia PES
- Forza di trazione max. consentita in trazione orizzontale:  
250 daN; in avvolgimento: 500 daN
- Conforme a EN 12195-2



CINGHIA PER FISSAGGIO CON FIBBIA			
ART. NO.	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO [KG]	PZ./CONF.
323800	3 m x 25 mm	250	1
323810	5 m x 25 mm	250	1

Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (Technik@eurotec.team).