

Scheda tecnica prodotto – Listello Dista 2.0

Descrizione prodotto

La sottostruttura delle terrazze in legno si adatta in modo personalizzato a fissaggi a vista o non a vista delle relative tavole. Il Listello Dista 2.0 è maggiormente indicato per il fissaggio a vista delle terrazze: agisce come distanziatore e consente libertà di movimento tra il pannello e la sottostruttura. Favorisce contemporaneamente la circolazione dell'aria. Per l'avvitamento su una sottostruttura in legno si utilizzano le normali viti per legno, ad esempio le viti Terrassotec. Il Listello Dista 2.0 riduce il rischio di tranciatura delle viti.

Il Listello Dista 2.0 è realizzato in plastica rigida e deve impedire la tranciatura delle viti in acciaio inox. La tranciatura viene causata dal rigonfiamento e restringimento del legno, il cosiddetto "lavoro". Tale "lavoro" è particolarmente marcato nella direzione trasversale delle tavole. Il legno "vuole" trascinare con sé la vite mentre la parte inferiore di quest'ultima è ancora saldamente fissata nella sottostruttura. Poiché il legno duro e il legno tropicale sono molto duri, a causa della loro elevata densità, la vite non ha alcuna possibilità di comprimersi nel legno quando questo "lavora". La rottura della vite causata da questo carico viene definita tranciatura. Il Listello Dista 2.0 è stato sviluppato per impedire la tranciatura delle viti in acciaio inox. Crea un margine di movimento di 7 mm tra la sottostruttura e le tavole delle terrazze, dando alle viti in acciaio inox la possibilità di muoversi con il legno.



Materiale

- Plastica rigida

Vantaggi

- Riduce in modo efficace il pericolo di tranciatura delle viti di fissaggio a seguito di movimenti causati da rigonfiamenti o restringimenti delle tavole delle terrazze
- Supporta la conservazione costruttiva del legno
- Resistente alle intemperie

Scheda tecnica prodotto – Listello Dista 2.0

Tabella dei prodotti


Listello Dista 2.0		
Art. no.	Dimensioni [mm] ^{a)}	Pz./conf.*
944803	30 x 700 x 7	50

a) Breite x Länge x Höhe

* Le viti non sono comprese nella fornitura. Fissaggio con viti Terrasotec di Ø 4 mm.

Terrasotec, Acciaio inox temperato					
Art. no.	Dimensioni Ød x L [mm] ^{a)}	Lunghezza del filetto lg [mm]	Diametro testa Ødh [mm]	Inserto	Pz./conf.
905535	4,0 x 40	24	5,5	TX15 •	500
905536	4,0 x 50	30	5,5	TX15 •	500
905537	4,0 x 60	35	5,5	TX15 •	500

Disegno

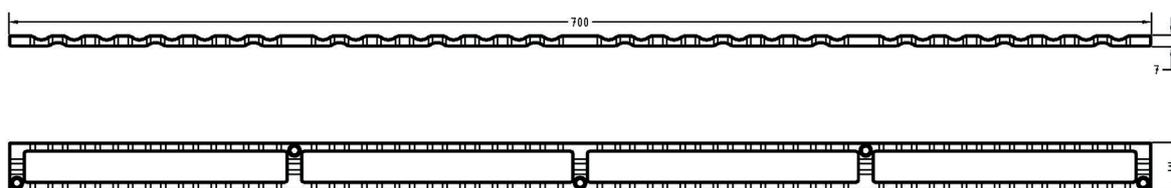



Indicazioni di utilizzo

Il Listello Dista 2.0 viene fissato con viti Terrasotec Ø 4 mm negli appositi fori (per ogni Listello Dista 2.0 sono necessarie 5 viti Terrasotec).

Importante: Con i legni duri/tropicali si deve sempre effettuare la preforatura!

Scheda tecnica prodotto – Listello Dista 2.0

Illustrazioni per l'utilizzo

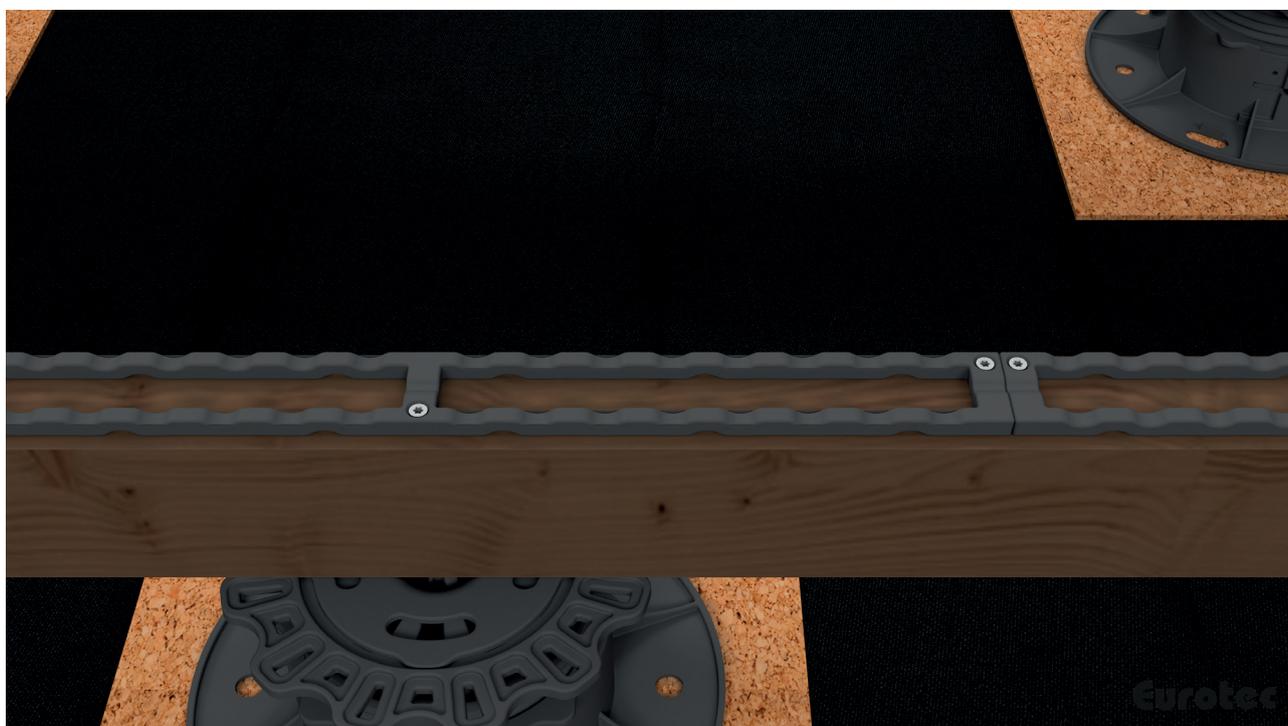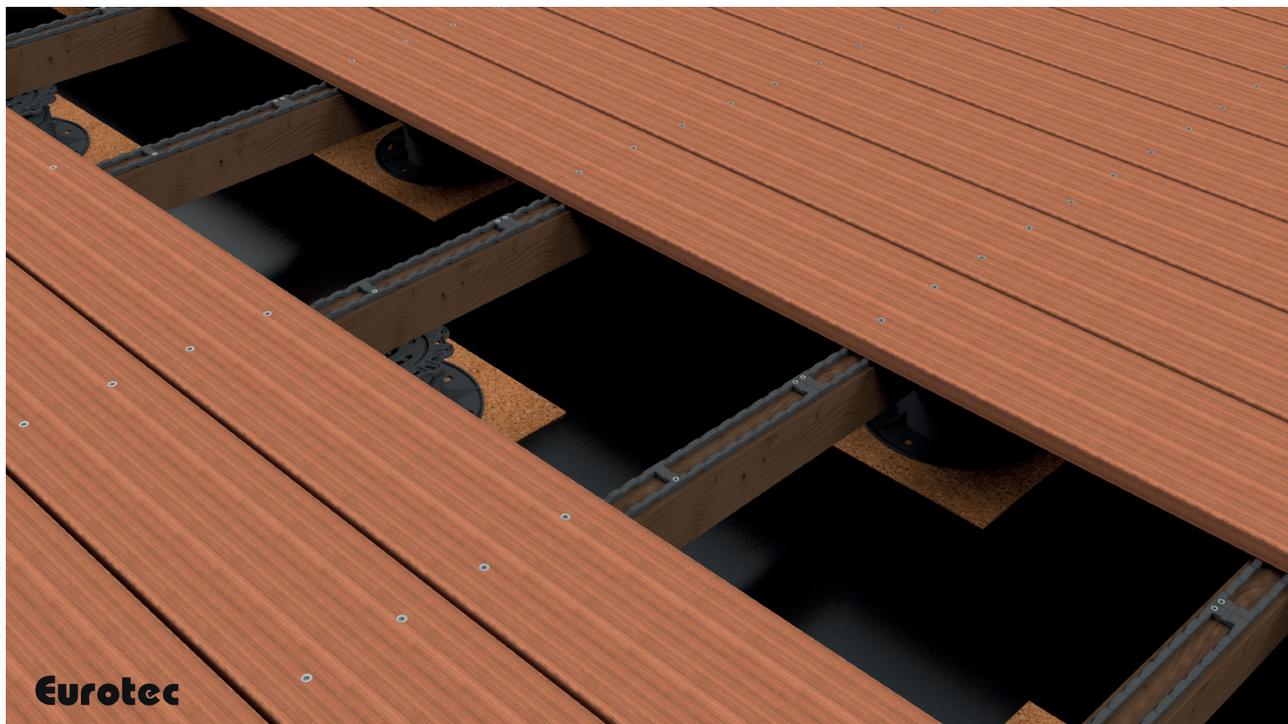

Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (Technik@eurotec.team).