SCHEDA TECNICA PRODOTTO FLOORFIX

DESCRIZIONE PRODOTTO

FloorFix è una vite in acciaio inox adatta al **fissaggio di pannelli di legno strutturali, tavole in legno massiccio ecc.** La vite è dotata di una punta raschiante ed è disponibile nella versione a "testa svasata". La speciale geometria della vite crea una **frammentazione minore durante l'avvitamento.**

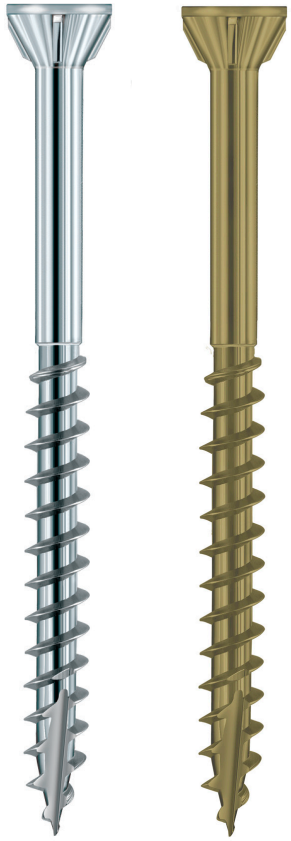

VANTAGGI

- La particolare geometria della vite riduce il pericolo di fenditure del legno

  → Pre-foratura non necessaria
- Il materiale in acciaio inox A2 e A4 consente un'ampia varietà di utilizzo
- L'inserto TX impedisce alla vite di sbattere durante l'avvitamento
- Vite per legno certificata CE e conforme a DIN EN 14592

MATERIALE

Acciaio inossidabile austenitico V2A 1.4301/X5CrNi18-10 (acciaio inossidabile conforme alla norma EN 10088 e con certificazione edilizia Z-30.3-6)

- Utilizzabile nelle classi di utilizzo da 1 a 3 secondo DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Resistenza alla corrosione limitata
- Parzialmente adatto in atmosfere saline
- Parzialmente resistente agli acidi
- Non adatto per l'impiego in ambienti aggressivi e contenenti cloro

CERTIFICAZIONE

- Valutazione Tecnica Europea (ETA) EN 14592:2008+A1:2012

Europäische Norm
EN 14592:2008+A1:2012

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versione 08/2022 · Con riserva di modifiche, integrazioni ed errori tipografici.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

SCHEDA TECNICA PRODOTTO FLOORFIX

MATERIALE

Acciaio inossidabile austenitico V4A 1.4401/X5CrNiMo17-12-2 (acciaio inossidabile conforme alla norma EN 10088 e con certificazione edilizia Z-30.3-6)

- Utilizzabile nelle classi di utilizzo da 1 a 3 secondo DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Resistente alla corrosione
- Adatta ad atmosfere saline
- Resistente agli acidi: adatta a legni con agenti concianti
- Buona resistenza in ambienti moderatamente aggressivi che non contengono cloro

TABELLA DEL PRODOTTO

FloorFix					
Art. no.	Dimensioni Ød x L [mm]	Lunghezza del filetto lg [mm]	Diametro testa Ødh [mm]	Inserto	Pz./conf.
Acciaio inox A2					
945194	4,2 x 42	25	7,0	TX20	250
945195	4,2 x 55	32	7,0	TX20	250
945196	4,8 x 75	45	7,8	TX20	250
Acciaio inox A4					
945190	4,2 x 42	25	7,0	TX25	250
945191	4,2 x 55	32	7,0	TX25	250
945192	4,8 x 75	45	7,8	TX25	250

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versione 08/2022 · Con riserva di modifiche, integrazioni ed errori tipografici.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

SCHEDA TECNICA PRODOTTO FLOORFIX

DISEGNI

- FloorFix Testa svasata, acciaio inox A2 oppure A4

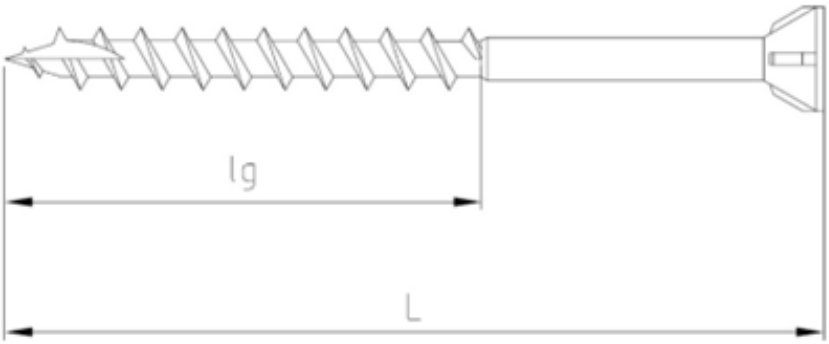

Vista laterale



Vista dall'alto

Se non si ha familiarità con l'applicazione di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro reparto assistenza tecnica (technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versione 08/2022 · Con riserva di modifiche, integrazioni ed errori tipografici.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-mail info@eurotec.team
www.eurotec.team