

Scheda tecnica del prodotto – Tassello isolante

Descrizione del prodotto

Il **tassello isolante** Eurotec è adatto per ancoraggi diretti in polistirene, in pannelli in schiuma rigida e in altri materiali da costruzione morbidi. La forma conica del tassello assicura che il materiale venga compattato nella zona di avvitamento, garantendo così un ancoraggio sicuro del tassello.

Vantaggi

- Nessuna preforatura di materiali morbidi
- Montaggio diretto senza tasselli separati
- Inclusa rondella di tenuta
- Montaggio senza ponti termici
- Nessuna battuta delle viti grazie all'inserto TX



Istruzioni d'uso

Fissaggio di profili di raccordo a parete, battiscopa, lamiera, pannelli, corpi illuminanti, cartelli segnaletici, cassette ecc. direttamente su sistemi di isolamento a cappotto (ETICS).


Materiali da costruzione idonei:

ETICS, pannelli in polistirene (EPS, XPS), pannelli in espanso rigido, pannelli in polistirolo

Tabella degli articoli

Pressacavo isolante in zinco pressofuso con rondella di tenuta						
Art. n°	Dimensioni Ød x L [mm]	Lunghezza della filettatura lg [mm]	Diametro della testa Ød x L [mm]	Inserto	Materiale	Pz/conf. [pezzo] [Stück]
200036	13 x 65	65	15	TX 30	Zinkdruckguss	100

Disegno

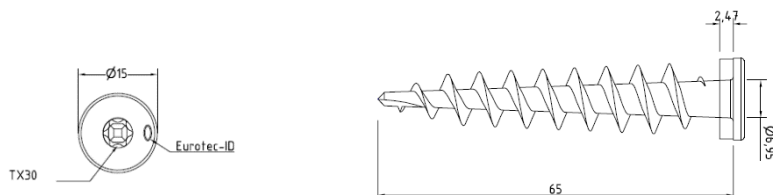

Se Lei non ha familiarità con l'uso di questo prodotto e (in particolare) con un suo impiego conforme allo scopo previsto, La preghiamo di contattare il nostro reparto "Tecniche di applicazione".