SCHEDA TECNICA PRODOTTO PROTECTUS, NASTRO DI PROTEZIONE PER IL LEGNO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il nastro di protezione per il legno Protectus **protegge in modo duraturo la sottostruttura in legno delle terrazze da pioggia e umidità**, contribuendo così ad aumentarne nettamente la durata. Può essere **impiegato in modo versatile** e favorisce la protezione strutturale del legno.

Grazie alle sue proprietà di isolamento elettrico, il nastro Protectus può essere utilizzato anche come **strato di separazione tra profili in alluminio e travi in acciaio zincato a caldo**.

VANTAGGI

- Protezione strutturale per il legno
- Facile fissaggio mediante pellicola adesiva
- Ottimale precisione di adattamento, grazie all'estrema sottigliezza del materiale
- Resistente agli strappi ed estremamente durevole
- Le viti possono essere facilmente avvitate attraverso il materiale
- Lunghezza regolabile in modo personalizzato

MATERIALE

- Gomma butilica, nero
- Adesivo in gomma butilica su un lato con elevata forza adesiva da ≥ 100 N/25 mm

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

- Elevata resistenza all'invecchiamento
- Elevata capacità di isolamento elettrico
- Buona resistenza ad acidi e basi
- Resistenza molto ridotta a oli e grassi
- Limite di impiego termico da -30 a +80 °C

ILLUSTRAZIONI PER L'UTILIZZO

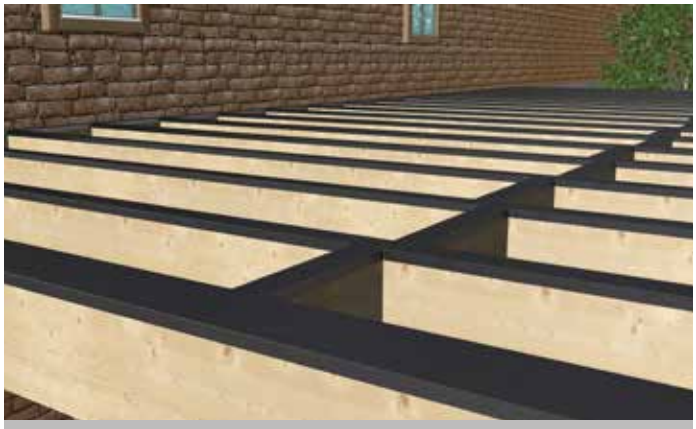

Sottostruttura in legno con il nastro di protezione per il legno Protectus.

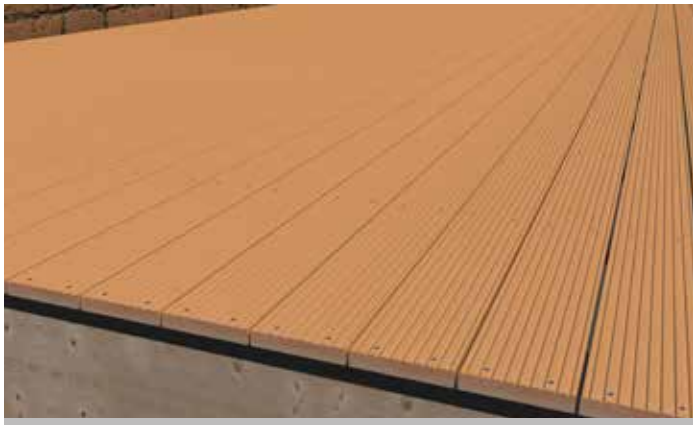

Il nastro di protezione per il legno Protectus sotto una terrazza in legno.

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versione 05/2022 · Con riserva di modifiche, integrazioni ed errori tipografici.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

SCHEDA TECNICA PRODOTTO PROTECTUS, NASTRO DI PROTEZIONE PER IL LEGNO

TABELLA DEL PRODOTTO

Art.-No.	Descrizione prodotto	Dimensioni[a)] [mm]	Pz./conf.
946157	Protectus, nastro di protezione per il legno	20000 x 75 x 0,5	1

[a)]Lunghezza x larghezza x altezza

INDICAZIONI DI UTILIZZO

- Lavorazione da +5 °C a +40 °C
- Le superfici da incollare devono essere prive di grassi oli, tensioattivi, sporcizia e polvere
- Non resistente agli oli e ai solventi organici (ad es. benzina)
- Conservare in luogo asciutto e protetto dai raggi UV, a una temperatura da +5 °C a +25 °C

Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versione 05/2022 · Con riserva di modifiche, integrazioni ed errori tipografici.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team