

telefonicznie pod numerem 02331 6245-444 · faksem na numer 02331 6245 -200 · mailem na adres technik@eurotec.team

Prosimy o kontakt z naszym działem technicznym lub o skorzystanie z darmowego oprogramowania do wymiarowania, które można pobrać w sekcji "Serwis" na naszej stronie internetowej: www.eurotec.team/Service

Kontakt

Dystrybutor:	_____	Wykonawca:	_____
Osoba do kontaktów:	_____	Osoba do kontaktów:	_____
e-mail:	_____	telefon:	_____
Przedsięwzięcie budowlane:	_____	e-mail:	_____

Dane dotyczące projektu budowlanego

dźwigar główny

szerokość: _____ mm

wysokość: _____ mm


klasa wytrzymałości: _____
(np. C24, GL24h itp.)

dźwigar pomocniczy

szerokość: _____ mm

wysokość: _____ mm

klasa wytrzymałości: _____
(np. C24, GL24h itp.)

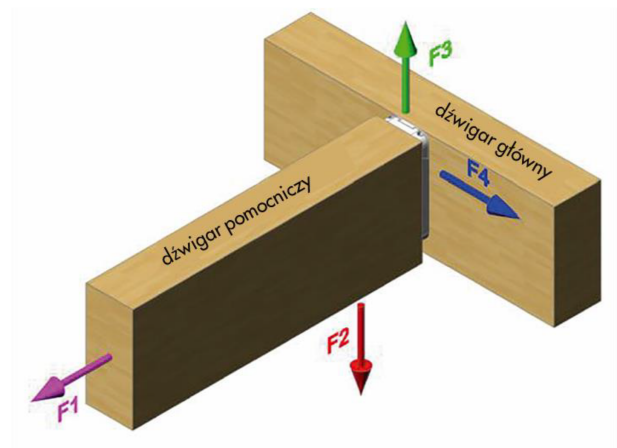

obciążenia (wartości charakterystyczne)

klasy czasu trwania obciążenia

stałe długie średnie krótkie

Montaż

- nakładany
- wpuszczany w dźwigar pomocniczy
- wpuszczany w dźwigar główny

F1	- udział obciążeń statycznych:	_____	kN
	- udział obciążeń zmiennych:	_____	kN
F2	- udział obciążeń statycznych:	_____	kN
	- udział obciążeń zmiennych:	_____	kN
F3	- udział obciążeń statycznych:	_____	kN
	- udział obciążeń zmiennych:	_____	kN
F4	- udział obciążeń statycznych:	_____	kN
	- udział obciążeń zmiennych:	_____	kN

Dobór łącznika Magnus

XS 30 x 30 S 50 x 60/80/100 M 70 x 120/140/160/180 L 110 x 200/220/260/300/340/380/580