


Arkusz parametrów produktu – Listwa Dista 2.0

Opis produktu

Drewniana konstrukcja nośna tarasów jest przeznaczona – w zależności od indywidualnego wyboru – do widocznego lub niewidocznego mocowania desek tarasowych. Listwa Dista 2.0 znakomicie nadaje się do widocznego mocowania tarasów, spełniając funkcję elementu dystansowego i umożliwiając swobodny ruch między panelem a konstrukcją nośną. Jednocześnie wymusza cyrkulację powietrza. Do połączeń śrubowych na drewnianej konstrukcji nośnej wykorzystuje się normalne wkręty do drewna, np. Terrasotec. Listwa Dista 2.0 zmniejsza ryzyko zniszczenia wkrętów przez siły ścinające.

Listwa Dista 2.0 jest wykonana z twardego tworzywa sztucznego i ma zapobiegać ścinaniu wkrętów ze stali nierdzewnej. Przyczyną ścinania jest pęcznienie i kurczenie się drewna, zwane pracą drewna. Szczególnie silne zjawisko pracy zachodzi w kierunku poprzecznym desek. Drewno „chce” zabrać wkręt ze sobą, podczas gdy dolna część wkrętu nadal pozostaje mocno osadzona w konstrukcji nośnej. Ponieważ drewno twarde i tropikalne ze względu na swą wysoką gęstość jest bardzo twarde, wkręt nie ma szans wcisnąć się w pracujące drewno. Efekt pęknięcia wkrętu pod wpływem tego obciążenia nazywamy ścinaniem. Opracowana Listwa Dista 2.0 służy zapobieganiu ścinaniu wkrętów ze stali nierdzewnej. Zapewnia swobodę ruchu na przestrzeni 7 mm pomiędzy konstrukcją nośną a deską tarasową, dając możliwość przemieszczania wkrętów ze stali nierdzewnej.

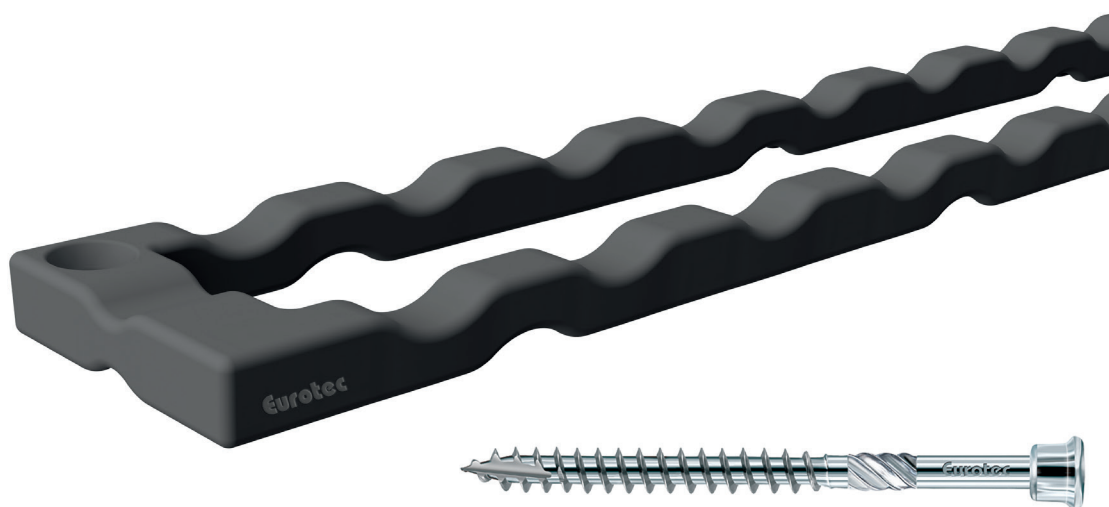

Materiał

- Twarde tworzywo sztuczne

Zalety

- Skutecznie minimalizuje ryzyko ścinania śrub mocujących na skutek ruchów desek tarasowych pod wpływem pęcznienia i kurczenia
- Wspiera konstrukcyjną ochronę drewna
- Odporne na działanie czynników atmosferycznych

Arkusz parametrów produktu – Listwa Dista 2.0

Tabela artykułów


Listwa Dista 2.0		
Nr art.	Wymiar [mm] ^{a)}	Opak.*
944803	30 x 700 x 7	50

a) Szerokość x długość x wysokość

* Wkręty nie wchodzą w zakres dostawy. Mocowanie przy użyciu wkrętów Terrasotec o średnicy 4 mm.

Terrasotec, Stal szlachetna hartowana					
Nr art.	Wymiar Ød x L [mm] ^{a)}	Długość gwintu l _g [mm]	Średnica łba Ød _h [mm]	Typ gniazda łba	Opak.
905535	4,0 x 40	24	5,5	TX15 •	500
905536	4,0 x 50	30	5,5	TX15 •	500
905537	4,0 x 60	35	5,5	TX15 •	500

Rysunek

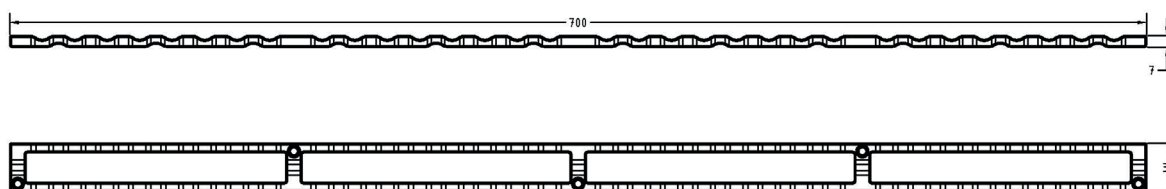


Instrukcja użycia

Do mocowania Listwa Dista 2.0 używa się wkrętów Terrasotec o średnicy 4 mm, wkręcanych w przewidziane do tego otwory (do jednego modułu Listwa Dista 2.0 potrzebnych jest 5 wkrętów Terrasotec).

Ważne: W przypadku drewna tropikalnego/drewna twardego muszą być zawsze nawiercone wstępnie otwory pod wkręty!

Arkusz parametrów produktu – Listwa Dista 2.0

Ilustracje z zastosowań

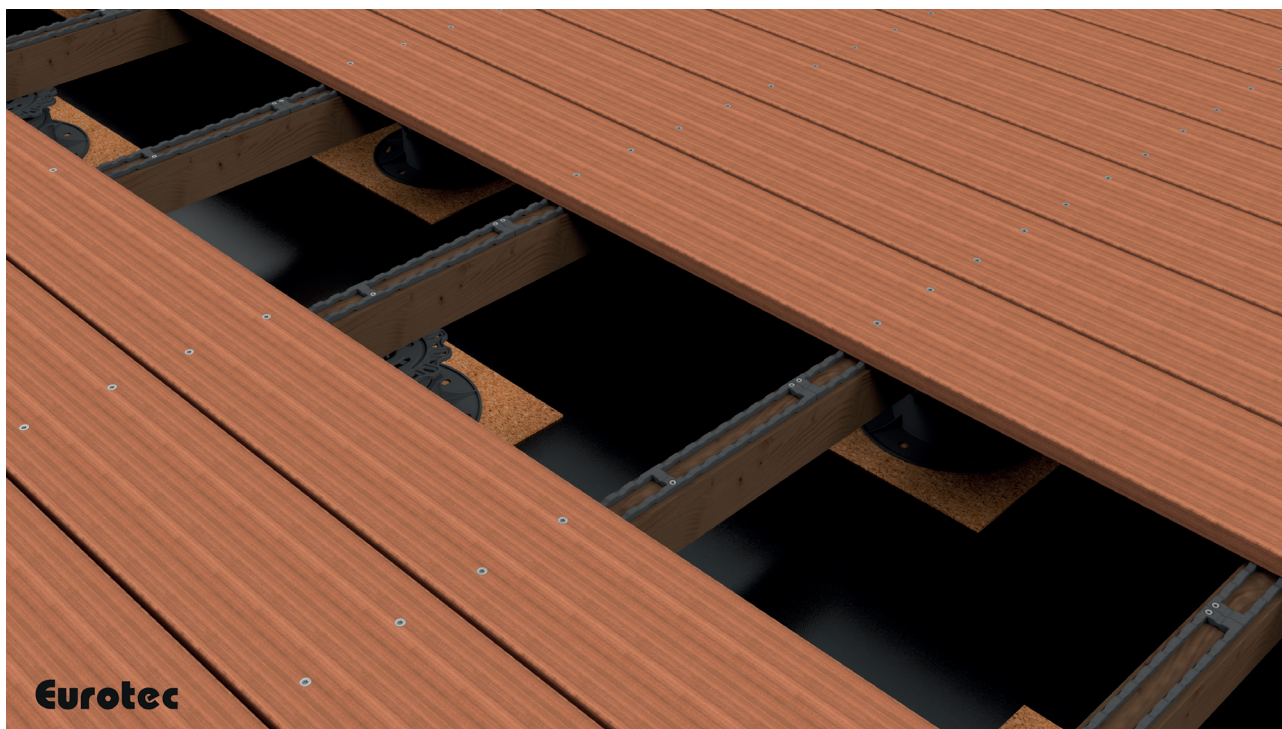

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).

Strona 3 z 3