

## Arkusz parametrów produktu – Kołek izolujący

## Opis produktu

**Kołek izolujący** firmy Eurotec nadaje się do bezpośredniego mocowania w płytach ze styroporu, pianki sztywnej i w innych miękkich materiałach budowlanych.

Stożkowy kształt kołka zapewnia, że materiał w punkcie wkręcenia ulega zagęszczeniu i w ten sposób gwarantuje bezpieczne zamocowanie kołka.

## Zalety

- Nie wymaga wstępnego nawiercenia w miękkich materiałach
- Bezpośredni montaż bez osobnych kołków
- W komplecie z podkładką uszczelniającą
- Montaż nie powoduje powstawania mostków cieplnych
- Nie wymaga wbijania wkrętów, dzięki wkręcaniu za pomocą końcówki TX



## Wskazówki dotyczące zastosowania

Befestigung von Wandanschlussprofilen, Sockelschutzleisten, Blechen, Tafeln, Beleuchtungen, Schildern, Kästen etc. direkt auf Wärmedämmverbundsysteme (WDVS).


## Odpowiednie materiały budowlane:

systemy izolacji termicznej (WDVS), płyty polistyrenowe (EPS, XPS), płyty z pianki sztywnej i ze styropianu

## Tabela wyrobu

Izolacyjny kołek z odlewu cynkowego z podkładką uszczelniającą						
Nr wyrobu	Wymiary Ød x L [mm]	Długość gwintu lg [mm]	Średnica łba Ød x L [mm]	Gniazdo łba	Materiał	Opakowanie jednostkowe [sztuk]
200036	13 x 65	65	15	TX 30	Zinkdruckguss	100

## Rysunek

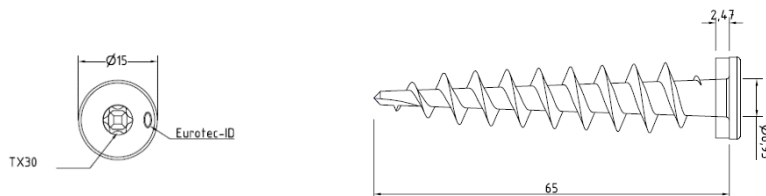

Jeśli nie jesteście Państwo zaznajomieni z użytkowaniem niniejszego produktu, a w szczególności z jego zastosowaniem zgodnym z przeznaczeniem, prosimy koniecznie o skontaktowanie się z naszym działem techniki użytkowej.