

## Arkusz parametrów produktu – Wkręt z łbem trąbkowym

### Opis produktu

Śruba z łbem trąbkowym służy do zamocowania membrany dachowej blachy trapezowej. W połączeniu z podkładką mocuje dach membrana jest optymalnie przymocowana do blachy trapezowej.

### Właściwości

- Stal węglowa
- Stal hartowana i podwójnie powlekana
- Wiertło
- Główka trąbkowa
- Specjalny gwint dla optymalnego trzymania



### Tabela artykułów


Nr art.	Wymiary [mm]	Typ gniazda łba	Opak**
111303*	4,8 x 35	TX25 •	1000
111304*	4,8 x 50	TX25 •	1000
111305*	4,8 x 60	TX25 •	1000
111306	4,8 x 70	TX25 •	1000
111307*	4,8 x 80	TX25 •	500
111308*	4,8 x 90	TX25 •	500
111309*	4,8 x 100	TX25 •	500
111310*	4,8 x 110	TX25 •	500
111311*	4,8 x 120	TX25 •	500
111312*	4,8 x 130	TX25 •	500
111313*	4,8 x 140	TX25 •	500
111314*	4,8 x 150	TX25 •	500
111315*	4,8 x 160	TX25 •	500
111316*	4,8 x 170	TX25 •	500
111317*	4,8 x 180	TX25 •	500
111318*	4,8 x 200	TX25 •	500
111319*	4,8 x 220	TX25 •	500
111320*	4,8 x 240	TX25 •	500
111321*	4,8 x 260	TX25 •	500
111322*	4,8 x 280	TX25 •	250
111323*	4,8 x 300	TX25 •	250

\* Po uzgodnieniu

\*\* Talerzyki nie należą do zakresu dostawy


## Arkusz parametrów produktu – Wkręt z łbem trąbkowym

## Rysunki

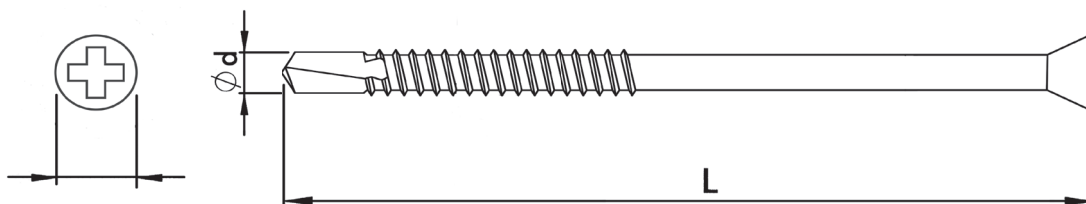

## Zdjęcia poglądowe

Zastosowanie na stalowej blasze kształtowej

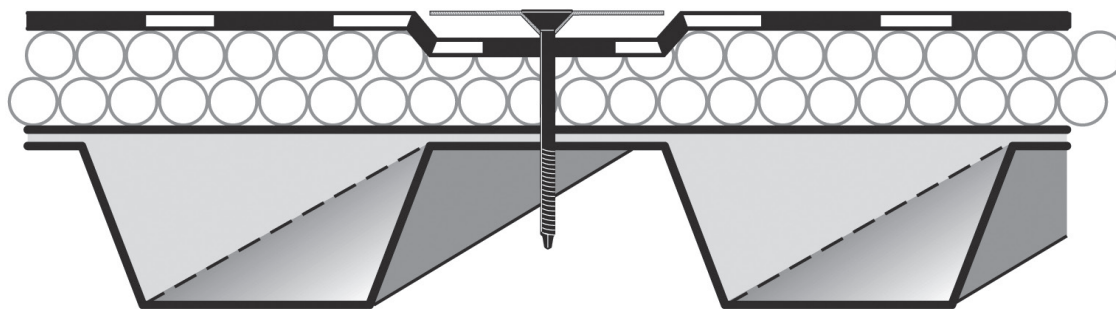

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).