

Arkusz parametrów produktu – Listwa ścienna łączeniowa

Opis produktu

Listwa ścienna łączeniowa Eurotec (listwa kominowa) z wytłaczanego aluminium jest stosowana do profesjonalnego wykańczania dachów i elewacji. Przeznaczona jest do montażu między powierzchnią dachu i elementem prostopadłym. Chroni przed deszczem. Jest uniwersalna, dzięki czemu nadaje się do rozmaitych pokryć dachowych i zapewnia atrakcyjne wizualnie wykończenie.



Materiał

- Aluminium tłoczone

Zalety

- Łatwy i szybki montaż
- Nawiercone otwory mocujące
- Odporność na czynniki atmosferyczne
- Uniwersalność
- Możliwość łączenia z elementami mocującymi Eurotec (patrz niżej)


Tabela artykułów

Listwa ścienna łączeniowa				
Nr art.	Wymiar*	Ø Otworu okrągłego [mm]	Materiał	Opak.
954197	60 x 3000 x 12,4	8	Aluminium	1

* Wysokość x Długość x Szerokość

Arkusz parametrów produktu – Listwa ścienna łączeniowa

Rysunek

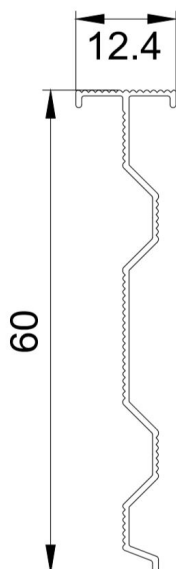

Zastosowanie

- Dach stromy
- Dach płaski
- Elewacja

Listwę ścienną łączeniową przykręca się za pomocą wkrętu blacharskiego z płytą uszczelniającą i kołkiem w konstrukcji murowej. Kołek izolacyjny Eurotec może być stosowany jako alternatywa także do bezpośredniego kotwienia w styropianie, płytach z twardej pianki i innych miękkich materiałach budowlanych.


Profil ma już potrzebne do mocowania okrągłe otwory (\varnothing 8 mm) nawiercone co 200 mm. Na końcu listwę uszczelnia się przy użyciu masy uszczelniającej, by zapewnić ochronę przed deszczem.

Możliwość łączenia z następującymi produktami Eurotec:

- Kołek uszczelniający
- Kołek izolacyjny
- Wkręt blacharski z płytą uszczelniającą i kołkiem uniwersalnym EMD.

Arkusz parametrów produktu – Listwa ścienna łączeniowa

Ilustracja

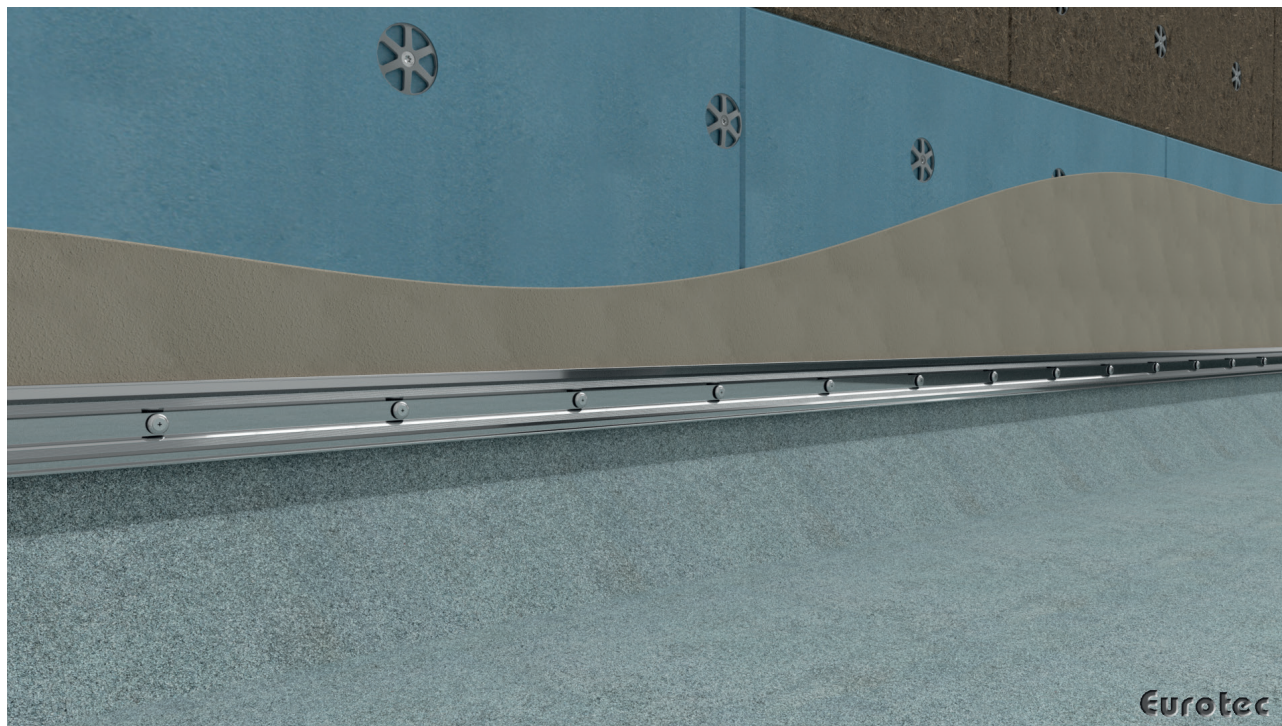

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).