

# ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

## OPIS PRODUKTU

Szczególnie w **razie użycia lekkich okładzin tarasowych**, takich jak np. deski WPC, na skutek gromadzenia się **wody stojącej lub ciepła może dochodzić do ich** wyginania i krzywienia. Za pomocą naszych kątowników obciążeniowych można w obrębie konstrukcji nośnej dołożyć dodatkowe obciążenia, np. **w postaci ciężkich płyt kamiennych**, aby przeciwdziałać możliwemu krzywieniu.

## KĄTOWNIK OBCIĄŻENIOWY



## ZALETY

- Zapobiega możliwej deformacji lub odkształceniu się tarasu
- Służy do zabezpieczenia stabilności tarasu
- Zgodny z naszym profilem systemowym EVO i naszym systemem nośnym HKP

## MATERIAŁ

- Aluminium

## ILUSTRACJE Z ZASTOSOWAŃ



# ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

## KĄTOWNIK OBCIĄŻENIOWY



Wstawiony kamień chowa się całkowicie pomiędzy aluminiową konstrukcją nośną i nie jest widoczny na gotowym tarasie.

i

### WSKAZÓWKA


Na kamień należy zaplanować co najmniej 4 kątowniki! Każdy Kątownik obciążeniowy zawiera dwie samowiercące śruby BiGHTY 4,8 x 25 mm do mocowania w profilach.

## TABELA ARTYKUŁÓW


| Nr art. | Nazwa                 | Wymiar <sup>a)</sup> [mm] | Opak. |
|---------|-----------------------|---------------------------|-------|
| 945061  | Kątownik obciążeniowy | 40 x 60 x 40              | 10    |

<sup>a)</sup>Wysokość x szerokość x głębokość

## RYSUNKI

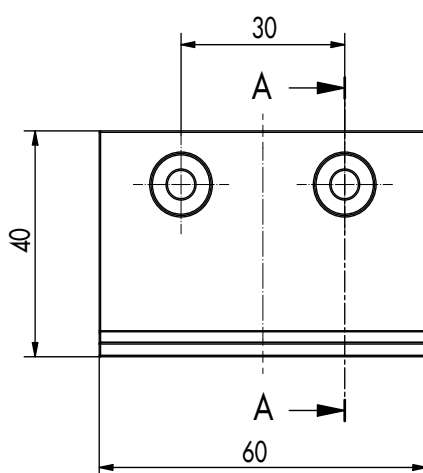

Widok z przodu

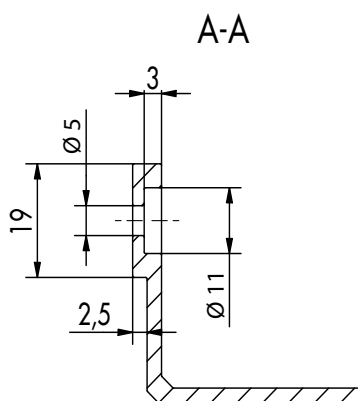

Widok z boku

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (technik@eurotec.team).