

# ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

## OPIS PRODUKTU

Uchwyt do naroży i łat kalenicowych 50 to element mocujący do **instalacji łąty naroża lub kalenicy** w wentylowanych dachach skośnych. Uchwyt do naroży i łat kalenicowych 50 jest wytwarzany z **poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym** i charakteryzuje się wysoką wytrzymałością.


## ZALETY

- Szybki, bezproblemowy i prosty montaż
- Indywidualne dopasowanie dzięki bezstopniowej regulacji
- Elastyczne zastosowanie dzięki zmiennej długości śrub
- Wysoka odporność na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne

## SPECYFIKACJA

- Z naprężeniem wstępnym
- Do łąty dachowej 30/50 płaskiej lub łąty dachowej 40/60 umieszczonej na sztorc
- Mocowanie przy użyciu wkrętu z łbem wpuszczanym  $\varnothing 6$  mm w krokwi (głębokość włączenia min. 50 mm)
- Mocowanie z użyciem wkrętów  $\varnothing 4 \times 30$  mm z łbem talerzowym lub wkrętów typu panhead na uchwycie
- Przekładki blokujące w mocowaniu śrubowym do regulacji

## ILUSTRACJA

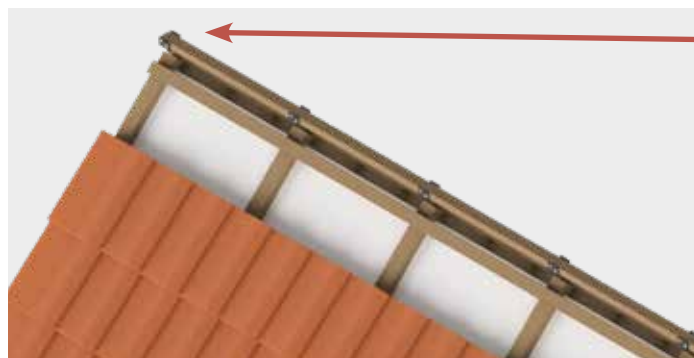

Montaż uchwytów naroży i łat kalenicowych 50 w krokwi

## UCHWYT DO NAROŻY I ŁAT KALENICOWYCH 50



## MATERIAŁ

- Odporny poliamid wzmocniony włóknem szklanym



# ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

## UCHWYT DO NAROŻY I ŁAT KALENICOWYCH 50

### OPTYMALNE POŁĄCZENIE ŚRUBOWE



Wkręt łupkowy Paneltwistec Stal szlachetna hartowana 4,0 x 30 mm (Nr art. 945868) lub Panhead TX 4,0 x 30 mm (Nr art. 900035)

Paneltwistec AG z łbem płaskim stożkowym 6,0 x 120 mm (Nr art. 945636) Minimalna głębokość osadzenia w krokwi 50 mm.



Wkręt łupkowy Paneltwistec Stal szlachetna hartowana

Panhead TX



Paneltwistec AG z łbem płaskim stożkowym

### TABELA ARTYKUŁÓW

Nr art.	Nazwa	Wymiar <sup>a)</sup> [mm]	Opak.
954223	Uchwyt do naroży i łat kalenicowych 50	30 x 50	100

<sup>a)</sup>Długość x Szerokość

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (technik@eurotec.team).