

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU DYSTANSOWEMU 3D FASSADE

OPIS PRODUKTU

Dzięki elementowi dystansowemu 3D Fassade firmy Eurotec za sprawą innowacyjnego rozdzielania poszczególnych elementów konstrukcyjnych do minimum ogranicza się proces niszczenia. W ten sposób znacznie zwiększa się żywotność elewacji. Element dystansowy 3D przymocowuje się do Fassade na elewacji, a następnie przykręca wraz z elewacją do podkonstrukcji. Dzięki cyrkulacji powietrza między podkonstrukcją i elewacją zapewniona jest optymalna wentylacja. Oprócz tego dzięki specjalnej geometrii elementu dystansowego woda, np. w postaci kropli, może być optymalnie odprowadzana. Element dystansowy posiada 4 otwory do przykręcania, które można indywidualnie wykorzystywać w celu zamocowania go na elewacji.



ZASTOSOWANIE

- 3D Fassade

Odpowiedni dla




Hobotec

MATERIAŁ

- PPC, czarny

INFORMACJE TECHNICZNE

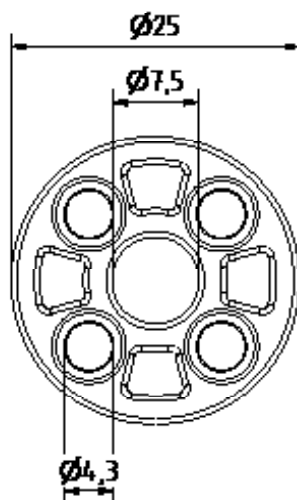

Widok z przodu



Widok z boku

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU DYSTANSOWEMU 3D FASSADE

TABELA ARTYKUŁÓW

Dystansowemu 3D Fassade		
Nr art.	Wymiary ^{a)} [mm]	Opak.
945360	25 x 7	100
a) Długość x Szerokość		

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).