

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU WKRĘT SAMOWIERCĄCY 7504-K

OPIS PRODUKTU

Wkręt samowiercący 7504-K został zaprojektowany specjalnie z myślą o połączeniach stal-stal oraz drewno-stal i samoczynnie wierce otwór pod gwint oraz kształtuje gwint współpracujący bezpośrednio w materiale. W ten sposób można zrezygnować z czasochłonnego wstępnego nawiercania oraz doboru odpowiedniej średnicy wierconego otworu. Dzięki specjalnie ukształtowanej końcówce samowiercącej wkręt nie ślizga się po powierzchni elementu i możliwe jest szybkie, precyzyjne nawiercanie – punktowanie nie jest już wymagane.

Wkręt samowiercący 7504-K jest więc alternatywą dla tradycyjnych samogwintujących blachowkrętów skracającą czas montażu i można go łatwo wkręcać przy pomocy typowego klucza płaskiego lub nasadki.

ZASTOSOWANIE / SPECYFIKACJA

- Do blach o grubości do 6 mm
- Mocowanie blach, np. blachy trapezowej
- Warunkowa odporność na korozję i możliwość stosowania w klasach użytkowania 1 i 2 wg DIN EN 1995 (Eurokod 5)
- Nie nadaje się do drewna zawierającego garbniki

MATERIAŁ

- Hartowana stal węglowa + niebieski ocynk galwaniczny
- Nie zawiera tlenku chromu (VI)
- Dobra wytrzymałość na obciążenia mechaniczne




NKL 1-2

* Na życzenie i od minimalnej ilości zamówienia, tby śrub mogą być zabarwione na wszystkie kolory z palety RAL.



ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU WKRĘT SAMOWIERCĄCY 7504-K

INFORMACJE TECHNICZNE

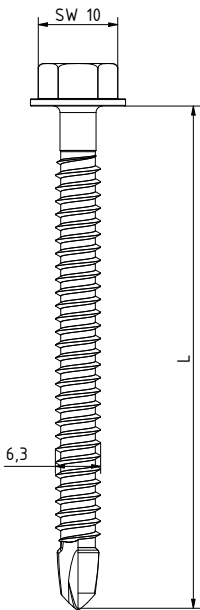

Widok z boku

TABELA ARTYKUŁÓW


Wkręt samowiercący 7504-k				
Nr art.	Nazwa	Ø D1 [mm]	Długość L [mm]	Opak.
800550	BSK 6,3 x 60	6,3	60	100
800551	BSK 6,3 x 70	6,3	70	100
800552	BSK 6,3 x 80	6,3	80	100
800553	BSK 6,3 x 100	6,3	100	100
800554	BSK 6,3 x 120	6,3	120	100
800555	BSK 6,3 x 140	6,3	140	100
800556	BSK 6,3 x 160	6,3	160	100
800557	BSK 6,3 x 180	6,3	180	100
800558	BSK 6,3 x 200	6,3	200	100

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU WKRĘT SAMOWIERCĄCY 7504-K

PRODUKTY ŁĄCZONE

Kolorowe zaślepki do śrub z łbem sześciokątnym

Nr art.	Kolor	Rozmiar klucza	Średnica [mm]	Opak.
800560	Kolorowe zaślepki szaro biały (RAL9002)	10	23	500
800561	Kolorowe zaślepki sienna-czerwony (RAL 3009)	10	23	500
800562	Kolorowe zaślepki ciemnobrązowy (RAL8017)	10	23	500



Charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie

Nr art.	Kolor	Opak.
800570	Szaro biały (RAL9005)	50
800571	Szaro biały (RAL9005)	50
800572	Szaro biały (RAL9005)	50
800573	Szaro biały (RAL9005)	50
800574	Szaro biały (RAL9005)	50
800575	Sienna-czerwony (RAL3009)	50
800576	Sienna-czerwony (RAL3009)	50
800577	Sienna-czerwony (RAL3009)	50
800578	Sienna-czerwony (RAL3009)	50
800579	Sienna-czerwony (RAL3009)	50
800580	Ciemnobrązowy (RAL8017)	50
800581	Ciemnobrązowy (RAL8017)	50
800582	Ciemnobrązowy (RAL8017)	50
800583	Ciemnobrązowy (RAL8017)	50
800584	Ciemnobrązowy (RAL8017)	50



Uszczelka kloszowa z EPDM uniwersalna

Nr art.	Kolor	Wymiar ^{a)} [mm]	Opak.
945988	Czarny	25 x 15	100
945988-RAL3009	Sienna-czerwony	25 x 15	100
945988-RAL9002	Szaro-biały	25 x 15	100
945988-RAL8017	Ciemnobrązowy	25 x 15	100

a) Średnica x wysokość



NKL 1 – 3

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).