

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU DPLS BETON

OPIS PRODUKTU

DPLS Beton firmy Eurotec przeznaczony jest do mocowania płyt z wełny drzewnej oraz płyt wielowarstwowych z wełną drzewną na stropach i ścianach betonowych w pomieszczeniach i na zewnątrz. Łeb wkrętu jest standardowo malowany proszkowo na kolor biały lub beżowy. Obejmuje to większość wszystkich kolorów płyt izolacyjnych i tworzy estetyczny, jednolity poziom izolacji z ledwo widocznymi punktami mocowania. Wkręt z łbem talerzykowym ze stali wyróżnia duża odporność cieplna i stabilność.

ZASTOSOWANIE

Zastosowanie w mocowaniu płyt izolacyjnych w betonie, na przykład w garażach, garażach podziemnych i halach sportowych

MATERIAŁ

- Stal węglowa, specjalna powłoka na bazie cynku



NKL 1-2



* Na życzenie i od minimalnej ilości zamówienia, łby śrub mogą być barwione we wszystkich kolorach RAL.


CERTYFIKAT

Ogólna aproba budowlana (niem. abZ) lub ogólne zezwolenie budowlane (niem. aBG) umożliwia regularne wprowadzanie do obrotu i stosowanie innowacyjnych wyrobów budowlanych oraz rozwiązań konstrukcyjnych zgodnie z przepisami budowlanymi obowiązującymi w Niemczech. W ten sposób zapewnione jest bezpieczeństwo i jakość projektów budowlanych w Niemczech.




ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU DPLS BETON

INFORMACJE TECHNICZNE



Widok z góry

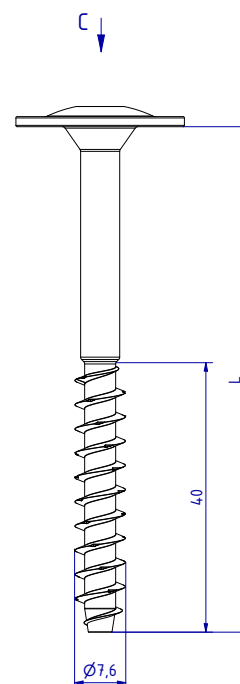

Widok z boku

DPLS Beton				
		Autoryzacja	Interpolowana	Autoryzacja
Min. głębokość osadzenia wkrętu w betonie	h_{nom} [mm]	25	30	40
Min. głębokość wierconego otworu	h_1 [mm]	30	40	50
Średnica nominalna wiertła	d_0 [mm]	6,0	6,0	6,0
Min. średnica ostrza wiertła	d_{cut} [mm]	6,4	6,4	6,4
Minimalna grubość elementu konstrukcyjnego (beton)	h_{min} [mm]	80	80	80
Minimalny odstęp do krawędzi	c_{min} [mm]	60	75	100
Minimalny odstęp osiowy	s_{min} [mm]	120	150	200
Opór projektowy ¹⁾	N_{Rd} [kN]	0,20	0,38	0,75


1) W betonie spękanym i niespękanym od C20/25 do C50/60

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU DPLS BETON


INSTRUKCJA MONTAŻU



Krok 1: Wywiercić otwór o średnicy 6 mm.

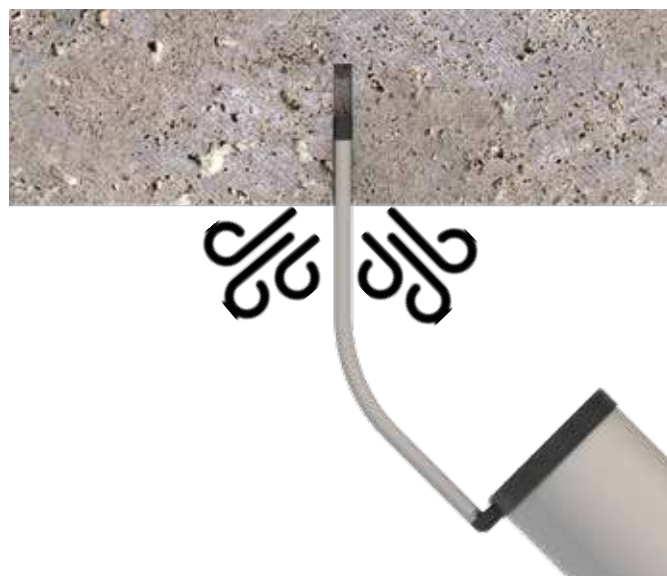

Krok 2: Starannie oczyścić wywiercony otwór.

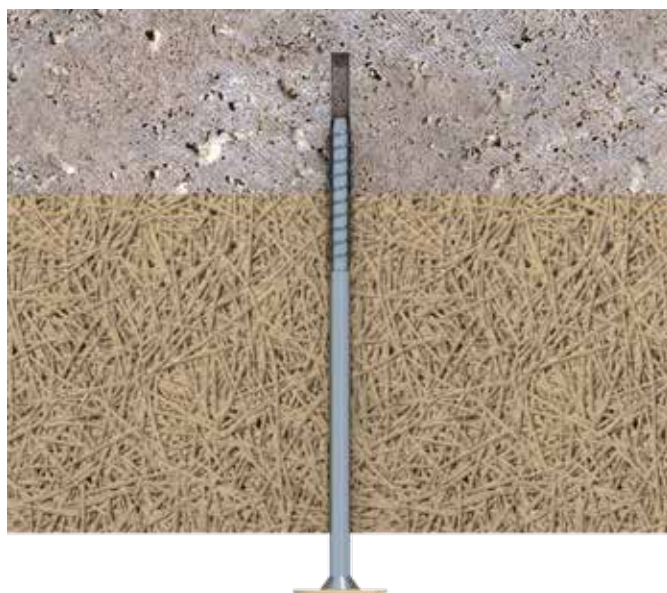

Krok 3: Wkręcić DPLS Beton.

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU DPLS BETON

TABELA ARTYKUŁÓW

DPLS Beton				
Nr art.	Wymiar [mm]	Kolor	Typ gniazda łba	Opak.
945425	7,5 x 75	Beż	TX40 •	200
945417	7,5 x 75	Biały	TX40 •	200
945426	7,5 x 85	Beż	TX40 •	200
945418	7,5 x 85	Biały	TX40 •	200
945427	7,5 x 100	Beż	TX40 •	200
945419	7,5 x 100	Biały	TX40 •	200
945428	7,5 x 125	Beż	TX40 •	200
945420	7,5 x 125	Biały	TX40 •	200
945429	7,5 x 150	Beż	TX40 •	200
945421	7,5 x 150	Biały	TX40 •	200
945430	7,5 x 175	Beż	TX40 •	200
945422	7,5 x 175	Biały	TX40 •	200
945943	7,5 x 200	Beż	TX40 •	200
945940	7,5 x 200	Biały	TX40 •	200
945944	7,5 x 225	Beż	TX40 •	200
945941	7,5 x 225	Biały	TX40 •	200
945945	7,5 x 250	Beż	TX40 •	200
945942	7,5 x 250	Biały	TX40 •	200

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).