

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU GWÓŹDŹ DO STROPÓW

OPIS PRODUKTU

Gwóźdź do stropów Eurotec to galwanicznie ocynkowana kotwa do montażu przelotowego ze stali stosowana do wielopunktowego mocowania nienośnych elementów konstrukcyjnych w betonie zgodnie z aprobatą ETA. Wykorzystuje się go do kotwienia profili metalowych oraz do mocowania wieszaków drucianych i noniuszowych w stabilnym podwieszaniu sufitów w suchej zabudowie.



Gwóźdź do stropów zgodnie z Europejską Oceną Techniczną dopuszczony jest do zastosowań w betonie spękany i spełnia wymagania klasy odporności ogniowej R120. Łatwy montaż przelotowy oszczędza czas, ponieważ kotwę wbija się bez dodatkowego narzędzia do osadzania bezpośrednio za pomocą młotka w wywiercony otwór.

SPECYFIKACJA / ZALETY

- Kotwienie w betonie:
 - Zbrojony lub niezbrojony beton normalny wg EN 206-1
 - Klasy wytrzymałości od C20/25 do C50/60 wg EN 206-1
 - Beton spękany lub niespękany
- Badanie według klasy odporności ogniowej R12
- Łatwa zasada działania z montażem przez wbicie

CERTYFIKAT


- Europejska aprobatą techniczną ETA-14/0132



ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU GWÓŹDŹ DO STROPÓW

MONTAŻ

- Nawiercić materiał podłoża na żądaną głębokość wiertłem o średnicy $\varnothing$ 6 mm, jednak min. 40 mm.
- Minimalna głębokość zakotwienia w betonie 32 mm.
- Przełożyć gwóźdź do stropów przez wstępnie nawiercony element mocowany.
- Wbić klin.

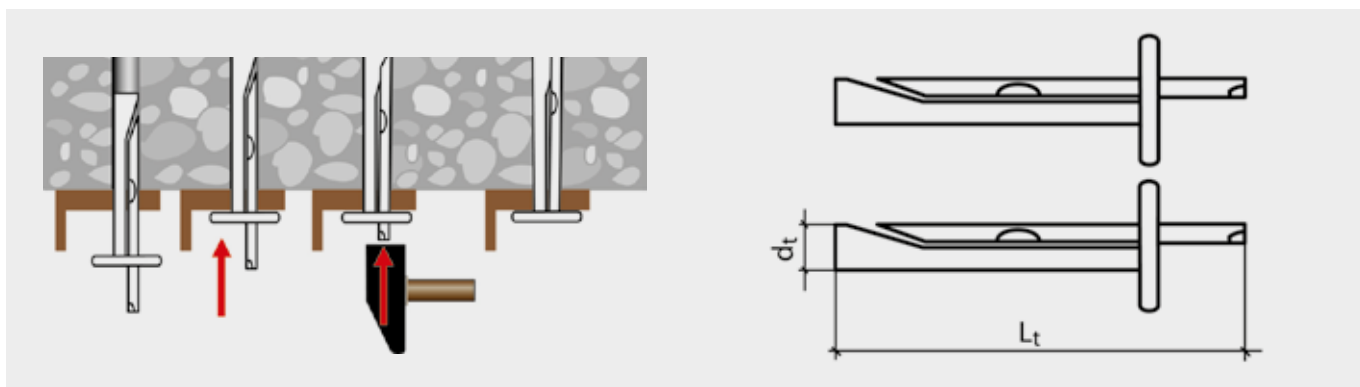

Gwóźdź do stropów		
Nr art.	Wymiary [mm]	Opak.
110000	6,0 x 40	200
110001	6,0 x 65	200

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).