

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

WKRĘT DYSTANSOWY MINI

OPIS PRODUKTU

Wkręt dystansowy mini nadaje się do mocowania drewnianych podkonstrukcji do okładzin ściennych i sufitowych, a także do montażu łat kalenicowych i grzbietowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych wkrętów, wkręt dystansowy mini ma dwa różne gwinty na łbie i czubku. Gwint łba utrzymuje łatę (w odstępie). Cieńszy gwint czubka służy do mocowania w podkonstrukcji. Aby zapobiec rozszczepianiu się kontrłaty, zalecamy wstępne nawiercenie kontrłaty (średnica wiercenia = $\varnothing_{dh} - 2 \text{ mm}$).

MATERIAŁ

Hartowana stal węglowa, ocynkowana, pokryta powłoką ślizgową

- Możliwość stosowania w klasach użytkowania 1 i 2 zgodnie z normą DIN EN 1995 (Eurokod 5)
- Odporny na korozję
- Dobra odporność na obciążenia mechaniczne
- Nie nadaje się do drewna zawierającego taniny

CERTYFIKAT


- Norma europejska EN 14592:2012-07




ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

WKREŚT DYSTANSOWY MINI


INFORMACJE TECHNICZNE

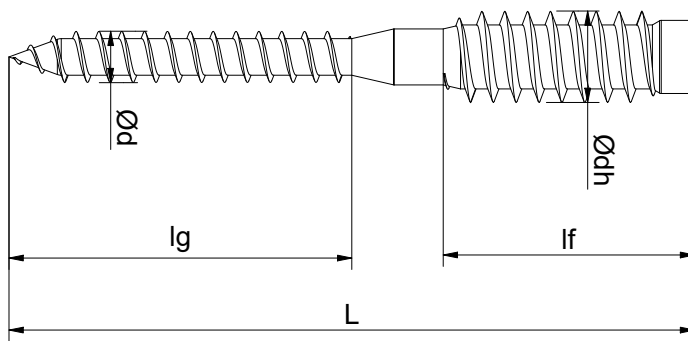

Widok z boku



Widok z góry

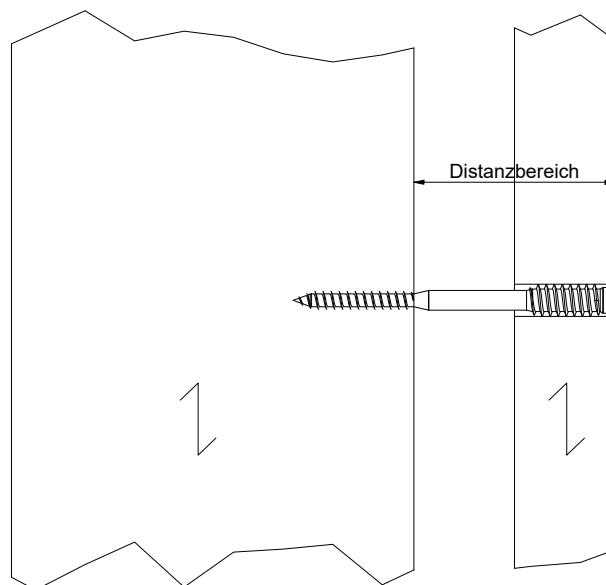

INSTRUKCJA UŻYCIA

Po Montażu nie można już regulować odległości.

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU WKRĘT DYSTANSOWY MINI

TABELA ARTYKUŁÓW

Wkręt dystansowy mini								
Nr art.	Średnica końcówki Ød x L [mm]	Długość gwintu kończówki lg [mm]	Średnica gwintu kończówki Ød [mm]	Długość gwintu głowicy lf [mm]	Średnica łba Ødh [mm]	Zakres odległości [mm]	Typ gniazda łba	Opak.
110121	4,5 x 60	30	4,5	22	8,0	20 – 35	TX25 •	200
110122	4,5 x 80	30	4,5	22	8,0	40 – 55	TX25 •	200
110123	4,5 x 100	30	4,5	22	8,0	60 – 75	TX25 •	200
110124	4,5 x 120	30	4,5	22	8,0	80 – 95	TX25 •	200

Jeśli nie znają Państwo zastosowania tego produktu, w szczególności jego przeznaczenia, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym (technik@eurotec.team).