

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

WKRĘT DYSTANSOWY

OPIS PRODUKTU

Wkręt dystansowy nadaje się do mocowania drewnianych podkonstrukcji do okładzin ściennych i sufitowych, a także do montażu łat kalenicowych i grzbietowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych wkrętów, wkręt dystansowy mini ma dwa różne gwinty na łbie i czubku. Gwint łba utrzymuje łatę (w odstępie). Cieńszy gwint czubka służy do mocowania w podkonstrukcji. Aby zapobiec rozszczepianiu się kontrłaty, zalecamy wstępne nawiercenie kontrłaty (średnica wiercenia = $\varnothing d_h - 2 \text{ mm}$).

MATERIAŁ

Hartowana stal węglowa, ocynkowana, pokryta powłoką ślizgową

- Możliwość stosowania w klasach użytkowania 1 i 2 zgodnie z normą DIN EN 1995 (Eurokod 5)
- Odporny na korozję
- Dobra odporność na obciążenia mechaniczne
- Nie nadaje się do drewna zawierającego taniny


CERTYFIKAT

- Norma europejska EN 14592:2012-07




ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU WKREŚT DYSTANSOWY


INFORMACJE TECHNICZNE

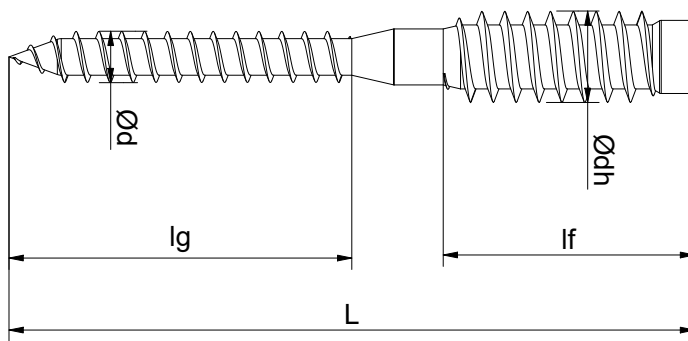

Widok z boku



Widok z góry

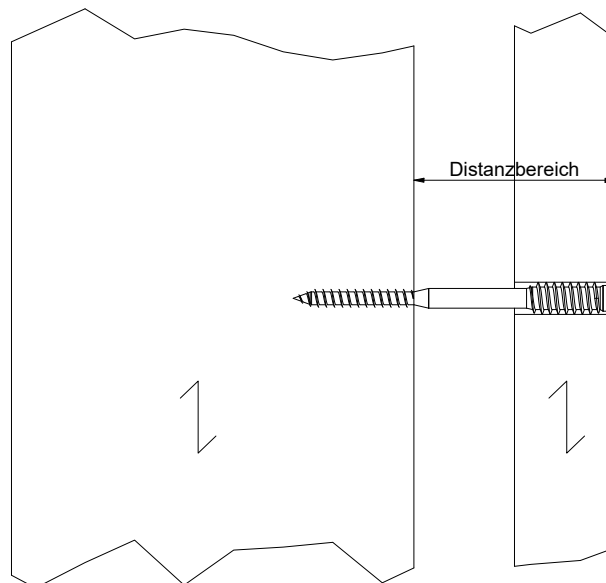

INSTRUKCJA UŻYCIA

Po Montażu nie można już regulować odległości.

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU WKRĘT DYSTANSOWY

TABELA ARTYKUŁÓW

Wkręt dystansowy								
Nr art.	Średnica końcówki Ød x L [mm]	Długość gwintu kończącej lg [mm]	Średnica gwintu kończącej Ød [mm]	Długość gwintu głowicy lf [mm]	Średnica łba Ødh [mm]	Zakres odległości [mm]	Typ gniazda łba	Opak.
110099	6,0 x 60	40	6,0	22	10,0	10 – 25	TX25 •	200
110100	6,0 x 70	40	6,0	22	10,0	15 – 35	TX25 •	200
110101	6,0 x 80	40	6,0	22	10,0	25 – 45	TX25 •	200
110102	6,0 x 90	40	6,0	22	10,0	35 – 55	TX25 •	200
110103	6,0 x 100	40	6,0	22	10,0	45 – 65	TX25 •	200
110104	6,0 x 120	40	6,0	22	10,0	65 – 85	TX25 •	100
110105	6,0 x 130	40	6,0	22	10,0	75 – 95	TX25 •	100
110106	6,0 x 150	40	6,0	22	10,0	95 – 115	TX25 •	100
110107	6,0 x 180	40	6,0	22	10,0	120 – 145	TX25 •	100
110108	6,0 x 200	40	6,0	22	10,0	140 – 165	TX25 •	100
110109	6,0 x 250	40	6,0	22	10,0	190 – 210	TX25 •	100
110110	6,0 x 300	40	6,0	22	10,0	240 – 265	TX25 •	100

Jeśli nie znają Państwo zastosowania tego produktu, w szczególności jego przeznaczenia, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym (technik@eurotec.team).