

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU DRAŻEK NAPRĘŻAJĄCY PŁYTA DOCISKOWA 620

OPIS PRODUKTU

Drażek naprężający płyta dociskowa 620 firmy Eurotec można łączyć z odpowiednią kotwą ściągającą 620. Jest ona niezbędna w celu zapobiegania odkształcaniu kotwy ściągającej oraz zwiększania sił rozciągających.



ZALETY

- Idealny do kotwienia elementów z drewna klejonego krzyżowo (CLT)
- Do montażu w drewnie i betonie

MATERIAŁ

- Galwanizowana stal konstrukcyjna S355



Uwaga


Drażek naprężający płyta dociskowa 620 firmy Eurotec można łączyć z odpowiednią kotwą ściągającą 620 (Nr art.: 954232).

CERTYFIKAT


- ETA-19/0020 wymagany

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU DRAŻEK NAPRĘŻAJĄCY PŁYTA DOCISKOWA 620

INFORMACJE TECHNICZNE

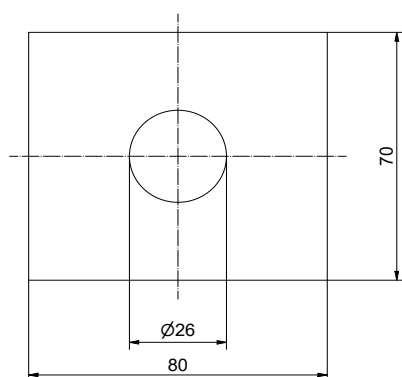

Widok z góry



Widok z boku

INSTRUKCJA UŻYCIA

Drażki naprężające umieszczane są na odeskowaniu w obszarze podłogi i przymocowane do trzonu, a jeśli jest to konieczne, do podwaliny za pomocą śrub lub gwoździ kotwiących. W związku z tym połączenie może bezpiecznie przenosić siły rozciągające, ssące i ścinające na drążek naprężający za pomocą śrub i ostatecznie do płyty podstawy za pomocą kołka. Maksymalna wysokość podwaliny: 150 mm przy odległościach od krawędzi końcowego drewna, zgodnie z EC5.

TABELA ARTYKUŁÓW

Drażek naprężający płyta dociskowa 620				
Nr art.	Nazwa	Wymiary [mm]	Pasująca kotwa ściągająca	Opak.
954230	Drażek naprężający płyta dociskowa 620	80 x 70 x 20	Drażki naprężające 620 (954232)	1

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).