

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

ECO-DUO INOX

OPIS PRODUKTU


Eco-Duo Inox to wkręt do konstrukcji drewnianych ze stali nierdzewnej, który przeznaczony jest głównie do zastosowań na zewnątrz. Specjalny gwint pod łbem sprawia, że wkręt optymalnie dociąga do siebie łączone elementy konstrukcyjne, aby nie pozostała szczelina. Wkręt ma łeb ozdobny z gniazdem TX.

ZALETY

- Wkręt ozdobny z żebrami frezującymi
- Gwint pod łbem – dociąga elementy do siebie
- Brak efektu bicia wkrętów ze względu na gniazdo TX
- Gwint – ząbkowanie w gwincie przyspiesza rozcinanie włókien drzewnych, co ułatwia wkręcanie

ZASTOSOWANIE

- Drewniana oblicówka „deska na deskę”
- Drewniana oblicówka z listwami
- Drewniana oblicówka z deskami profilowymi
- Drewniana oblicówka „na zakładkę”

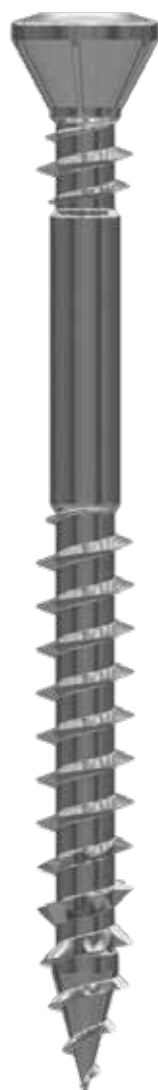

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU ECO-DUO INOX

MATERIAŁ

Stal szlachetna hartowana
(Stal nierdzewna martenzytyczna 1.4006 (C1))

- Stal nierdzewna według DIN EN 10088
- Warunkowo kwasoodporna
- 20 lat doświadczenia bez problemów z korozją w odpowiednim drewnie
- Wysoka wytrzymałość
 - Niszczący moment obrotowy o 50% wyższy niż austenitycznej stali nierdzewnej A2 i A4
 - Hartowanie cieplne
- Możliwość namagnesowania
- Możliwość zastosowania w klasach użytkowych 1, 2 i 3 zgodnie z normą DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Nie nadaje się do drewna zawierającego duże ilości garbników, takiego jak cumarú, dąb, merbau, robinia itp.
- Nie nadaje się do atmosfery zawierającej sól
- Nie nadaje się do atmosfery zawierającej chlor




NKL 1 – 3


CERTYFIKAT

- Wniosek o certyfikat ETA złożony

INFORMACJE TECHNICZNE



Widok z góry

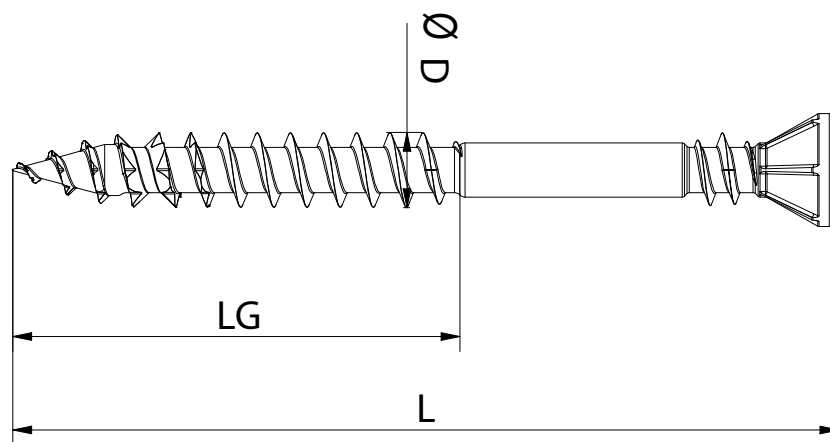

Widok z boku


ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU ECO-DUO INOX

TABELA ARTYKUŁÓW


Eco-Duo Inox					
Nr art.	Wymiary Ød x L [mm]	Średnica łba Ødh [mm]	Grubość elementu montażowego [mm]	Typ gniazda łba	Opak.
905765	4,5 x 50	7	20	TX20 •	200
905767	4,5 x 60	7	24	TX20 •	200
905768	4,5 x 70	7	28	TX20 •	200
905782	5,0 x 50	7,5	20	TX20 •	200
905784	5,0 x 60	7,5	24	TX20 •	200
905785	5,0 x 70	7,5	28	TX20 •	200
905787	5,0 x 80	7,5	32	TX20 •	200
905789	5,0 x 100	7,5	40	TX20 •	200

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU ECO-DUO INOX


INSTRUKCJE SKŁADANIA

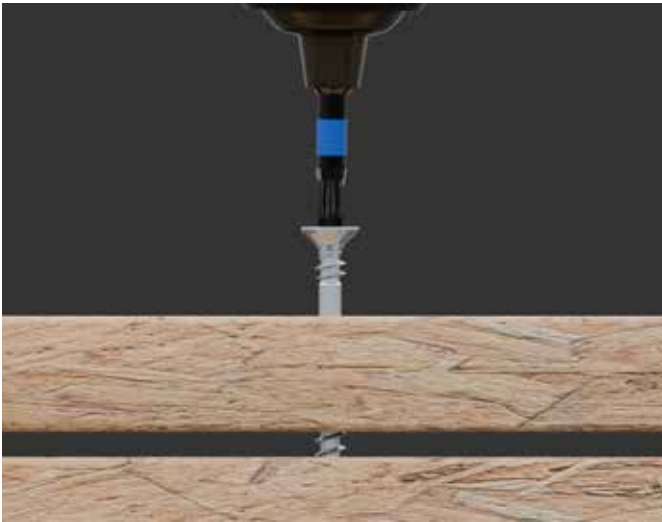

Bez uprzedniego mocowania wskutek wkręcania powstaje szczelina między elementami konstrukcyjnymi.

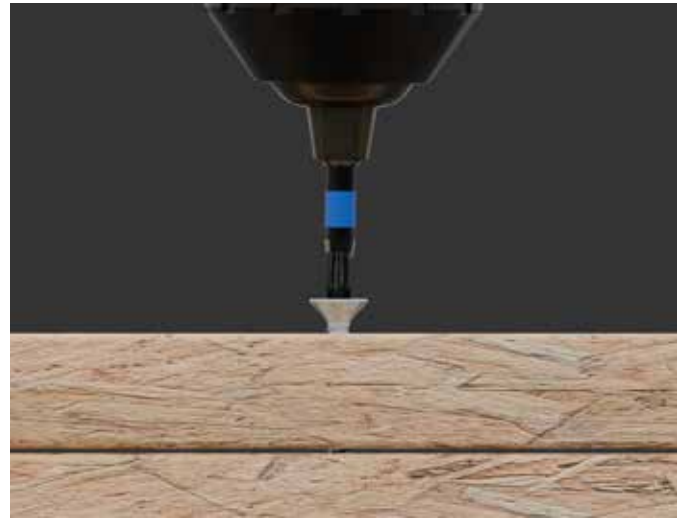

Gdy gwint pod łbem złapie drewno, elementy konstrukcyjne dociągane są do siebie już w trakcie procesu wkręcania.

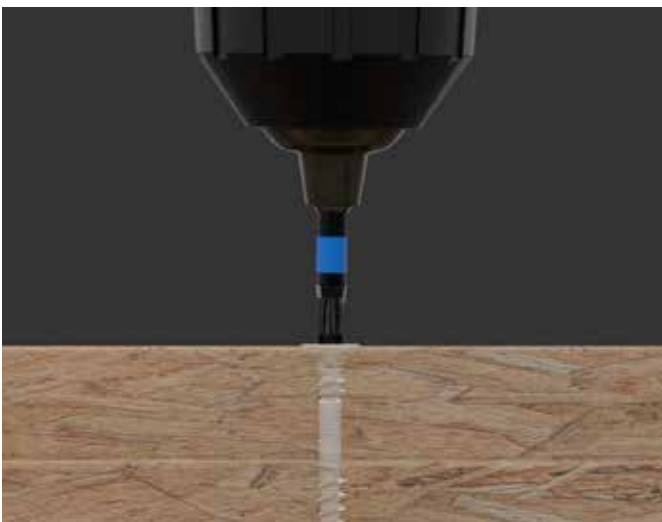

W łbie znajdują się kieszenie frezujące, które zapewniają czyste wpuszczanie bez wiórów.

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).