

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

ECO-DUO BLUE

OPIS PRODUKTU

Eco-Duo blue z hartowanej stali węglowej to wkręt do konstrukcji drewnianych ze stali szlachetnej, który przeznaczony jest głównie do zastosowań we wnętrzach. Specjalny gwint pod łbem sprawia, że wkręt optymalnie dociąga do siebie łączone elementy konstrukcyjne, aby nie pozostała szczelina. Wkręt ma łeb stożkowy płaski z gniazdem TX.

ZALETY

- Łeb stożkowy płaski 90° z kieszeniami frezującymi ułatwiającymi wpuszczanie
- Gwint pod łbem – dociąga elementy do siebie
- Brak efektu bicia wkrętów ze względu na gniazdo TX
- Gwint – ząbkowanie w gwincie przyspiesza rozcinanie włókien drzewnych, co ułatwia wkręcanie


ZASTOSOWANIE

- Panele akustyczne
- Produkcja mebli dekoracyjnych
- Renowacja mebli
- Meble kuchenne i salonowe

MATERIAŁ

Hartowana stal węglowa + ocynkowana na niebiesko

- Nie zawiera tlenku chromu (VI)
- Dobra odporność na obciążenia mechaniczne
- Warunkowo odporny na korozję i odpowiedni do użytku w klasach serwisowych 1 i 2 zgodnie z normą DIN EN 1995 (Eurokod 5)
- Nie nadaje się do użytku z drewnem zawierającym garbniki

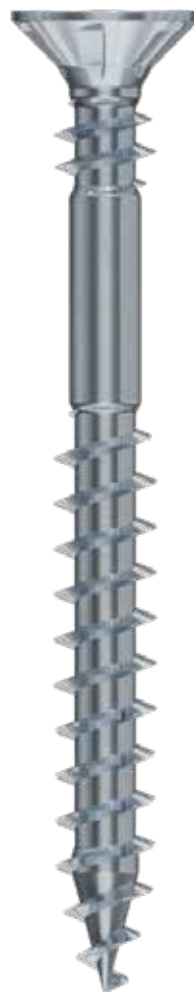

CERTYFIKAT

- Wniosek o certyfikat ETA złożony



NKL 1 – 2

© by E.u.r.o.Tec GmbH · aktualizacja 12/2025 · zmiany, uzupełnienia, błędy drukarskie zastrzeżone.

Strona 1 z 3

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU ECO-DUO BLUE

INFORMACJE TECHNICZNE


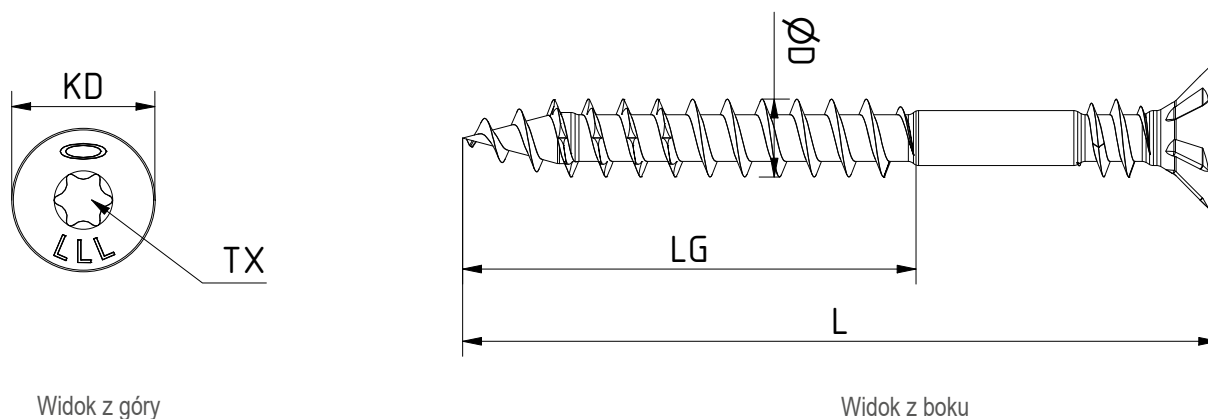


TABELA ARTYKUŁÓW


Eco-Duo blue					
Nr art.	Wymiary Ød x L [mm]	Średnica łba Ødh [mm]	Grubość elementu montażowego [mm]	Typ gniazda łba	Opak.
905670	3,5 x 30	7	12	TX20 •	500
905671	3,5 x 35	7	15	TX20 •	500
905672	3,5 x 40	7	14	TX20 •	500
905673	3,5 x 50	7	20	TX20 •	500
905674	3,5 x 60	7	24	TX20 •	500
905675	4,0 x 30	7,5	12	TX20 •	500
905676	4,0 x 35	7,5	15	TX20 •	500
905677	4,0 x 40	7,5	14	TX20 •	500
905678	4,0 x 50	7,5	20	TX20 •	500
905679	4,0 x 60	7,5	24	TX20 •	500

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU ECO-DUO BLUE


INSTRUKCJE SKŁADANIA

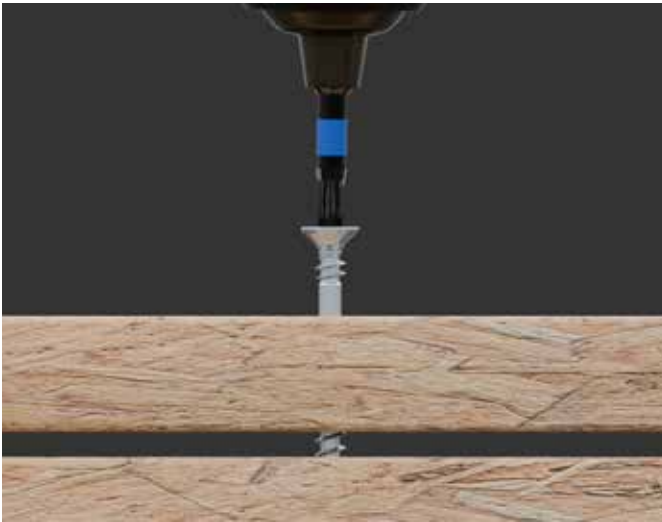

Bez uprzedniego mocowania wskutek wkręcania powstaje szczelina między elementami konstrukcyjnymi.

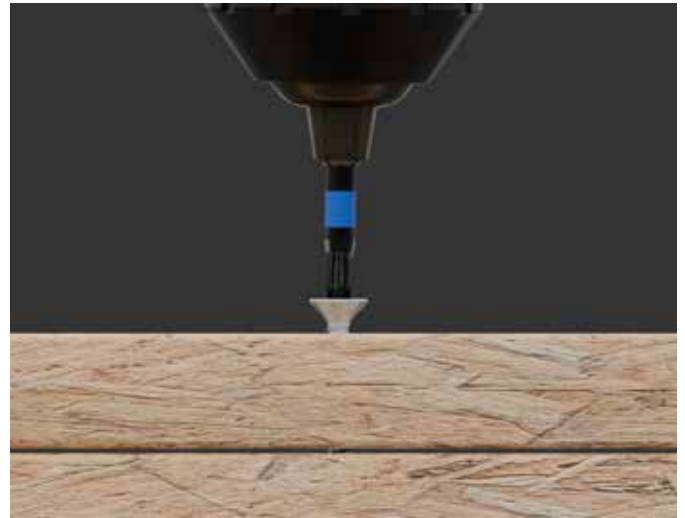

Gdy gwint pod łbem złapie drewno, elementy konstrukcyjne dociągane są do siebie już w trakcie procesu wkręcania.

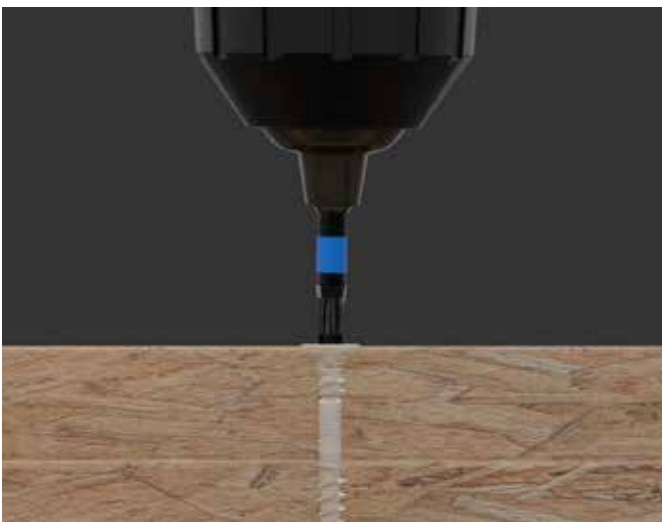

W łbie znajdują się kieszenie frezujące, które zapewniają czyste wpuszczanie bez wiórów.

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).