

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

NAKRĘTKA WCISKANA

OPIS PRODUKTU

Nakrętka wciskana M12/M16 jest wysokiej klasy rozwiązaniem do mocowania w zastosowaniach wymagających stabilnego gwintu wewnętrznego. Jest ona produkowana ze stali lub stali nierdzewnej i wyróżnia się dużym dopuszczalnym obciążeniem. Nakrętkę można łatwo wbić we wstępnie nawiercony otwór w drewnie, a jej ocynkowana powierzchnia zapewnia dodatkową ochronę przed korozją, która zwiększa jej żywotność.



ZALETY / SPECYFIKACJA

- **Łatwy montaż:** Szybki i łatwy montaż przez wbicie w element.
- **Ochrona przed korozją:** Ocynkowane wykonanie chroni przed rdzą i zwiększa żywotność nakrętki.
- **Kompatybilność:** M12/M16
- **Obszar zastosowań:** Przeznaczona do zastosowań w drewnie.
- **Zastosowanie:** Jednorazowe



Uwagi

W zakresie wymagań specjalnych i innych materiałów dostępne są indywidualne rozwiązania. W przypadku wymagań specjalnych lub chęci uzyskania oferty odpowiadającej indywidualnym potrzebom prosimy o kontakt.


TABELA ARTYKUŁÓW

Nakrętka wciskana					
Nr art.	Stopień obciążenia [t]	Średnica [mm]	Gwint	Waga [kg]	Opak.
111420	0,5	60 x 3	M12	0,068	50
111421	1,2	60 x 3	M16	0,074	50


ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

NAKRĘTKA WCISKANA


INFORMACJE TECHNICZNE

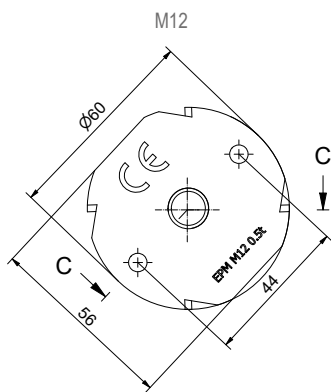


Widok z góry

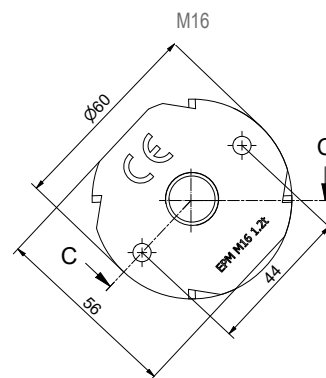

Widok z góry



Widok z boku

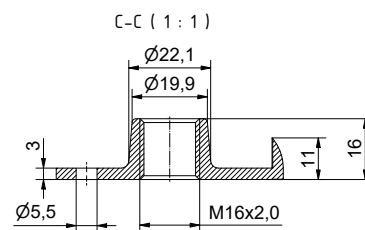

Widok z boku

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).