

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

KOLEK IZOLUJĄCY

OPIS PRODUKTU

Kolek izolujący firmy Eurotec nadaje się do bezpośredniego mocowania w płytach ze styroporu, pianki sztywnej i w innych miękkich materiałach budowlanych. Stożkowy kształt kołka zapewnia, że materiał w punkcie wkręcenia ulega zagęszczeniu i w ten sposób gwarantuje bezpieczne zamocowanie kołka.

ZALETY


- Nie wymaga wstępnego nawiercenia w miękkich materiałach
- Bezpośredni montaż bez osobnych kołków
- W komplecie z podkładką uszczelniającą
- Montaż nie powoduje powstawania mostków cieplnych
- Nie wymaga wbijania wkrętów, dzięki wkręcaniu za pomocą końcówki TX

MATERIAL


- Odlew cynkowy



RYSUNEK

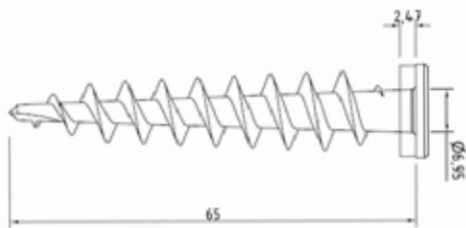

Widok z boku

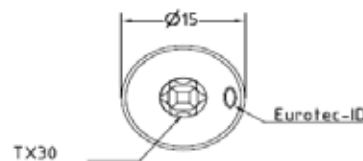

Widok z góry

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA

Mocowanie profili przyściennych, listew cokołowych, blach, płyt, oświetlenia, tablic, skrzynek itp. bezpośrednio do systemów ociepleń (ETICS).

ODPOWIEDNIE MATERIAŁY BUDOWLANE:

systemy izolacji termicznej (WDVS), płyty polistyrenowe (EPS, XPS), płyty z pianki sztywnej i ze styropianu



TABELA WYROBU

Izolacyjny kolek z odlewu cynkowego z podkładką uszczelniającą							
Nr wyrobu	Kolor	Wymiary Ød x L [mm]	Długość gwintu lg [mm]	Średnica łba Ød x L [mm]	Gniazdo łba	Materiał	Opakowanie jednostkowe [sztuk]
200036	surowa	13 x 65	65	15	TX 30	Odlew cynkowy	100
200036-RAL7016	czarna	13 x 65	65	15	TX 30	Odlew cynkowy	100

Jeśli nie jesteście Państwo zaznajomieni z użytkowaniem niniejszego produktu, a w szczególności z jego zastosowaniem zgodnym z przeznaczeniem, prosimy koniecznie o skontaktowanie się z naszym działem techniki użytkowej (Technik@eurotec.team).