

Arkusze parametrów produktu – Justitec

Opis produktu

Wkręt Justitec jest wkrętem samowiercącym, który służy do łączenia elementów drewnianych na dystans. Po montażu odległość między przewierconym elementem konstrukcyjnym a podłożem kotwiącym można regulować w sposób płynny.

Wkręt Justitec jest wykonany z hartowanej, ocynkowanej i pokrytej powłoką ślizgową stali węglowej i posiada rowek skrobakowy na czubku wkręta oraz łeb stożkowy.

Materiał

Hartowana **stal węglowa**, ocynkowana, pokryta powłoką ślizgową

- Odporna na korozję
- Możliwość stosowania w klasach użytkowania 1 i 2 zgodnie z normą DIN EN 1995 (Eurokod 5)
- Dobra odporność na obciążenia mechaniczne
- Nie nadaje się do użytku z drewnem zawierającym garbniki

Zalety

- Specjalna geometria końcówki zmniejsza efekt rozszczepiania
→ nie jest konieczne wstępne nawiercanie
- Połączony element konstrukcyjny można regulować w sposób płynny
- Brak uderzeń śrub podczas wkręcania dzięki Typowi gniazda łba TX




Arkusz parametrów produktu – Justitec

Tabela artykułów

Justitec							
Nr art.	Wymiar Ød x L [mm]	Długość gwintu lg [mm]	Długość gwintu lf [mm]	Zakres regulacji [mm]	Średnica łba Ødh [mm]	Typ gniazda łba	Opak.
111804	6,0 x 60	25	25	0 - 10	10,0	TX25 •	200
111805	6,0 x 70	30	25	0 - 20	10,0	TX25 •	200
111806	6,0 x 80	30	25	0 - 30	10,0	TX25 •	200
111807	6,0 x 90	40	25	0 - 40	10,0	TX25 •	100
111808	6,0 x 100	60	25	0 - 50	10,0	TX25 •	100
111824	6,0 x 110	60	25	0 - 60	10,0	TX25 •	100
111809	6,0 x 120	60	25	0 - 70	10,0	TX25 •	100
905632	6,0 x 130	60	25	0 - 80	10,0	TX25 •	100
905633	6,0 x 145	60	25	0 - 90	10,0	TX25 •	100
905634	6,0 x 160	60	25	0 - 110	10,0	TX25 •	100

Rysunek

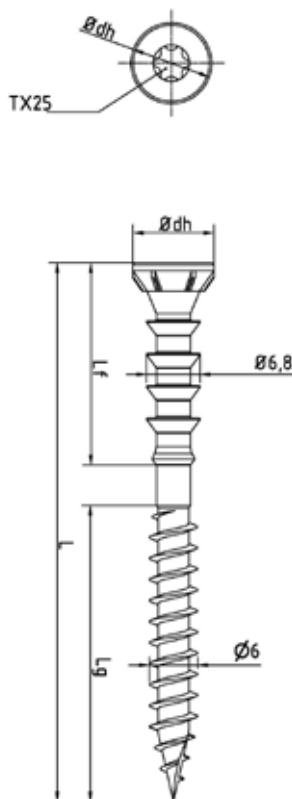

Arkusz parametrów produktu – Justitec

Instrukcja użycia

1. Wkręcić śrubę całkowicie przez oba elementy.
2. Podłączony element reguluje się poprzez lekkie wykręcenie śruby.

Ilustracje z zastosowań



Jeśli nie znają Państwo zastosowania niniejszego produktu, w szczególności jego przeznaczenia, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym (Technik@eurotec.team).