

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

OSB FIX

OPIS PRODUKTU

OSB Fix ze stali węglowej (ocynkowanej na żółto) jest odpowiedni do **wszystkich tworzyw drewnopochodnych**. Wkręt dostępny jest w wersji z łbem wpuszczanym.

Wkręt z pełnym gwintem zawiera **łeb wpuszczany 60° z zębami frezowanymi** i typem gniazda łba TX, tzw. końcówkę z rowkiem zgarniającym (typ 17). Specjalna geometria wkręta zapewnia **mniejszy efekt rozszczepienia podczas wkręcania**.

ZALETY

- Specjalna geometria końcówki wkręta redukuje efekt rozszczepienia
- Bez konieczności nawiercania
- Typ gniazda łba TX eliminuje stukanie wkrętów podczas wkręcania
- Gwint na całej długości utrzymuje płytę we właściwym położeniu
- Zapobiega odgłosom skrzypienia
- Nadaje się do wszystkich materiałów drewnopochodnych

MATERIAŁ


Hartowana stal węglowa, ocynkowana na żółto

- Odporność na korozję
- Do stosowania w klasach użytkowych 1 i 2 wg DIN EN 1995 - Eurokod
- Wysoka odporność na obciążenia mechaniczne
- Nie nadaje się do drewna zawierającego garbniki

ILUSTRACJA



OSB Fix przy wkręcaniu



CERTYFIKATY



ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU OSB FIX


TABELA ARTYKUŁÓW

OSB Fix, ocynkowany na żółto				
Nr art.	Wymiar $\varnothing d \times d_l$ [mm]	Średnica łba $\varnothing dh$ [mm]	Typ gniazda łba	Opak.
900690	4,3x40	7	TX20	250
900691	4,3x45	7	TX20	250
900692	4,3x50	7	TX20	250
900693	4,3x60	7	TX20	250
900694	4,3x80	7	TX20	250

RYSUNKI



Widok z góry

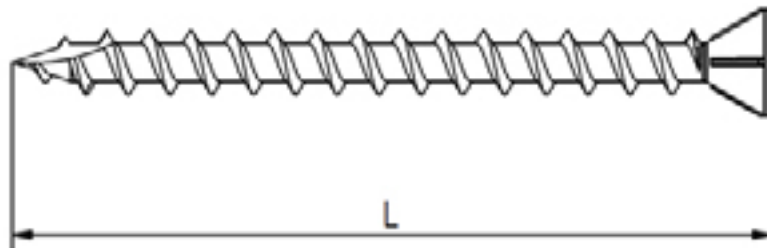

Widok z boku

Jeśli nie jesteś zaznajomiony ze stosowaniem tego produktu, w szczególności z jego użyciem zgodnie z przeznaczeniem, koniecznie skontaktuj się z naszym działem technologicznym (technik@eurotec.team).