

Arkusz parametrów produktu – Paneltwistec A2

Opis produkt

Wkręt Paneltwistec wykonany ze stali nierdzewnej A2 jest mocowaniem do drewnianych konstrukcji nośnych między elementami wykonanymi z litego drewna, warstwowo klejonego drewna, fornirowanego laminowanego drewna lub podobnego klejonego drewna.

Wkręt posiada na końcu rowek zgarniający i jest dostępna w następujących Wariantach: „główka stożkowa” oraz „główka kołnierzykowa”. Specjalna geometria śruby zapewnia niższy efekt rozłupywania podczas wkręcania.

Material

Stal szlachetna A2

- Warunkowo nadaje się do atmosfery zawierającej sól
- Warunkowo kwasoodporna
- Nie nadaje się do atmosfery zawierającej chlor
- Możliwość zastosowania w klasach użytkowych 1, 2 i 3
- Nie nadaje się do drewna zawierającego duże ilości garbników, takiego jak cumarú, dąb, merbau, robinia itp.

**Stal szlachetna,
nierdzewna**



Zalety

- Specjalna geometria końcówki redukuje efekt rozłupywania
- Nie jest wymagane wstępne wiercenie
- Stal nierdzewna A2 zapewnia szerokie spektrum zastosowania
- Podczas wkręcania nie trzeba wbijać wkręta dzięki nacięciu w główce TX

Zatwierdzenia

- European Technical Assessment ETA-11/0024
- Samowierzące wkręty jako łączniki drewna



Arkusz parametrów produktu – Paneltwistec A2

Tabela produktu

Paneltwistec A2, z łbem płaskim stożkowym					
Nr art.	Wymiary Ød x L [mm]	Długość gwintu lg [mm]	Średnica główki Ødh [mm]	Nacięcie w główce	Opak.
903230	8,0 x 80	48	14,5	TX40 •	50
903231	8,0 x 100	60	14,5	TX40 •	50
903232	8,0 x 120	80	14,5	TX40 •	50
903233	8,0 x 140	80	14,5	TX40 •	50
903234	8,0 x 160	80	14,5	TX40 •	50
903235	8,0 x 180	80	14,5	TX40 •	50
903236	8,0 x 200	80	14,5	TX40 •	50
903237	8,0 x 220	80	14,5	TX40 •	50
903238	8,0 x 240	80	14,5	TX40 •	50
903239	8,0 x 260	80	14,5	TX40 •	50
903240	8,0 x 280	80	14,5	TX40 •	50
903241	8,0 x 300	80	14,5	TX40 •	50
903242	8,0 x 320	80	14,5	TX40 •	50
903243	8,0 x 340	80	14,5	TX40 •	50
903244	8,0 x 360	80	14,5	TX40 •	50
903245	8,0 x 380	80	14,5	TX40 •	50
903246	8,0 x 400	80	14,5	TX40 •	50

Arkusz parametrów produktu – Paneltwistec A2

Tabela produktu

Paneltwistec A2 z łbem talerzykowym					
Nr art.	Wymiary Ød x L [mm]	Długość gwintu lg [mm]	Średnica główki Ødh [mm]	Nacięcie w główce	Opak.
946266	3,0 x 25	18	9	TX40 ●	1000
946267	3,0 x 30	18	9	TX40 ●	1000
946268	3,0 x 35	24	9	TX40 ●	1000
946269	3,0 x 40	24	9	TX40 ●	1000
946270	3,0 x 45	30	9	TX40 ●	1000
946271	3,0 x 50	30	9	TX40 ●	1000
946272	4,0 x 30	18	12	TX40 ●	1000
946273	4,0 x 40	24	12	TX40 ●	1000
946274	4,0 x 50	30	12	TX40 ●	500
946275	4,0 x 60	36	12	TX40 ●	500
946276	4,0 x 70	42	12	TX40 ●	200
946277	4,5 x 40	24	13	TX40 ●	500
946278	4,5 x 50	30	13	TX40 ●	500
946279	4,5 x 60	36	13	TX40 ●	200
946280	4,5 x 70	42	13	TX40 ●	200
946281	4,5 x 80	48	13	TX40 ●	200
946282	5,0 x 40	24	14	TX40 ●	200
946283	5,0 x 50	30	14	TX40 ●	200
946284	5,0 x 60	36	14	TX40 ●	200
946285	5,0 x 70	42	14	TX40 ●	200
946286	5,0 x 80	48	14	TX40 ●	200
946287	5,0 x 100	60	14	TX40 ●	200
946288	5,0 x 120	70	14	TX40 ●	200
946289	6,0 x 60	36	15	TX40 ●	200
946290	6,0 x 80	48	15	TX40 ●	200
946291	6,0 x 100	70	15	TX40 ●	100
946292	6,0 x 120	70	15	TX40 ●	100
946293	6,0 x 140	70	15	TX40 ●	100
946294	6,0 x 160	70	15	TX40 ●	100
946295	6,0 x 180	70	15	TX40 ●	100
946296	6,0 x 200	70	15	TX40 ●	100

Tabela znajduje się na następnej stronie


Arkusz parametrów produktu – Paneltwistec A2

Tabela produktu


Paneltwistec A2 z łbem talerzykowym					
Nr art.	Wymiary Ød x L [mm]	Długość gwintu lg [mm]	Średnica główki Ødh [mm]	Nacięcie w główce	Opak.
903211	8,0 x 80	48	16	TX40 •	50
903212	8,0 x 100	60	16	TX40 •	50
903213	8,0 x 120	80	16	TX40 •	50
903214	8,0 x 140	80	16	TX40 •	50
903215	8,0 x 160	80	16	TX40 •	50
903216	8,0 x 180	80	16	TX40 •	50
903217	8,0 x 200	80	16	TX40 •	50
903218	8,0 x 220	80	16	TX40 •	50
903219	8,0 x 240	80	16	TX40 •	50
903220	8,0 x 260	80	16	TX40 •	50
903221	8,0 x 280	80	16	TX40 •	50
903222	8,0 x 300	80	16	TX40 •	50
903223	8,0 x 320	80	16	TX40 •	50
903224	8,0 x 340	80	16	TX40 •	50
903225	8,0 x 360	80	16	TX40 •	50
903226	8,0 x 380	80	16	TX40 •	50
903227	8,0 x 400	80	16	TX40 •	50

Arkusz parametrów produktu – Paneltwistec A2**Rysunki**

- Paneltwistec główka stożkowa, stal nierdzewna A2:

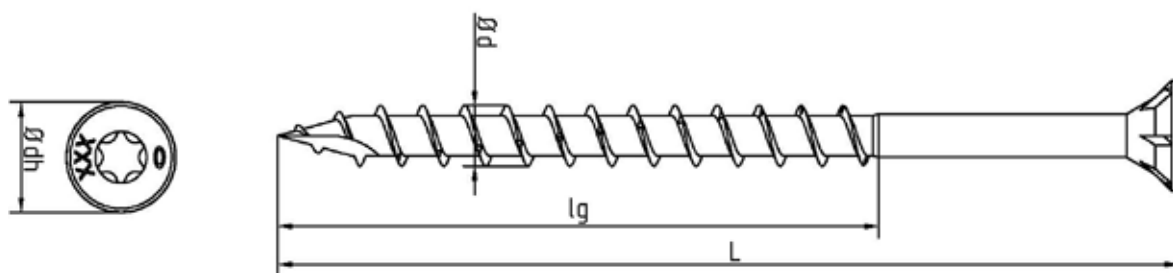

- Paneltwistec główka kołnierzykowa, stal nierdzewna A2:

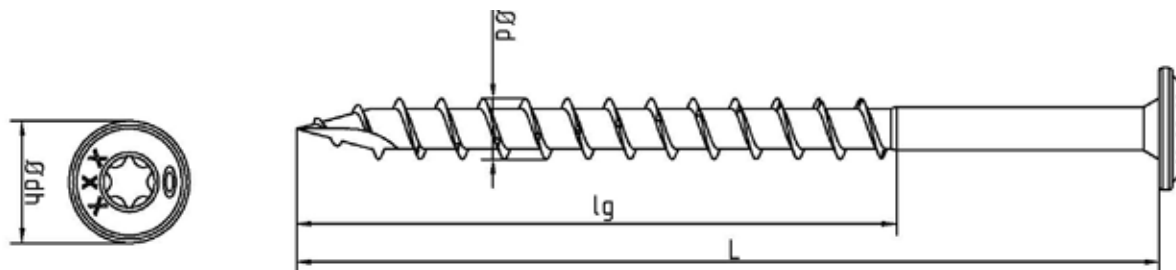

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).

Strona 1 z 5