


ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU SWPS BIMETAL; STAL-DREWNO

OPIS PRODUKTU

Wkręt do płyt warstwowych to samowierzący wkręt do połączeń stal-drewno, który wierce lub formuje własny otwór rdzeniowy i gwint współpracujący w elemencie. Eliminuje to konieczność wstępnego nawiercania i doboru odpowiedniej średnicy otworu. Specjalnie zaprojektowany punkt wierzący zapobiega przesuwaniu się wkrętu po powierzchni elementu. Umożliwia to szybkie wiercenie. Nie jest już konieczne centrowanie punktu wiercenia. Wkręt do płyt warstwowych stanowi zatem oszczędzającą czas alternatywę dla konwencjonalnych wkrętów samogwintujących. Wkręt do płyt warstwowych wykonany z bimetalu charakteryzuje się napędem sześciokątnym zapewniającym idealne przenoszenie siły oraz podkładką uszczelniającą A2 z uszczelką EPDM.

Wkręt do płyt warstwowych łączy w sobie wysoką odporność na korozję stali nierdzewnej A2 z wyjątkowymi właściwościami mechanicznymi stali węglowej.



ZALETY/SPECYFIKACJA

- Wysoka odporność na korozję dzięki stali A2
- Dla wersji bimetalicznej: końcówka wykonana ze stali węglowej, wysoka twardość i wytrzymałość
- Maks. Wydajność wiercenia 5 mm w stali



MATERIAŁ

- Stal szlachetna A2
- Stal nierdzewna zgodnie z normą DIN10088
- Tarcza uszczelniająca A2 i EPDM



Uwagi

Brak czerwonej końcówki, służy tylko jako ilustracja.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Mocowanie stali do drewna


CERTYFIKAT

- Europejska aprobatą techniczną ETA-21/0318



ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU SWPS BIMETAL; STAL-DREWNO

INFORMACJE TECHNICZNE

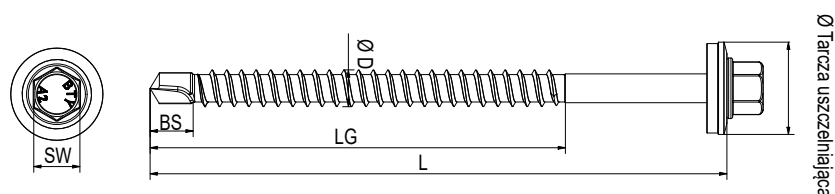

Widok z góry

Widok z boku

TABELA ARTYKUŁÓW

Nr art.	Ø D [mm]	L [mm]	LG [mm]	BS [mm]	SW	Ø Tarcza uszczelniająca [mm]	H [mm] ^{a)}	VPE
Głębokość wiercenia 5 mm								
945839	6,5	120	72	7,5	SW8	16	200	200
945915	6,5	140	72	7,5	SW8	16	200	200
945916	6,5	160	72	7,5	SW8	16	200	200
945917	6,5	180	72	7,5	SW8	16	200	200
945918	6,5	200	72	7,5	SW8	16	200	200
945919	6,5	220	72	7,5	SW8	16	200	200
945921	6,5	240	72	7,5	SW8	16	200	200
945922	6,5	260	72	7,5	SW8	16	200	200
945923	6,5	280	72	7,5	SW8	16	200	200
945924	6,5	300	72	7,5	SW8	16	200	200

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).