

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

PĘTLA LINOWA

OPIS PRODUKTU

Pętla linowa do nakrętek wbijanych jest długowiecznym elementem mocującym wykonanym z wysokogatunkowej stali odpornej na korozję. Wyróżnia się dużą wytrzymałością na rozciąganie i umożliwia pewne mocowanie ładunku również przy silnych obciążeniach. Montaż przebiega szybko i jest niekłopotliwy, ponieważ pasuje ona do wielu typowych nakrętek wbijanych. Pętla linowa sprawdza się idealnie w przemyśle budowlanym w zastosowaniach, w których wymagana jest trwała stabilność i niezawodne zamocowanie.

ZALETY / SPECYFIKACJA

- **Łatwy montaż:** Szybki i łatwy montaż dzięki gwintowi metrycznemu.
- **Kompatybilność:** Pasuje do M12 i M16
- Nośność maksymalna jest wyraźnie podana, dlatego użytkownicy mogą mieć pewność, że w ich konkretnych zastosowaniach dobrana zostanie właściwa pętla linowa.
- **Zastosowanie:** Możliwe wielokrotnie (*po kontroli*)

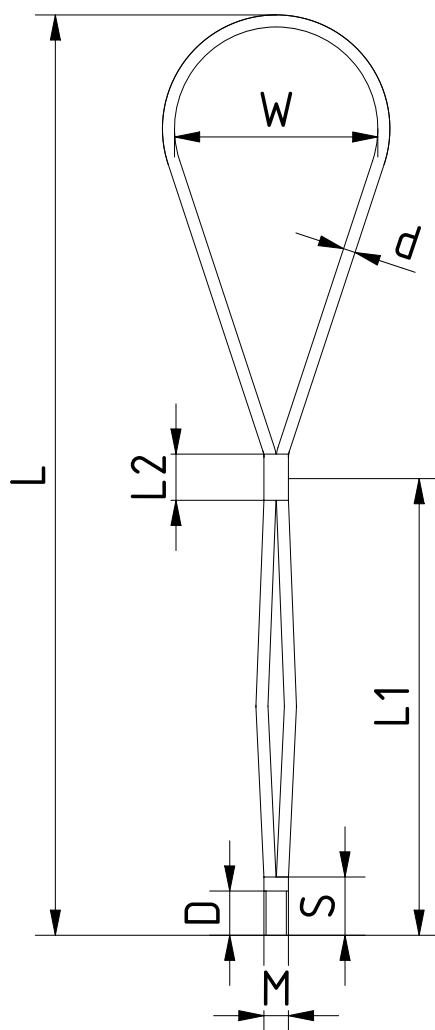


TABELA ARTYKUŁÓW

Pętla linowa					
Nr art.	Stopień obciążenia [t]	Wysokość [mm]	Gwint [dxh]	Waga [kg]	Opak.
111423	0,5	500	M12 x 22	0,164	1
111424	1,2	500	M16 x 27	0,313	1

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU PĘTLA LINOWA

INFORMACJE TECHNICZNE



Widok z boku

Pętla linowa							
Wymiary	M	D [mm]	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	W [mm]
M12 x 22 mm/0,5 t/500 mm	M12	22	6	500	250	23	119
M16 x 27 mm/1,2 t/500 mm	M16	27	8	500	250	32	116

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).