

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

PROFIL T

OPIS PRODUKTU

Profil T firmy Eurotec to ukryte aluminiowe złącze do drewna do użytku wewnętrznego i na zewnątrz. Odpowiednia geometria dla połączeń kątowych i pochyłych poszczególnych dźwigarów belkowych w zakresie drewno/drewno i drewno/beton. Może być łączony z naszym sworzniem, który samowiercąc wkładany jest poprzez profil T.

ZASTOSOWANIE

- Warunkowo odporny na korozję i odpowiedni do użytku w klasach serwisowych 1 i 2 zgodnie z normą DIN EN 1995 (Eurokod 5)

MATERIAŁ

- Wysokiej jakości aluminium
- Dostępne w długości 2,00 m
- Skala pomiarowa do indywidualnego cięcia profili na placu budowy



CERTYFIKACJA

- Norma europejska EN 1090-1



ZATWIERDZENIE

- Aprobata ETA 21/0710 w połączeniu z trzpieniem EST w systemie T-Tec



TABELA ARTYKUŁÓW

Profil T				
Nr art.	Wymiary [mm]	Grubość materiału [mm]	Materiał	Opak.
975652	115 x 2000 x 80	6	Aluminium	1

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

PROFIL T

INFORMACJE TECHNICZNE

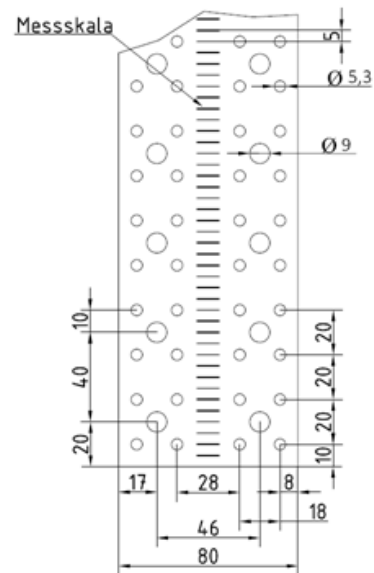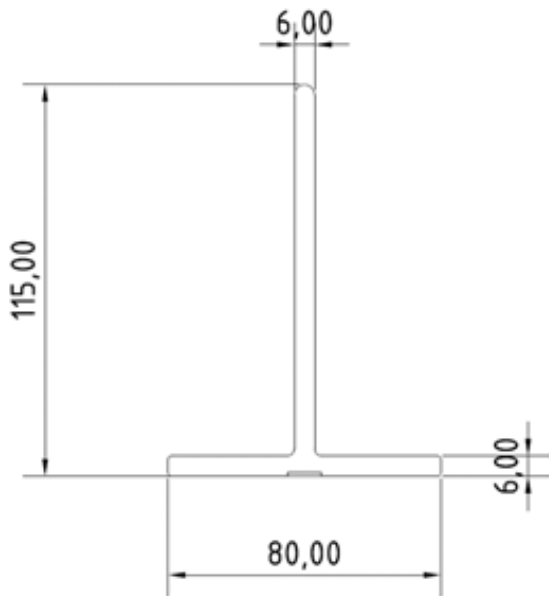

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Nie jest wymagane wstępne nawiercenie w przypadku sworznia ETS 7,5 Ø
2. Wzór otworu do wkrętu do okuć kątowych 5,0 x 50 mm
3. Wkręt do betonu Rock 7,5 Ø do połączenia drewno/beton

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).