

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

KLIPS DO DESEK TARASOWYCH RI4

OPIS PRODUKTU

Klips do desek tarasowych RI4 może być używany do mocowania desek z rowkami z boku do drewnianych konstrukcji nośnych. Klips zapewnia równomierny odstęp między deskami wynoszący 5 mm. Idealnie nadaje się do desek z symetrycznym rowkiem, takich jak WPC lub deski z twardego drewna. Dzięki ocynkowaniu ogniowemu klips może być stosowany we wszystkich trzech klasach użytkowania.



ZALETY / SPECYFIKACJA

- Pośrednie / niewidoczne rozwiązanie mocowania
- Kompatybilny z klasycznymi drewnianymi konstrukcjami nośnymi
- Jednolity odstęp między deskami wynoszący 5 mm
- Śruby zawarte w pakiecie:
400x Paneltwistec 1000 łeb wpuszczany 3,0x25 (Nr art.: R903039)

MATERIAŁ

- Stal węglowa ocynkowana ogniowo (DX51D + Z275)
- Może być stosowany w klasach użytkowania od 1 do 3 zgodnie z normą DIN EN 1995 (Eurokod 5)
- Nie nadaje się do atmosfery zasolonej
- Nie nadaje się do użytku w środowiskach agresywnych i chlorowanych




NKL 1 – 3


ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

KLIPS DO DESEK
TARASOWYCH RI4

INFORMACJE TECHNICZNE

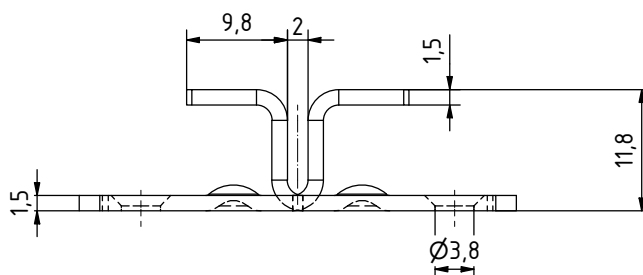

Widok z boku

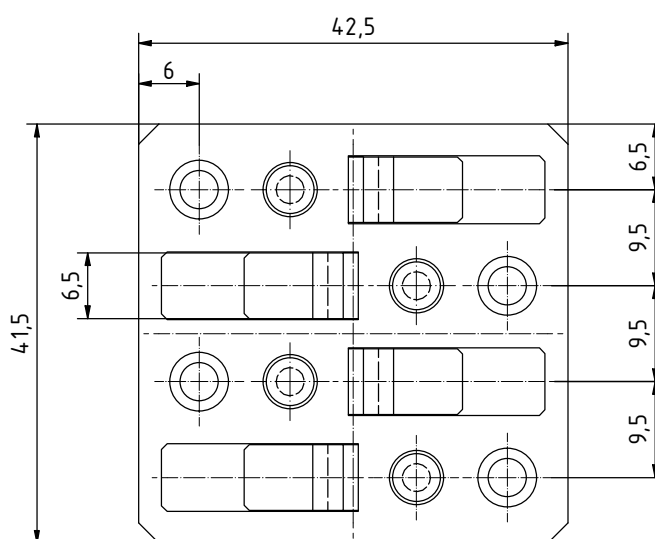


Widok z góry

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

KLIPS DO DESEK
TARASOWYCH RI4

INFORMACJE TECHNICZNE

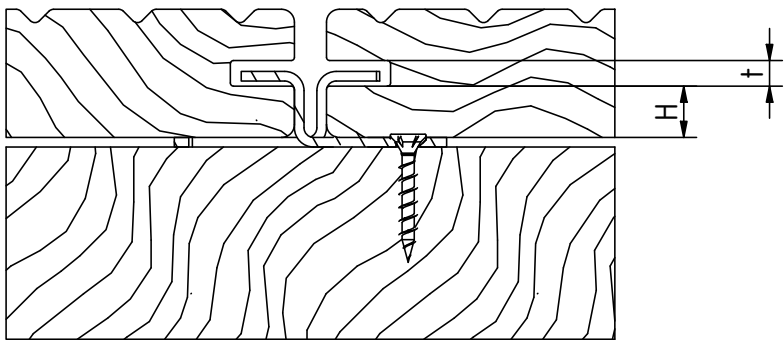

Symetryczny rowek	
Minimalna grubość	t = 3 mm
Zalecana wysokość	H = 7 – 8 mm

TABELA ARTYKUŁU

Klips do desek tarasowych RI4			
Nr art.	Materiał	Akcesoria	Opak.
111800	DX51D + Z275	Panelwistec 1000 Senkkopf 3,0 x 25 (Nr art.: R903039)	200

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).