

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

TERRASOTEC ZK A2

OPIS PRODUKTU

Terrassotec Głowica cylindra A2 służy w budowie tarasów do mocowania desek tarasowych na drewnianej konstrukcji nośnej.

MATERIAŁ

Stal szlachetna A2:

- Warunkowo nadaje się do atmosfery zawierającej sól
- Warunkowo kwasoodporna
- Nie nadaje się do atmosfery zawierającej chlor
- Możliwość zastosowania w klasach użytkowych 1, 2 i 3
- Nie nadaje się do drewna zawierającego duże ilości garbników, takiego jak cumarú, dąb, merbau, robinia itp.



CERTYFIKAT


- Évaluation technique européenne ETA-11/0024
- Vis autoperceuses en tant qu'éléments d'assemblage du bois



ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

TERRASOTEC
ZK A2

INFORMACJE TECHNICZNE

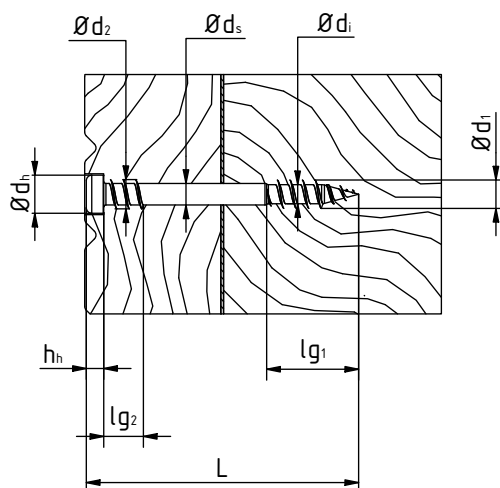

Terrasotec ZK A2

Gwint pod łbem-Ø	Długość gwintu pod łbem	Głowa-Ø	Rdzeń-Ø	Wał-Ø	Wysokość głowy	Kształt głowy	Char. Nośność przy obciążeniu rozciągającym ¹⁾	Char. Moment plastyczności ¹⁾	Char. Parametry ekstrakcji ¹⁾	char. Parametr przeciągania głowicy ¹⁾	Char. Wytrzymałość na skręcanie ¹⁾
d ₂ [mm]	lg ₂ [mm]	d _h [mm]	d _i [mm]	d _s [mm]	h _h [mm]	—	ftens,k [kN]	My,k [Nm]	fax,k [N/mm ²]	fhead,k [N/mm ²]	ftor,k [Nm]
5,45	8,00	7,0	3,5	3,95	3,2	ZK	4,5	2,4	11,4	10,0	4,3

¹⁾ Wartości są pobrane z ETA 11/0024 i DoP. Nie możemy udzielić gwarancji dotyczącej błędów składu i druku, dlatego zalecamy sprawdzenie wymienionych dokumentów.

TABELA ARTYKUŁÓW

Terrasotec ZK A2

Nr art.	Wymiary Ød x L [mm]	Długość gwintu lg ₁ [mm]	Typ gniazda łba	Opak.
975555	5,3 x 60	24,0	TX25 •	250
B975555	5,3 x 60	24,0	TX25 •	250
B975554	5,3 x 50	17,0	TX25 •	250

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).