

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU ŚRUBA Z ŁBEM OZDOBNYM FIRMY TERRASOTEC A2

OPIS PRODUKTU

Śruba z łbem ozdobnym firmy Terrasotec A2 służy w budowie tarasów do mocowania desek tarasowych na drewnianej konstrukcji nośnej.

ZASTOSOWANIE

- Możliwość zastosowania w klasach użytkowych od 1 do 3 wg DIN EN 1995 - Eurokod 5 (**A2 T3/CRCII. Odpowiedni dla silnie zanieczyszczonych obszarów miejskich i przemysłowych. i > 0,25 km od linii brzegowej**).
- Warunkowo nadaje się do drewna zawierającego taninę
- Odporne na rdzę i warunkowo odporne na działanie kwasu
- Wysoka odporność w umiarkowanie agresywnym, niezawierającym chloru środowisku



NKL 1 – 3



MATERIAŁ

- Stal szlachetna austenityczna A2




CERTYFIKACJA

- Norma europejska EN 14592



ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU ŚRUBA Z ŁBEM OZDOBNYM FIRMY TERRASOTEC A2

INFORMACJE TECHNICZNE

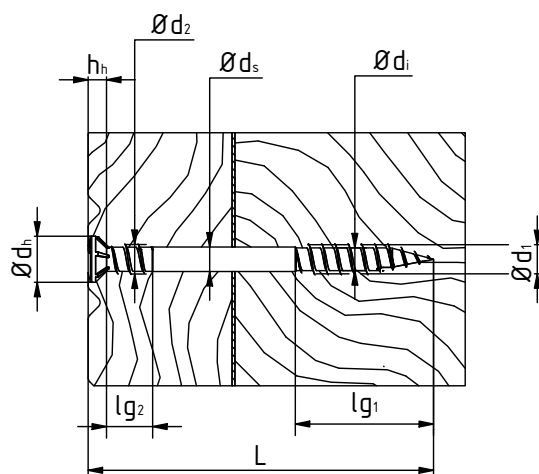

Śruba z łbem ozdobnym firmy Terrasotec A2

Nominal- na-Ø	Gwint pod łbem-Ø	Długość gwintu Gwint pod łbem	Głowa- Ø	Rdzeń- Ø	Wał-Ø	Wysokość głowy	Kształt głowy	Char. Nośność przy obciążeniu rozciągającym ¹⁾	Char. Moment plastyczności ¹⁾	Char. Parametry ekstrakcji ¹⁾	char. Parametr przeciągania głowicy ¹⁾	Char. Wytrzymałość na skręcanie ¹⁾
d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	l _{g2} [mm]	d _h [mm]	d _i [mm]	d _s [mm]	h _h [mm]	—	f _{tens,k} [kN]	M _{y,k} [Nm]	f _{ax,k} [N/mm ²]	f _{head,k} [N/mm ²]	f _{tor,k} [Nm]
5,5	5,30	8,00	8,0	3,95	4,25	3,2	ZK	5,4	4,0	11,4	12,0	5,0

¹⁾ Wartości są pobrane z DOP EN 14592. Nie możemy udzielić gwarancji dotyczącej błędów składu i druku, dlatego zalecamy sprawdzenie wymienionych dokumentów.

TABELA ARTYKUŁÓW

Śruba z łbem ozdobnym firmy Terrasotec A2

Nr art.	Wymiary Ød x L [mm]	Całkowita długość L [mm]	Długość gwintu l _{g1} [mm]	Typ gniazda łba	Opak.
975556	5,5 x 50	50	17	TX25 •	200
975556-EIMER	5,5 x 50	50	17	TX25 •	500
975557	5,5 x 60	60	24	TX25 •	200
975557-EIMER	5,5 x 60	60	24	TX25 •	500
975558	5,5 x 70	70	34	TX25 •	200
975559	5,5 x 80	80	44	TX25 •	200

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).