

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

TŚRUBA Z ŁBEM OZDOBNYM FIRMY TERRASOTEC A4

OPIS PRODUKTU

Śruba z łbem ozdobnym firmy Terrasotec służy w budowie tarasów do mocowania desek tarasowych na drewnianej konstrukcji nośnej. Śruby ozdobne firmy Terrasotec sprzedawane są w praktycznym wiaderku po 200 sztuk.

ZASTOSOWANIE

- Możliwość zastosowania w klasach użytkowych od 1 do 3 wg DIN EN 1995 - Eurokod 5 (**A4 T5/CRCIII. Odpowiedni dla silnie zanieczyszczonych obszarów miejskich i przemysłowych. i > 0,25 km od linii brzegowej**).
- Nadają się do drewna zawierającego garbniki i do atmosfery zasolonej
- Odporne na rdzę i warunkowo odporne na działanie kwasu
- Wysoka odporność w umiarkowanie agresywnym, niezawierającym chloru środowisku



NKL 1 – 3



MATERIAŁ

- Stal szlachetna austenityczna A4 1.4401



CERTYFIKACJA

- Norma europejska EN 14592




Uwagi

Zaleca się wstępne nawiercanie!

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU TŚRUBA Z ŁBEM OZDOBNYM FIRMY TERRASOTEC A4

INFORMACJE TECHNICZNE

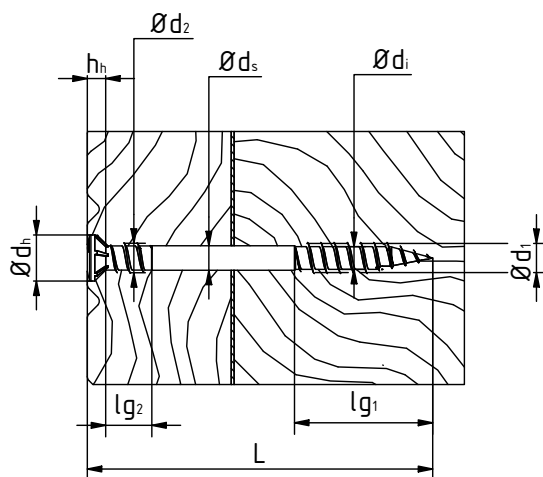

Śruba z łbem ozdobnym firmy Terrasotec A4

Nominal- na-Ø	Gwint pod łbem-Ø	Długość gwintu Gwint pod łbem	Głowa- Ø	Rdzeń- Ø	Wał-Ø	Wysokość głowy	Kształt głowy	Char. Nośność przy obciążeniu rozciągającym ¹⁾	Char. Moment plastyczności ¹⁾	Char. Parametry ekstrakcji ¹⁾	char. Parametr przeciągania głowicy ¹⁾	Char. Wytrzymałość na skręcanie ¹⁾
d_1 [mm]	d_2 [mm]	lg_2 [mm]	d_h [mm]	d_i [mm]	d_s [mm]	h_h [mm]	—	$f_{tens,k}$ [kN]	$M_{y,k}$ [Nm]	$f_{ax,k}$ [N/mm ²]	$f_{head,k}$ [N/mm ²]	$f_{tor,k}$ [Nm]
5,5	5,30	8,00	8,0	3,95	4,25	3,2	ZK	5,8	4,0	11,4	12,0	5,0

¹⁾ Wartości są pobrane z DOP EN 14592. Nie możemy udzielić gwarancji dotyczącej błędów składu i druku, dlatego zalecamy sprawdzenie wymienionych dokumentów.

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU TŚRUBA Z ŁBEM OZDOBNYM FIRMY TERRASOTEC A4

INFORMACJE TECHNICZNE

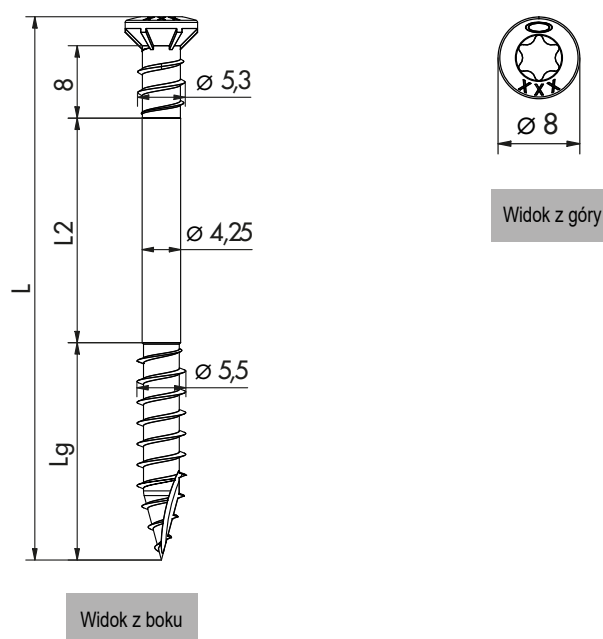


TABELA ARTYKUŁÓW

Śruba z łbem ozdobnym firmy Terrasotec A4					
Nr art.	Wymiary Ød x L [mm]	Całkowita długość L [mm]	Długość gwintu l _g [mm]	Typ gniazda łba	Opak.
982075-EIMER-200	5,5 x 50*	50	17,0	TX25 •	200
982076-EIMER-200	5,5 x 60	60	24,0	TX25 •	200
982077-EIMER-200	5,5 x 70	70	34	TX25 •	200
982078-EIMER-200	5,5 x 80	80	44	TX25 •	200
982080-EIMER-200	5,5 x 100	100	64	TX25 •	200

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).