

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU


STOPY PRZESTAWNE SL PRO

OPIS PRODUKTU

Regulowane stopy Eurotec SL PRO M i L nadają się do montażu podkonstrukcji w zastosowaniach zewnętrznych.

Głowica stopy wsporczej SL Pro jest swobodnie regulowana i samopoziomująca, co zapewnia wyrównanie pochyłości i nierówności terenu o nachyleniu nawet do 8 %. Kluczową korzyścią systemu SL PRO jest to, że do prawidłowego funkcjonowania nie są potrzebne żadne dodatkowe cokoły i konfiguracje.

Podstawę samopoziomującą można wykorzystać jako drenaż. Uzyskanie spadku 1–2% umożliwia swobodny spływ wody.

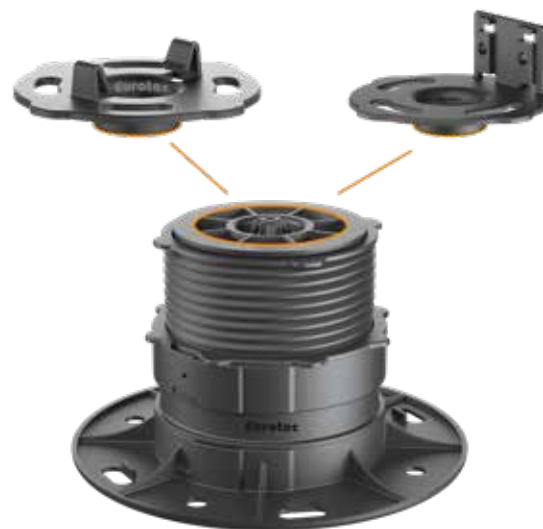

ZASTOSOWANIE / ZALETY

- Samopoziomowanie do nachylenia 8 % (4,56°)
- Swobodna regulacja wysokości od 55 do 102 mm
- Możliwość zastosowania L-adaptera
- Możliwość zastosowania Adapter Click
- Możliwość zastosowania z Pierścieniem wydłużającym
- + 4 i + 10 cm



Uwagi

Indywidualne wsparcie nie jest zalecane, ponieważ istnieje ryzyko, że SL PRO nie będzie w stanie utrzymać nachylenia, co spowoduje niezamierzony ruch.

SPECYFIKACJA

- Odporna na promieniowanie UV
- Wysoka wytrzymałość na pełzanie
- Bardzo dobra odporność chemiczna
- Właściwości tłumienia akustycznego

MATERIAŁ

- Polipropylen-kopolimer (PP-C)

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

STOPY PRZESTAWNE SL PRO

TABELA ARTYKUŁÓW

Stopa przestawna SL Pro				
Nr art.	Nazwa	Zakres stosowania* [mm]	Nośność [kN]	Opak.
946071-SL	SL PRO M	55 - 84	8,0	10
946072-SL	SL PRO L	73 - 102	8,0	10

a) Wysokość montażu w podanym przedziale regulacji uzyskuje się tylko z zamontowanym adapterem.

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).