

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

STOPY PRZESTAWNE PRO CERA

OPIS PRODUKTU

Stopy przestawne PRO CERA nadają się do kamiennych tarasów o różnych wysokościach montażu. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu powierzchnia podparcia może być elastycznie ustawiana do 7 % nachylenia i nadal zachowuje stabilność w połączeniu. Dystanse fugowe o szerokości 4 mm automatycznie wyrównują kamienne płyty względem siebie ze stałym odstępem. Można je usunąć za pomocą zaplanowanego miejsca pęknięcia, aby zrealizować różne rodzaje ułożenia. Wstępnie zmontowana podkładka przeciwuderzeniowa na powierzchni podparcia zmniejsza przenoszenie dźwięków uderzeniowych między łóżyskiem tarasu a płytą kamienną. Seria składa się z sześć stóp przestawnych o różnych wysokościach. Można je indywidualnie zmieniać za pomocą naszych pierścieni rozszerzających Pro.

ZALETY

- Wysoka nośność 8,0 kN/nóżkę
- Bezstopniowa regulacja nachylenia do 7 %
- Podstawowe wysokości montażu od 42,8 do 170,8 mm
- Możliwość zwiększenia wysokości za pomocą pierścieni rozszerzających
- Szybki i łatwy montaż
- Bezstopniowa regulacja wysokości

MATERIAL

- PP (Polypropylen)
- Odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, owady i gnicie



PRO CERA XS



PRO CERA S



PRO CERA M



PRO CERA L



PRO CERA XL



PRO CERA XXL

TABELA ARTYKUŁÓW


Stopy przestawne PRO CERA				
Nr art.	Nazwa produktu	Wysokość konstrukcyjna [mm]	Wysokość pierścienia rozszerzającego* [mm]	Opak.
946055	Stopy przestawne PRO CERA XS	42,8 - 50,8	–	10
946057	Stopy przestawne PRO CERA S	50,3 - 65,8	–	10
946058	Stopy przestawne PRO CERA M	65,3 - 80,8	22,5	10
946059	Stopy przestawne PRO CERA L	72,8 - 88,3	22,5	10
946060	Stopy przestawne PRO CERA XL	82,8 - 130,8	40	10
946061	Stopy przestawne PRO CERA XXL	122,8 - 170,8	2 x 40	8

* Zawarty w zakresie dostawy.

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

STOPY PRZESTAWNE
PRO CERA

INFORMACJE TECHNICZNE

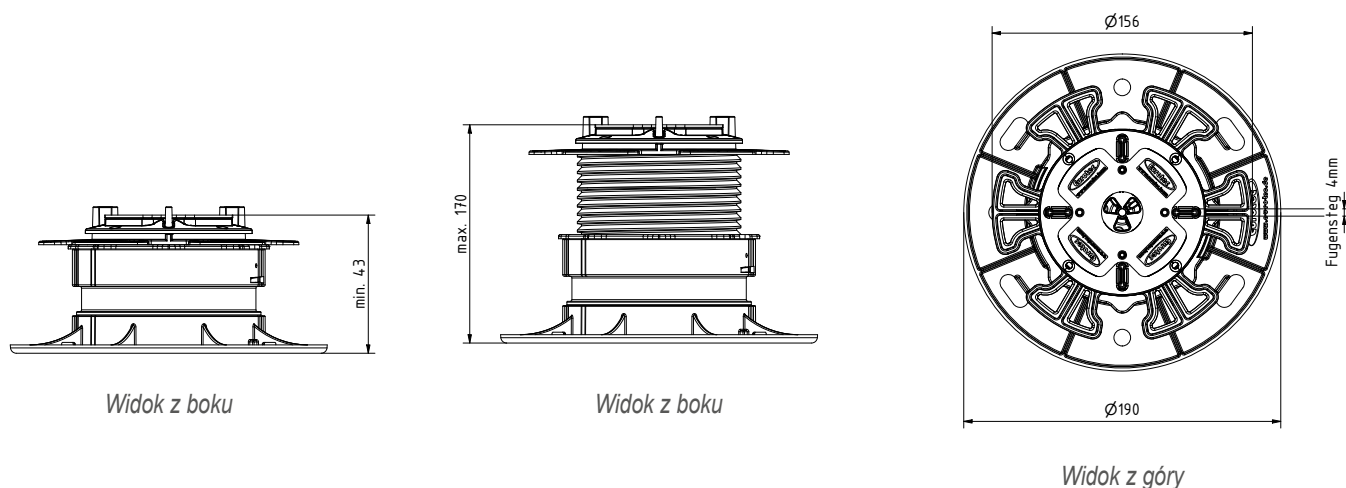

PRODUKTY ŁĄCZONE

Stopy przestawne PRO CERA

Nr art.	Nazwa produktu	Materiał	Opak.
975606-OBEN	Pojedyncze podparcie wykończenia obrzeży	1.4016 zgodnie z EN 10088	10
975606-UNTEN	Pojedyncze podparcie wykończenia obrzeży	1.4016 zgodnie z EN 10088	10
945395	Podkładka ochronna z korka	Kork	10
946074	Pierścień wydłużający (4,0 cm)	PP-C	10
946073	Pierścień wydłużający (10,0 cm)	PP-C	10

ALTERNATYWNE PRODUKTY PRZY NIEWIELKIEJ WYSOKOŚCI KONSTRUKCYJNEJ

Stopy przestawne PRO CERA

Nr art.	Nazwa produktu	Opak.
954020	Stopy przestawne PRO XXS (10 - 15 mm)	50
954061	Stopy przestawne PRO XS (22 - 30 mm)	20
946070	Stopy przestawne PRO S (30 - 53 mm)	10
954021	Wydłużającą XXS	50
946078	Adapter do płyt kamiennych	10
945432	Płyty wsporcze	45
945431	Płyty wsporcze PP	45


ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

STOPY PRZESTAWNE
PRO CERA


ZALECANE UŁOŻENIE WYŁOŻEŃ KAMIENNYCH

Ułożenie pojedyncze z nóżkami regulacyjnymi


Podczas budowy tarasu kamiennego bez konstrukcji nośnej szczególnie ważne są odpowiednie nóżki regulacyjne. **Podpierają one płyty kamienne i zapobiegają ich złamaniu**, dzięki czemu może powstać odporny i trwały taras. Liczba potrzebnych **nózek regulacyjnych** oraz ich **optymalne pozycjonowanie** zależy od stosowanej wielkości płyt. Poniższe przykłady są pomocne w orientacji. Na tej podstawie można ustalić niezbędne podparcie płyt tarasowych w **przypadku ułożenia pojedynczego**.



60 × 60 cm



80 × 80 cm



90 × 90 cm



80 × 40 cm




120 × 40 cm




120 × 60 cm

Ważne

Uwzględnić dane producenta do ułożenia płyt kamiennych! Stosowanie naszego systemu nie zwalnia planisty/wykonawcy z uzyskania informacji o wytycznych producenta innych (montowanych razem z naszym systemem) produktów.



90 × 60 cm

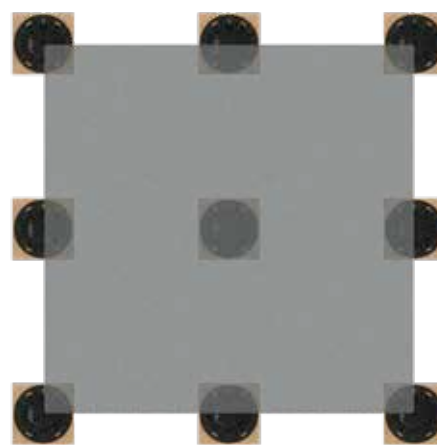

120 × 120 cm

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · aktualizacja 04/2025 · zmiany, uzupełnienia, błędy drukarskie zastrzeżone.

Strona 3 z 3