

Produktdatablad – Tagtilbehør

Produktbeskrivelse - Rygningslægteholder 50

Støtteelementet er beregnet til toplægten med justerbar højde af toplægteholderen. Den bruges som element til fastgørelse ved installation af toplægten ved skrå, ventilerede tage. Toplægteholderen er fremstillet af galvaniseret stål og udmærker sig ved sin store bestandighed.

Materiale

- Galvaniseret stål

Fordele

- Hurtig installation af lægte til tagryg
- Hurtig, problemfri og let montage
- Individuel justering af højden



Artikeltabel

Rygningslægteholder 50			
Varenummer	Betegnelse	Mål [mm] ^{a)}	Emballageenhed
954205	Rygningslægteholder 50	205 - 235 x 50	100

a) længde x bredde

Produktdatablad – Tagtilbehør

Produktbeskrivelse - Skrue til tagrygning

Holderen bruges som element til fastgørelse af rygningsslægter i ventilerede skrå tage. Den sørger for den rigtige anbringelse af lægten og muliggør en hurtig og tilforladelig anbringelse af rygningsssten på rygningsslægten. Skruen muliggør en hurtig og præcis montage.

Materiale

- Galvaniseret stål

Fordele

- Hurtig installation af rygningsslægten
- Hurtig, problemfri og let montage
- Høj bestandighed overfor aldring



Artikeltabel

Skrue til tagrygning			
Varenummer	Betegnelse	Mål [mm] ^{a)}	Emballageenhed
954206	Skrue til tagrygning	7 x 180	100

a) længde x bredde

Produktdatablad – Tagtilbehør

Produktbeskrivelse - Duepigge

Duepiggene sikrer beskyttelse af tagene, vinduesplader og andre af husenes flader samt af facaderne mod fugle. Enkelte moduler kan forbindes med hinanden og således forlænge beskyttelsesriben.



Materiale

- Polycarbonat, galvaniseret st

Fordele

- Hurtig og let montage
- Forbindelse af flere moduler
- Bestandig overfor UV-stråler

Artikeltabel

Duepigge			
Varenummer	Betegnelse	Mål [mm] ^{a)}	Emballageenhed
954207	Duepigge	60 x 335 x 110	15

a) bredde x længde x højde

Produktdatablad – Tagtilbehør

Produktbeskrivelse - Tag-udluftningsslange 110 og 150

Udluftningsslangen bruges i skrå tage til at forbinde tagluger med loftet. Sikrer en effektiv fugttransport fra loftsetagen og en korrekt ventilering af loftsrum, køkkener og badeværelser. Den fleksible struktur gør det muligt at justere kanalens vinkel og installere rørreducingen.



Materiale

- Polymer

Fordele

- Hurtig og let montage
- Bestandig overfor UV-stråler
- Stor ventilationsflade

Artikeltabel

Tag-udluftningsslange 110 og 150			
Varenummer	Betegnelse	Mål [mm] ^{a)}	Emballageenhed
954208	Tag-udluftningsslange 110	Ø 110/70 mm, længde: 60 cm	10
954209	Tag-udluftningsslange 115	Ø 150/150 mm, længde: 150 cm	6

Produktdatablad – Tagtilbehør

Produktbeskrivelse - Tagrygningens endeskive rød og sort



Tagrygningens endeskive er beregnet til lukning af tagrygningen. Den sørger for en god luftcirkulation i tagrygningens område og forhindrer, at der trænger blade og insekter ind. Universelle former muliggør brugen med de fleste af de tagsten, der findes på markedet.

Materiale

- Polymer

Fordele

- Hurtig og let montage
- Vejrbestandig
- God fasthed

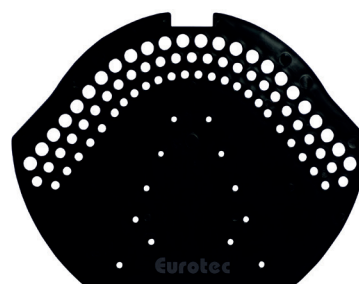

Artikeltabel


Tagrygningens endeskive			
Varenummer	Betegnelse	Mål [mm] ^{a)}	Emballageenhed
954210	Tagrygningens endeskive rød	165 x 220	25
954211	Tagrygningens endeskive sort	165 x 220	25

a) længde x bredde

Produktdatablad – Tagtilbehør

Produktbeskrivelse - Element til ventilering af undertag sort

Kammen blev udviklet til at beskytte undertaget mod fugle, gnavere og store insekter. Den sørger for en god ventilering og luftcirkulation af undertaget, idet den forhindrer, at vinden blæser blade derind. En ekstra ventilationsrist erstatter undertagslægten og muliggør en hurtig og enkel montage af krogene til tagrenden. Velegnet til brug med næsten alle former for tagdækninger.

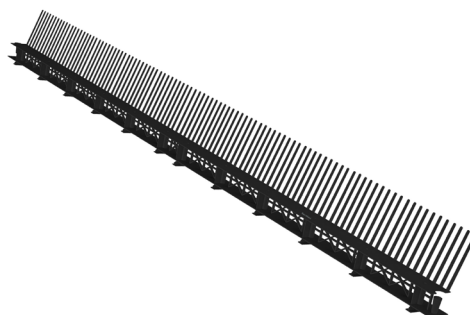

Materiale

- Polymer

Fordele

- Hurtig og let montage
- Vejrbestandig
- God fasthed

Artikeltabel

Element til ventilering af undertag sort			
Varenummer	Betegnelse	Mål [mm] ^{a)}	Emballageenhed
954212	Element til ventilering af undertag sort	85 x 1000	50

a) højde x længde

Produktdatablad – Tagtilbehør

Produktbeskrivelse - Gitter til beskyttelse mod

Bruges til sikring af ventilationsåbninger på bygningsfacader og i undertage ved ventilerede tage mod fugle, gnavere og insekter. Gitteret sikrer beskyttelsen mod blade og andre former for snavs og garanterer ordentlig ventilering og luftcirkulation i facade- og tagområdet. Egnede til alle tagtyper kan bruges.



Materiale

- Polymer

Fordele

- Sikrer en løsning til beskyttelse mod blade og anden forurening
- Bestandig overfor UV-stråler
- Sikrer undertaget imod fugle, gnavere og insekter

Artikeltabel

Gitter til beskyttelse mod fugle			
Varenummer	Betegnelse	Mål [mm] ^{a)}	Emballageenhed
954214	Gitter til beskyttelse mod fugle 100 hvid	100 x 5000	24
954216	Gitter til beskyttelse mod fugle 80 sort	80 x 5000	24
954217	Gitter til beskyttelse mod fugle 100 sort	100 x 5000	24
954218	Gitter til beskyttelse mod fugle 150 sort	150 x 5000	24

a) bredde x længde

Produktdatablad – Tagtilbehør

Produktbeskrivelse - Rygningsbånd

Rygningsbåndet er af førsteklasses gennemtrængeligt PP-materiale (150 g) og plisseret aluminium. PP-materialet sikrer ventilering mellem tagskæg og tagrygning. Uden risiko for at der trænger vand eller smådyr ind under tagkonstruktionen.

Rullen har butyltape langs kanten. Denne lim er elastisk og modstandsdygtig mod fugt og ældning. Det kraftige butyllag gør det muligt at montere båndet selv på ru underlag. Båndet er vejrbestandigt.



Materiale

- PP - Vlies

Fordele

- Elastisk og modstandsdygtig lim
- God ventilation mellem tagskæg og tagrygning
- Bestandigt overfor vejr og vind

Artikeltabel

Rygningsbånd			
Varenummer	Mål [mm] ^{a)}	Farve	Emballageenhed
954221	32000 x 5000	Sort (RAL 9005)	1
954222	32000 x 5000	Rød (RAL 8004)	1

a) bredde x længde

Produktdatablad – Tagtilbehør

Produktbeskrivelse - væg- og skorstensinddækning

Den selvklæbende væg- og skorstensinddækning sørger for en let og sikker montering. Det blyfri bånd er af struktureret aluminium og indfarvet med polyesterfarve. Produktet er ikke kun velegnet til tætning mellem vægge eller den del af skorstenen, som er inde i huset, og tagfladen, men også til tætning omkring den del af skorstenen, som er udenfor huset, ydervægge og tagvinduer. Universalproduktet, der er indfarvet med polyesterfarve, fås i to farver: teglstensrød og sort.



Materiale

- Aluminium

Fordele

- Selvklæbende inddækningsbånd
- Let at forme og nemt at montere
- Bestandigt overfor vejr og vind, UV-bestandigt, og



Artikeltabel

væg- og skorstensinddækning			
Varenummer	Mål [mm] ^{a)}	Farve	Emballageenhed
954219	30000 x 5000	Sort (RAL 9005)	1
954220	30000 x 5000	Rød (RAL 8004)	1

a) bredde x længde

Produktdatablad – Tagtilbehør

Brugsvejledning

På grund af det strukturerede aluminium og den særlige pyramidefacon er det selvklæbende inddækningsbånd let at forme. Produktets selvklæbende side har en komplet belægning af butyllim, hvilket letter montagen endnu mere og sikrer en perfekt overgang til tagdækningen.

Den blyfri væg- og skorstensinddækning i aluminium er nem og hurtig at montere. Den kan let skæres til med en stor saks eller en hobbykniv og derefter formes og presses på plads med hænderne.

Væg- og skorstensinddækningen er bestandig overfor vejr og vind samt UV-stråler, sikrer hele tagkonstruktionen en lang levetid, og dens farve holder.

Hvis du ikke er bekendt med brugen af dette produkt, især den tilsigtede brug, så kontakt venligst vores Application Engineering afdeling (Technik@eurotec.team).

Side 10 af 10