


Produktdatablad – Dista-liste 2.0

Produktbeskrivelse

Terrasse-underkonstruktionen af træ er individuelt egnet til synlige eller ikke-synlige fastgørelser af terrassebrædderne. Dista-liste 2.0 er velegnet til den synlige fastgørelse af terrasser, den virker som afstandsholder og muliggør bevægelsesfrihed imellem panel og underkonstruktion. Samtidig fremmer den luftcirkulationen. Til sammenskroning af en underkonstruktion af træ bruges normale træskrueer, som f.eks. Terrassotec-skrueer. Dista-liste 2.0 mindsker faren for knækkede skrueer.

Dista-liste 2.0 består af hårdt plast og skal forhindre, at skrueer af rustfrit stål knækker. Forskydningen fremkaldes af, at træet svulmer og svinder, hvilket kaldes, at træet arbejder. Træet arbejder særligt udpræget på tværs af brædderne. Træet tager skruen med sig, mens den nederste del af skruen stadig sidder fast i underkonstruktionen. Fordi det meget tætte hårdt- og tropetræ er så hårdt, har skruen ingen chance for at presse sig ind i træet, mens dette arbejder. Når belastningen bliver for stor, knækker skruen. Dista-liste 2.0 blev udviklet til at forhindre, at skrueer af rustfrit stål knækker. Det skaffer et bevægesspillerum på 7 mm mellem underkonstruktion og terrassebrædderne, hvorved skrueer af rustfrit stål får muligheden for at følge med i bevægelsen.

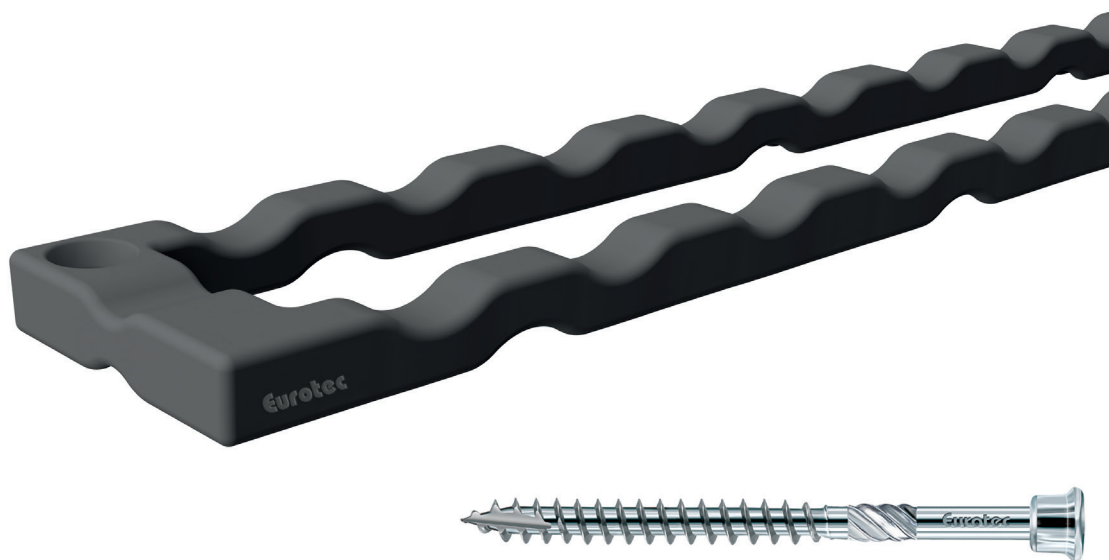

Materiale

- Hårdt plast

Fordele

- Mindsker effektivt faren for knækkede fastgørelsesskrueer som følge af opsvulmnings- og svindbevægelser i terrassebrædderne
- Understøtter den konstruktive træbeskyttelse
- Bestandigt overfor vind og vejr

Produktdatablad – Dista-liste 2.0

Artikel tabeller


Dista-liste 2.0		
Art.-nr.	Mål [mm] ^{a)}	Enhed*
944803	30 x 700 x 7	50

a) Bredde x længde x højde

* Skrueerne er ikke del af leveringen. Fastgørelse med Terrasotec-skruer Ø4 mm.

Terrasotec, hærdet rustfrit stål					
Art.-nr.	Mål Ød x L [mm] ^{a)}	Gevindlængde lg [mm]	Hoveddiameter Ødh [mm]	Drev	Enhed
905535	4,0 x 40	24	5,5	TX15 ●	500
905536	4,0 x 50	30	5,5	TX15 ●	500
905537	4,0 x 60	35	5,5	TX15 ●	500

Tegning

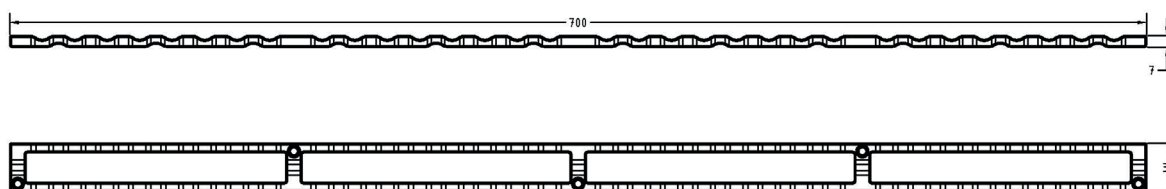


Brugstips

Dista-liste 2.0 fastgøres og fikseres med Terrasotec-skrue Ø4 mm i de dertil beregnede borer (til et Dista-liste 2.0 bruges 5 Terrasotec-skrue).

Vigtigt: Ved hårdt og tropetræ bør man altid forbore!

Produktdatablad – Dista-liste 2.0

Billeder af brugen

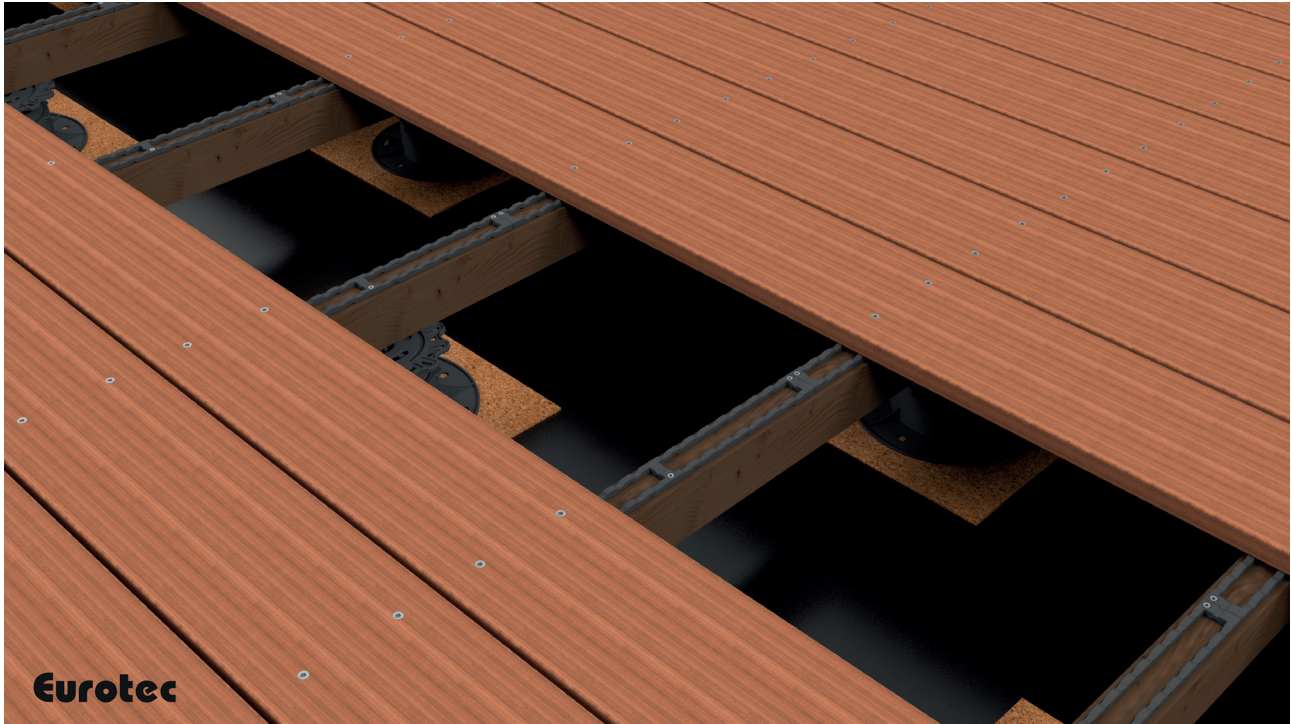

Hvis du ikke er bekendt med brugen af dette produkt, især den tilsigtede brug, så kontakt venligst vores Application Engineering afdeling (Technik@eurotec.team).