


## Produktdatablad – Engangs-løftebånd

## Produktbeskrivelse

**Engangs-løftebåndet** egner sig fremragende til transport af gods, fra produktionen og lige hen til slutbrugeren. Iht. DIN 60005 må engangs - løftebånd kun bruges én gang og skal destrueres og bortskaffes i slutningen af transportkæden. Disse kan nemt kendes på den orange farvede etiket med henvisningen om engangsbrug. Engangs - løftebåndenes mindste brudkraft ligger ved det femdobbelte af bæreevnen.

På grund af den lave egenvægt og høje fleksibilitet har disse optimale egenskaber for håndteringen. De bruges i lige høj grad i firmaet og på byggepladser.

Efter den færdige transport kan løftebåndene problemløst tages af. Engangs - løftebåndene leveres i følgende nyttelængder: **40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm og 120 cm.**

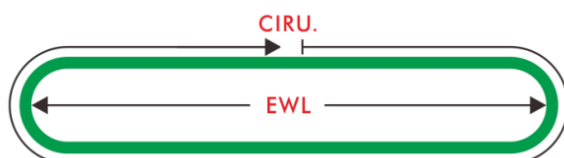






## Fordele

- Prisbilligt transportmiddel
- Nem håndtering og bortskaffelse
- Flexibelt anhugningsmiddel med lav egenvægt
- Forskellige anhugningsmåder mulige
- Problemløst at tage produktet af
- Fremstillet iht. DIN 60005



## Produktdatablad – Engangs-løftebånd

## Artikeltabel

Strop til engangsbrug (DIN 60005)							
Artikel-nr.	Nyttelængde/ EWL	Omfang/ CIRU.	WLL	Sikkerhedsfaktor	Bredde	Materiale	Standard
800361	40 cm	80 cm	800 kg	5:1	48 mm	100% Polyester	DIN 60005
800362	50 cm	100 cm	800 kg	5:1	48 mm	100% Polyester	DIN 60005
800363	60 cm	120 cm	800 kg	5:1	48 mm	100% Polyester	DIN 60005
800381	80 cm	160 cm	800 kg	5:1	48 mm	100% Polyester	DIN 60005
800382	100 cm	200 cm	800 kg	5:1	48 mm	100% Polyester	DIN 60005
800383	120 cm	240 cm	800 kg	5:1	48 mm	100% Polyester	DIN 60005
Bæreevne							
En gang direkte	En gang snøret	En gang smøget ned	7° - 45°	45° - 60°			
800 kg	640 kg	1600 kg	1120 kg	800 kg			
							

Hvis du ikke er bekendt med brugen af dette produkt, især den tilsigtede brug, så kontakt venligst vores Application Engineering afdeling (Technik@eurotec.team).