

## Produktdatablad – isoleringsrawplugs

### Produktbeskrivelse

Eurotec isoleringsrawplugs egner sig til direkte forankringer i Flamingo, hårde skumplader og andre bløde byggematerialer. Rawplugsens koniske form sørger herved for, at materialet i området omkring indskruningsproduktet komprimeres, og det garanterer derfor, at rawplugsen sidder sikkert.

### Fordele

- Ingen forboring ved bløde materialer
- Direkte montering uden forinden at sætte rawplugs
- Inklusive pakskive
- Montering uden varmebroer
- Skruerne slår ikke ud pga. TX-drevet



### Anvendelsehenvisninger

Fastgørelse på vægttilslutningsprofiler, fodpaneler, plader, tavler, belysninger, skilte, kasser osv. direkte på kombinerede varmeisoleringssystemer (WDVS).


#### Egnede byggematerialer:

WDVS, polystyrenplader (EPS, XPS), hårde skumplader, flamingoplader

### Artikeltabel

Isolerende dowel zink die casting med forseglingskive						
Varenr.	Mål Ød x L [mm]	Gevindlængde lg [mm]	Hovedets diameter Ød x L [mm]	Drev	Materiale	Stk. pr. pakke
200036	13 x 65	65	15	TX 30	Zinkdruckguss	100

### Tegning

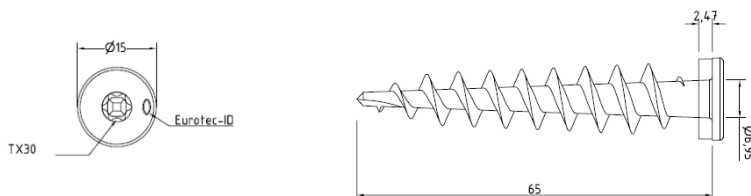

Hvis du ikke er fortrolig med brugen af det foreliggende produkt, især ikke med dets tiltænkte brug, bedes du ubetinget kontakte vores afdeling for anvendelsesteknik (Technik@eurotec.team).