


## Спецификация на продукт – Listwa Dista 2.0

### Описание продукта

Деревянная опорная конструкция террасы индивидуально подходит для видимого или скрытого крепления террасной доски. Промежуточная планка идеально подходит для видимого крепления террас, выступает в качестве распорки и обеспечивает свободу движения между деревянной панелью и опорной конструкцией. Одновременно она способствует циркуляции воздуха. Для прикручивания к деревянной опорной конструкции используются обычные шурупы по дереву, например, шурупы Terrasotec. Промежуточная планка уменьшает опасность срезания винтов.

Промежуточная планка изготовлена из твердого пластика и предназначена для предотвращения срезания винтов из нержавеющей стали. Срезание вызывается разбуханием и усыханием, так называемой работой, древесины. Это действие особенно сильно проявляется в поперечном направлении досок. Древесина «хочет» потянуть шуруп за собой, в то время как нижняя часть шурупа еще прочно сидит в опорной конструкции. Так как древесина твердых/тропических пород по причине своей высокой плотности очень твердая, шуруп не имеет возможности впрессоваться в древесину во время ее работы. Разрушение шурупа под такой нагрузкой и называется срезанием. Для предотвращения срезания винтов из нержавеющей стали и была разработана промежуточная планка. Она создает 7 миллиметровый зазор между опорной конструкцией и террасной доской, что позволяет шурупам из нержавеющей стали двигаться вместе с ней.

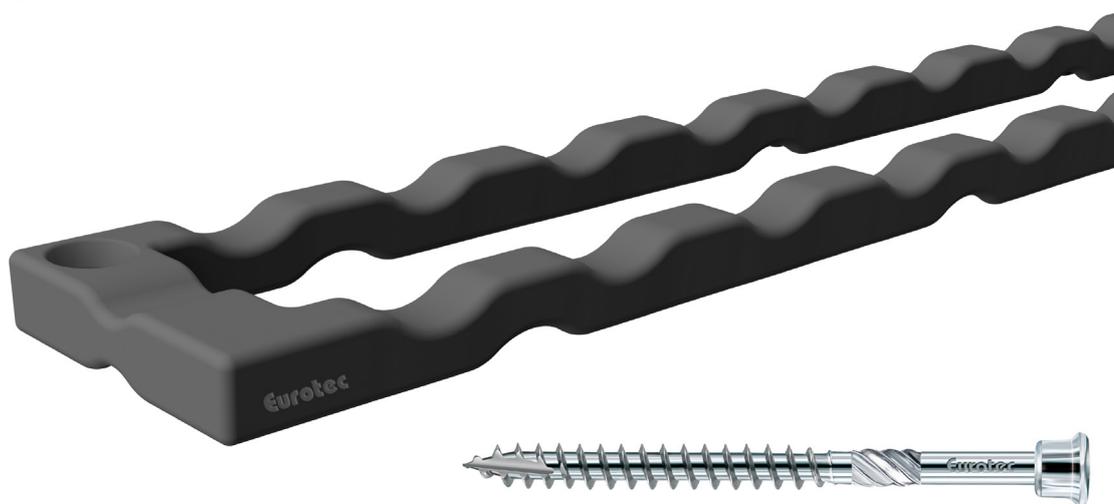

### Преимущества

- Твердый пластик

### Преимущества

- Эффективно снижает риск срезания крепежных шурупов в результате разбухания и усыхания террасных досок
- Поддерживает конструкционную защиту древесины
- Устойчива к атмосферным воздействиям

## Спецификация на продукт – Listwa Dista 2.0

### Таблица продуктов


Listwa Dista 2.0		
Артикул	Размеры [mm] <sup>a)</sup>	Упак*
944803	30 x 700 x 7	50

а) Ширина x длина x высота

\* Шурупы не входят в комплект поставки. Крепление с помощью шурупов Terrassotec Ø 4 мм.

Terrassotec, закаленная высококачественная сталь					
Артикул	Размеры Ød x L [mm] <sup>a)</sup>	Длина резьбы lg [mm]	Диаметр головки Ødh [mm]	Привод	Упак
905535	4,0 x 40	24	5,5	TX15 •	500
905536	4,0 x 50	30	5,5	TX15 •	500
905537	4,0 x 60	35	5,5	TX15 •	500

### Рисунок

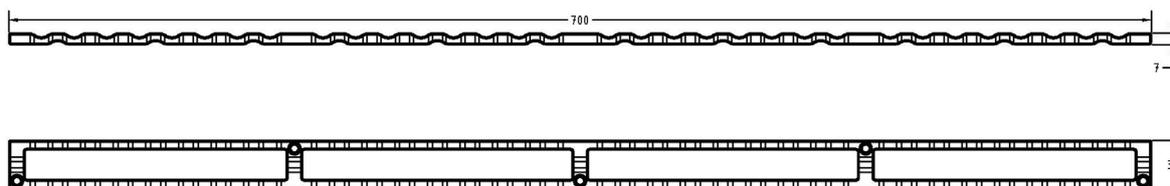



### Инструкции по применению

Промежуточная планка крепится и фиксируется в предусмотренных для этого отверстиях шурупами Terrassotec Ø 4 мм (для одной промежуточной планки требуется 5 шурупов Terrassotec).

**Важно:** для древесины твёрдых/тропических пород предварительно необходимо сверление!

## Спецификация на продукт – Listwa Dista 2.0

### Примеры применения

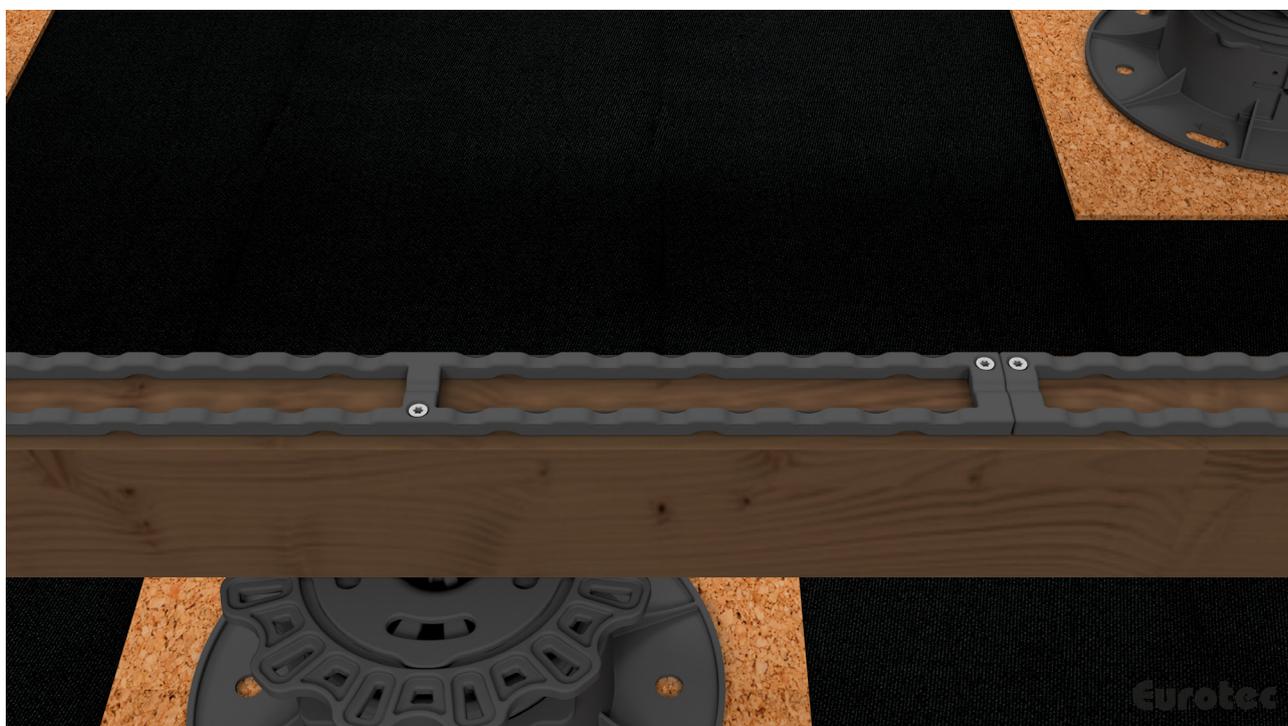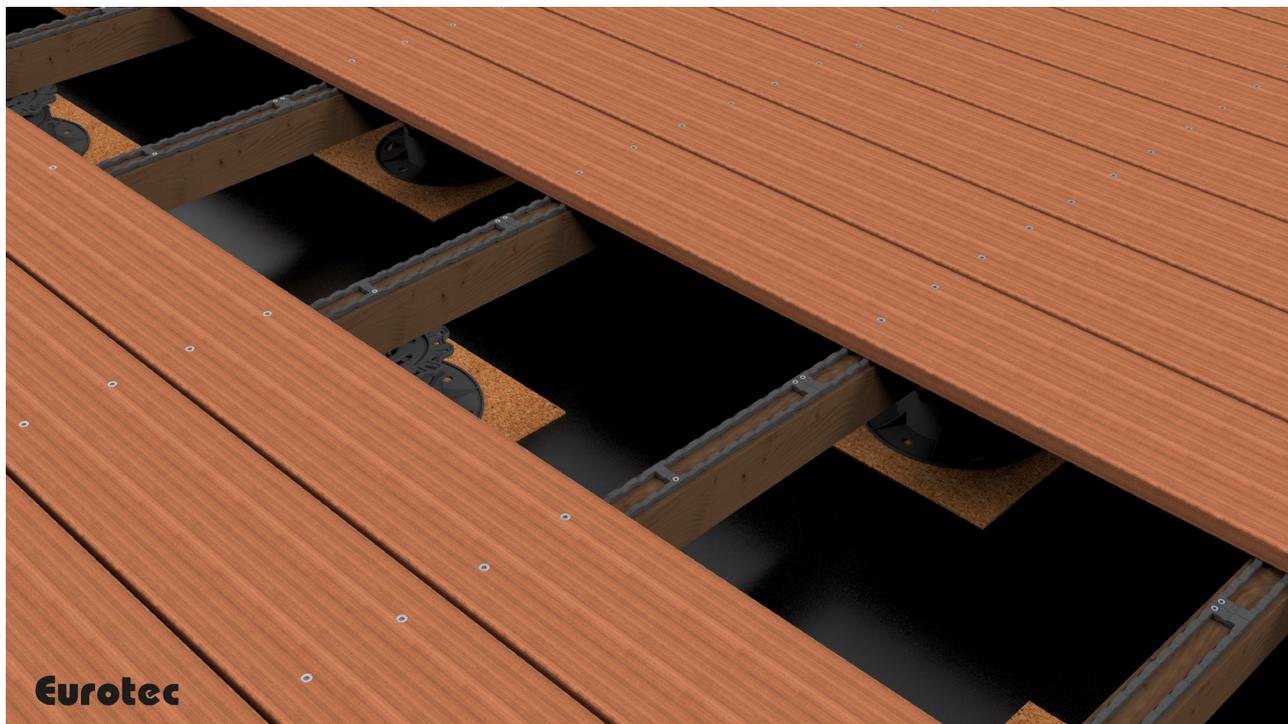

Если вы не знакомы с вариантами использования данного продукта, в частности с вариантом предполагаемого использования, пожалуйста свяжитесь с нашим отделом прикладных технологий ([Technik@eurotec.team](mailto:Technik@eurotec.team)).