


Спецификация на товар – Одноразовый строп

Описание продукта

Одноразовый строп идеально подходит для транспортировки грузов от изготовителя до конечного потребителя. В соответствии с нормой DIN 60005 одноразовые стропы могут использоваться только один раз, а в конце транспортной цепи они должны быть уничтожены и утилизированы. Их можно распознать, прежде всего, по оранжевой этикетке с указанием на однократное использование. Минимальная разрывная нагрузка одноразовых стропов составляет пятикратную величину грузоподъёмности.

Благодаря малому собственному весу и высокой гибкости они обладают оптимальными манипуляционными свойствами. В равной степени они используются как на предприятиях, так и на строительных площадках.

После благополучной транспортировки стропы можно без проблем отсоединить. Одноразовые стропы предлагаются различной рабочей длины (эффективная рабочая длина): 40 см, 50 см, 60 см, 80 см, 100 см и 120 см.

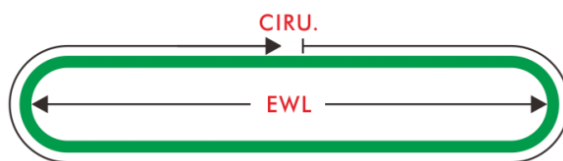






Преимущества

- экономичное транспортное приспособление
- простое обращение и утилизация
- гибкое грузозахватное приспособление с малым собственным весом
- возможны различные виды крепления
- беспрепятственное отсоединение изделия
- изготовлен согласно норме DIN 60005



Спецификация на товар – Одноразовый строп

Таблица продуктов

Одноразовые петли (DIN 60005)							
Арт. №	Полезная длина/EWL	Окружность/CIRU.	Максимальная грузоподъемность/WLL	Коэффициент запаса прочности	ширина	материал	Стандарт
800361	40 см	80 см	800 kg	5:1	48 мм	100% Polyester	DIN 60005
800362	50 см	100 см	800 kg	5:1	48 мм	100% Polyester	DIN 60005
800363	60 см	120 см	800 kg	5:1	48 мм	100% Polyester	DIN 60005
800381	80 см	160 см	800 kg	5:1	48 мм	100% Polyester	DIN 60005
800382	100 см	200 см	800 kg	5:1	48 мм	100% Polyester	DIN 60005
800383	120 см	240 см	800 kg	5:1	48 мм	100% Polyester	DIN 60005
Грузоподъемность							
Прямой подъем	Подъем петель		U-образный обхват		7° - 45°	45° - 60°	
800 kg	640 kg		1600 kg		1120 kg	800 kg	
							

Если вы не знакомы с этим продуктом и конкретно с вариантами предполагаемого использования, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом прикладных технологий (Technik@eurotec.team).