

Спецификация на продукт – SawTec

Описание продукта

SawTec - это конструкционный шуруп по дереву со специальным наконечником и резьбой под головкой. Шуруп имеет двухступенчатую цилиндрическую головку. Особая геометрия наконечника шурупа уменьшает момент затяжки при вкручивании, а также предотвращает раскалывание материала.

Материал

Закаленная углеродистая сталь, электрооцинкованная


- для использования в классах качества 1 и 2 в соответствии с DIN EN 1995 - Eurocode 5

Преимущества

- Простое и быстрое вкручение, благодаря наконечнику DAG
- Наконечник DAG снижает момент затяжки
- Меньше вероятность раскалывания материала
- Европейский технический сертификат
- Резьба под головкой снижает вероятность сколов
- Привод TX предотвращает раскалывание шурупов при вкручивании

Сертификация

- Европейская техническая оценка ETA-11/0024-Саморезы в качестве крепежных изделий для деревянных конструкций



Спецификация на продукт – SawTec

Таблица продуктов

SawTec, голубая оцинковка					
Артикул	Размеры Ød x L [mm]	Длина резьбы lg [mm]	Диаметр головки Ødh [mm]	Привод	Упак. Ед.
954115	5,0 x 40	24	10,5	TX25 •	200
954117	5,0 x 50	30	10,5	TX25 •	200
954118	5,0 x 60	36	10,5	TX25 •	200
954119	5,0 x 70	42	10,5	TX25 •	200
954120	5,0 x 80	48	10,5	TX25 •	200
954121	5,0 x 90	54	10,5	TX25 •	200
954122	5,0 x 100	60	10,5	TX25 •	200
954124	5,0 x 120	60	10,5	TX25 •	200

SawTec, голубая оцинковка					
Артикул	Размеры Ød x L [mm]	Длина резьбы lg [mm]	Диаметр головки Ødh [mm]	Привод	Упак. Ед.
954128	6,0 x 60	36	13,0	TX30 •	100
954129	6,0 x 70	42	13,0	TX30 •	100
954130	6,0 x 80	48	13,0	TX30 •	100
954131	6,0 x 100	60	13,0	TX30 •	100
954133	6,0 x 120	60	13,0	TX30 •	100
954135	6,0 x 140	70	13,0	TX30 •	100
954137	6,0 x 160	70	13,0	TX30 •	100
954138	6,0 x 180	70	13,0	TX30 •	100

Спецификация на продукт – SawTec


SawTec, голубая оцинковка					
Артикул	Размеры Ød x L [mm]	Длина резьбы lg [mm]	Диаметр головки Ødh [mm]	Привод	Упак. Ед.
954145	8,0 x 80	48	18,0	TX40 •	50
954146	8,0 x 100	60	18,0	TX40 •	50
954147	8,0 x 120	60	18,0	TX40 •	50
954148	8,0 x 140	95	18,0	TX40 •	50
954149	8,0 x 160	95	18,0	TX40 •	50
954150	8,0 x 180	95	18,0	TX40 •	50
954151	8,0 x 200	95	18,0	TX40 •	50
954152	8,0 x 220	95	18,0	TX40 •	50
954153	8,0 x 240	95	18,0	TX40 •	50
954154	8,0 x 260	95	18,0	TX40 •	50
954155	8,0 x 280	95	18,0	TX40 •	50
954156	8,0 x 300	95	18,0	TX40 •	50
954157	8,0 x 320	95	18,0	TX40 •	50
954158	8,0 x 340	95	18,0	TX40 •	50
954159	8,0 x 360	95	18,0	TX40 •	50
954160	8,0 x 380	95	18,0	TX40 •	50
954161	8,0 x 400	95	18,0	TX40 •	50
954181	8,0 x 420	95	18,0	TX40 •	50
954182	8,0 x 440	95	18,0	TX40 •	50
954183	8,0 x 460	95	18,0	TX40 •	50
954184	8,0 x 480	95	18,0	TX40 •	50
954185	8,0 x 500	95	18,0	TX40 •	50
954186	8,0 x 550	95	18,0	TX40 •	50
954187	8,0 x 600	95	18,0	TX40 •	50

Спецификация на продукт – SawTec


SawTec, голубая оцинковка					
Артикул	Размеры Ød x L [mm]	Длина резьбы lg [mm]	Диаметр головки Ødh [mm]	Привод	Упак. Ед.
954162	10,0 x 100	60	22,0	TX50 •	50
954163	10,0 x 120	60	22,0	TX50 •	50
954164	10,0 x 140	95	22,0	TX50 •	50
954165	10,0 x 160	95	22,0	TX50 •	50
954166	10,0 x 180	95	22,0	TX50 •	50
954167	10,0 x 200	95	22,0	TX50 •	50
954168	10,0 x 220	95	22,0	TX50 •	50
954169	10,0 x 240	95	22,0	TX50 •	50
954170	10,0 x 260	95	22,0	TX50 •	50
954171	10,0 x 280	95	22,0	TX50 •	50
954172	10,0 x 300	95	22,0	TX50 •	50
954173	10,0 x 320	95	22,0	TX50 •	50
954174	10,0 x 340	95	22,0	TX50 •	50
954175	10,0 x 360	95	22,0	TX50 •	25
954176	10,0 x 380	95	22,0	TX50 •	25
954177	10,0 x 400	95	22,0	TX50 •	25

Спецификация на продукт – SawTec

Рисунок

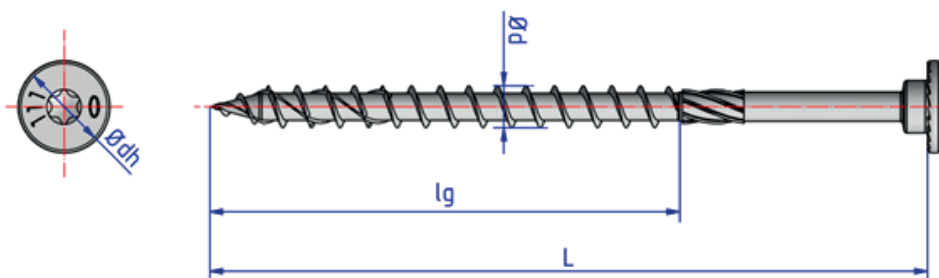

Пример применения

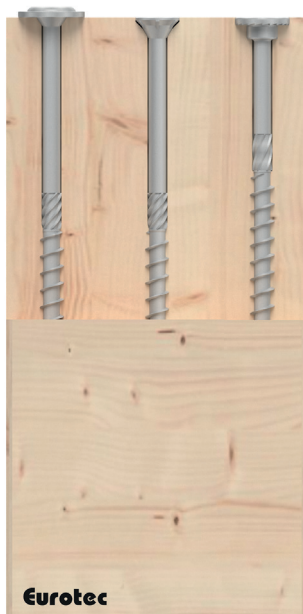

Если вы не знакомы с вариантами использования данного продукта, в частности с вариантом предполагаемого использования, пожалуйста свяжитесь с нашим отделом прикладных технологий (Technik@eurotec.team).