СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ СКОБЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО КРЕПЛЕНИЯ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Скобы для крепления балок перекрытия марки Eurotec применяются для крепления соединений центральной и вспомогательной балок. Они могут применяться для крепления как к дереву, так и к бетону и могут устанавливаться как в конструкционную массивную древесину, клееный брус, так и в поперечно-клееные панели.

Хомут для крепления балок перекрытия снаружи

Хомут для крепления балок перекрытия изнутри

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антикоррозийная защита за счет горячей оцинковки
- Простота использования и универсальное применение

МАТЕРИАЛ

- S250 GD
- Z 275

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Скобы для крепления балок перекрытия способны выдерживать горизонтальную и вертикальную нагрузку. Они могут быть полностью или частично вывинчены. В качестве средств соединения деревянных элементов могут использоваться анкерные гвозди Ø 4 мм, L ≥ 40 мм до 60 мм или шурупы для угловых кронштейнов Ø 5 мм, L ≥ 25 мм до 70 мм, а также стандартные гвозди.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

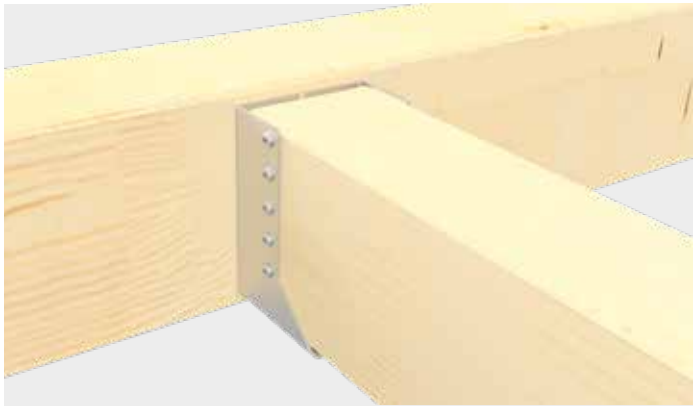

Соединение двух деревянных балок с помощью скобы для внутреннего крепления балок перекрытия.

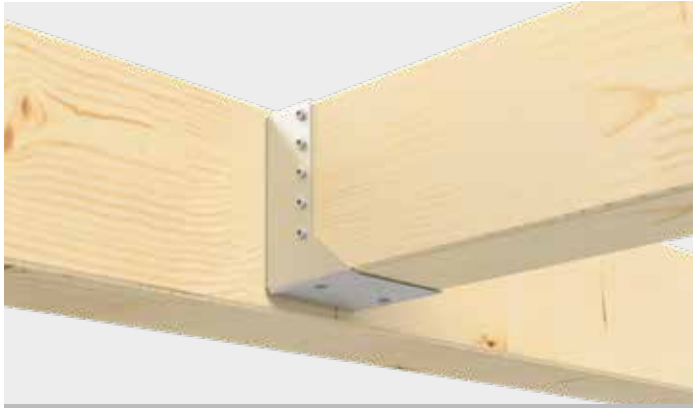

Соединение двух деревянных балок с помощью скобы для внутреннего крепления балок перекрытия.

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Версия 02/2022 · Возможны дальнейшие изменения и дополнения, а также ошибки и опечатки в данном тексте.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ СКОБЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО КРЕПЛЕНИЯ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

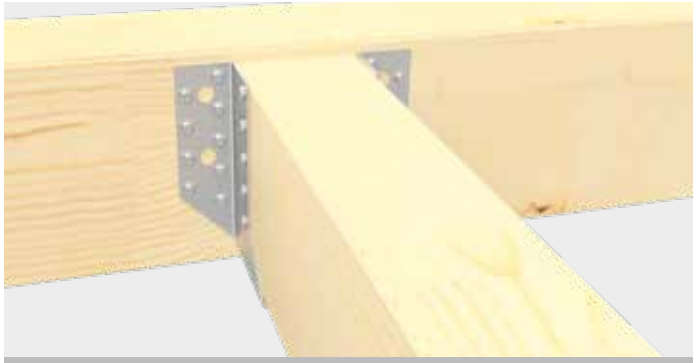

Соединение двух деревянных балок с помощью скобы для наружного крепления балок перекрытия.

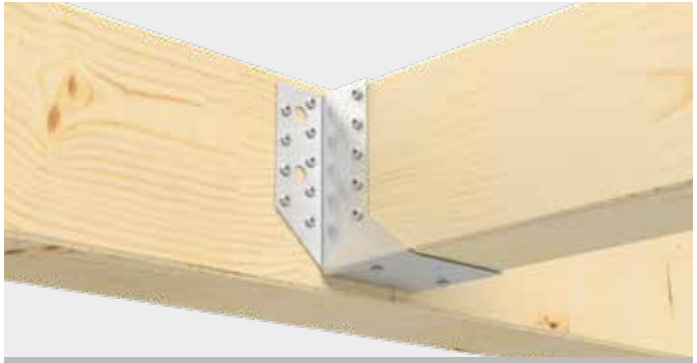

Соединение двух деревянных балок с помощью скобы для наружного крепления балок перекрытия.

ТАБЛИЦЫ СТАТЕЙ

Хомут для крепления балок перекрытия изнутри						
Артикул	**Размеры[a)] [мм]**	**Толщина материала [мм]**	**nH[1)] (Ø 5 мм)**	**nN[2)] (Ø 5 мм)**	**nH[1)] (Ø 11 мм)**	**Упаковочная единица**
904628	40 x 110	2	8	8	–	50
904636	70 x 125	2	10	10	4	50
904637	80 x 120	2	18	10	4	50
904638	90 x 145	2	22	12	4	50
904639	100 x 140	2	22	12	4	50
904640	120 x 160	2	26	14	6	20
904641	140 x 180	2	30	16	6	20

[a)]Высота x Длина

[1)]nH: Количество отверстий в скобах на стороне центральной балки

[2)]nN: Количество отверстий в скобах на стороне вспомогательной балки

Хомут для крепления балок перекрытия снаружи						
Артикул	**Размеры[a)] [мм]**	**Толщина материала [мм]**	**nH[1)] (Ø 5 мм)**	**nN[2)] (Ø 5 мм)**	**nH[1)] (Ø 11 мм)**	**Упаковочная единица**
904629	40 x 110	2	14	8	4 x Ø 9	50
904642	45 x 108	2	14	8	4 x Ø 9	50
904630	70 x 125	2	18	10	4	50
904631	80 x 120	2	20	10	4	50
904632	90 x 145	2	22	12	4	50
904633	100 x 140	2	22	12	4	50
904634	120 x 160	2	26	14	6	20
904635	140 x 180	2	30	16	6	20

[a)]Высота x Длина

[1)]nH: Количество отверстий в скобах на стороне центральной балки

[2)]nN: Количество отверстий в скобах на стороне вспомогательной балки

Если вы не знакомы с вариантами использования данного продукта, в частности с вариантом предполагаемого использования, пожалуйста свяжитель с нашим отделом прикладных технологий (technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Версия 02/2022 · Возможны дальнейшие изменения и дополнения, а также ошибки и опечатки в данном тексте.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team